




from factory to all over the World..

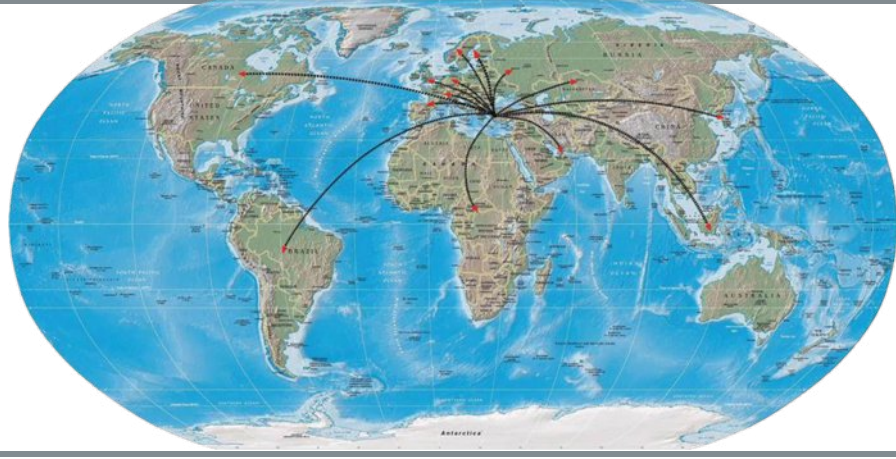

Hakkımızda

Turistik tesisler, restoranlar, hastaneler, askeri tesisler, okullar, fabrikalar vb. toplu yaşam alanlarındaki ticari mutfaklar konusunda uzman İzmak Grup şirketlerinin ana firması olan İzmak Turizm 1987 yılında İzmir’de kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllardan bu yana HORECA sektörüne hizmet veren firma , 80’li ve 90’lı yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türkiye’nin Endüstriyel Mutfak ve Soğutma alanında en önde şirketlerinden biri haline gelmiştir. İzmak markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi ile 1998 yılından itibaren paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, ticari buzdolapları, soğuk odalar, mutfak makinaları imalatlarını İzmir Adnan Menderes Havaalanı yakınında yer alan Sarnıç Sanayi Bölgesinde bulunan kendi üretim tesisinde bünyesine almıştır.

İzmaK Ürün Çeşitleri: Açık büfe teşhir üniteleri, benmariler, bulaşık ve bardak yıkama makinaları, buz makinaları, fast food ekipmanları, konveksiyon fırınlar, mutfak robotu, paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, pastane fırınları, pizza ekipmanları, pizza fırınları, pizza hamur açma makinaları, pizza hazırlık masaları, tabak otomatı, saladetler, saladbar üniteleri, salam dilimleme makinaları, soğuk odalar, spiral hamur karma makinaları, yatay, dikey buzdolapları v.b.’dir. ISO 9001:2000 sistem ve CE kalite belgesine sahip olan İzmak Grup, çeyrek asrı aşkın marka geçmişinden aldığı güçle “Pizza Boy” ve “Cobol” serisi ürünleri ile müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kalite üretim ve mükemmelle ulaşmak için sürekli değişim hedefleriyle sektör içinde önemli bir yer almaktadır. Üretimini yaklaşık %70’ini 4 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan İzmak, günden güne gelişmekte olan kalite anlayışı ile ileriye dönük teknoloji ve kalite yatırımıyla HORECA sektöründe kendinden söz ettirmektedir. Yurtiçinde 44 noktaya geniş bayi ağıyla ve 52 yetkili servisle hizmet verilmekte, böylece son kullanıcı ürünlere kolayca ulaşabilmektedir. Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri ve teknik yayınlar yoluyla HORECA sektöründeki müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılanmaktadır. İzmak Grup’un genç ve dinamik personeli, Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, ar-ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve grubun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.

İZMAK

35. year

About Us

The Izmak Company has been professional in Commercial Foodservice industry since more than 35 years and has been providing industrial kitchen equipment such as commercial kitchens, restaurants, patisseries, bars, hotels, coffee rooms since 1987. Our products have been developed and produced to meet the rigorous demand of the daily users. All of our manufactured products are under Izmak’s guarantee and we stand 100% behind our products.

We focus on understanding the requirements of our customers. The products manufactured at Izmak factories are made to satisfy the demands of our key account customers. Our factory spreads on 10.000 sq. m space which is located nearby Izmir Adnan Menderes Airport (just 5 mins.). We keep on making new designs and testing materials in order to reduce the cost of our products. As a consequence, our valuable customers meet a high quality product at low prices.

We always do everything to get your dreams as soon as possible.

IzmaK, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar
IzmaK reserves the right to make any changes or modification in the items at any time without prior notice



*The Secret
For Perfect Pizza*

Pizza Fırınları / Pizza Ovens

Pizza Fırınları Pizza Ovens

Ön kapakta geniş ısıya dayanıklı cam pencere
Extra large heat proof glass door

Ön kapaklarda kuvvetli yay mekanizması
Spring mechanism on doors



Bağımsız kat kontrolü
Separate control for each chamber

20 mm refraktör taşı
20 mm refractory stone

Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
Optimal cooking by ventilation hole

- Fırının tamamı 6 cm kalınlığında kaya yünü izolasyonlu
- Ön yüz komple paslanmaz çelikten, gövde fırın boyalı
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü, EGO marka termostat
- İç aydınlatma lambalı
- 400 V üç fazlı ve 230 V tek fazlı elektrik sistemi
- Termometreli PBT ve termometresiz PB modeller
- Silikon ve cam elyafı kablo

- All surfaces are insulated by 6 cm thickness of rock wool
- Stainless steel front, oven painted body
- Temperature control between 50°C - 450°C is provided by EGO brand thermostat
- Interior lighting
- 230 V single phase / 400 V three phase are optional
- PB-T models with thermometer and PB models without thermometer
- Silicone and glass fiber cable

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 30)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-T 1620	4 (ø 30)	90 x 77 x 41 cm	62 x 62 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW
	PB-T 1920	6 (ø 30)	90 x 108 x 41 cm	62 x 92 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 9262	6 (ø 30)	120 x 77 x 41 cm	92 x 62 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 9292	9 (ø 30)	120 x 107 x 41 cm	92 x 92 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	9 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-T 2620	4 + 4 (ø 30)	90 x 77 x 74 cm	2 x (62 x 62 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
	PB-T 2920	6 + 6 (ø 30)	90 x 108 x 74 cm	2 x (62 x 92 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 9262/2	6 + 6 (ø 30)	120 x 77 x 74 cm	2 x (92x 62 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 9292/2	9 + 9 (ø 30)	120 x 107 x 74 cm	2 x (92 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	18 kW

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 33)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-T 1680	4 (ø 33)	96 x 84 x 41 cm	68 x 68 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW
	PB-T 68102	6 (ø 33)	96 x 117 x 41 cm	68 x 102 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 10268	6 (ø 33)	130 x 85 x 41 cm	102 x 68 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 102102	9 (ø 33)	130 x 118 x 41 cm	102 x 102 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-T 2680	4 + 4 (ø 33)	96 x 84 x 74 cm	2 x (68 x 68 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
	PB-T 68102/2	6 + 6 (ø 33)	96 x 117 x 74 cm	2 x (68 x 102 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 10268/2	6 + 6 (ø 33)	130 x 85 x 74 cm	2 x (102x 68 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 102102/2	9 + 9 (ø 33)	130 x 118 x 74 cm	2 x (102 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	24 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional



CE



Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 25)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Cam Kapaklı Glass Door	PB 1500	4 (ø 25)	77 x 68 x 37 cm	51 x 51 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	4 kW
	PB 2500	4 + 4 (ø 25)	77 x 68 x 67 cm	2 x (51 x 51 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	8 kW
Paslanmaz Kapaklı Stainless Door	PB 1510	4 (ø 25)	77 x 68 x 36 cm	51 x 51 x 11 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	4 kW
	PB 2510	4 + 4 (ø 25)	77 x 68 x 51 cm	2 x (51 x 51 x 11) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pizza Fırın Davlumbazları / Hoods for Pizza Oven

DD Model Fırın Davlumbazları (Bütün Modeller için Yapılır)
DD Model Oven Hoods / Available for all models



Pizza Fırın Masaları / Stand for Pizza Oven (Demountable)

Kod Code	Ölçüler Dimensions		Kod Code	Ölçüler Dimensions	
OT 1500	77 x 68 x 110 cm		OT 68102/2	96 x 117 x 85 cm	
OT 2500	77 x 68 x 85 cm		OT 9262	120 x 77 x 110 cm	
OT 1620	90 x 77 x 110 cm		OT 9262/2	120 x 77 x 85 cm	
OT 2620	90 x 77 x 85 cm		OT 9292	120 x 107 x 110 cm	
OT 1680	96 x 84 x 110 cm		OT 9292/2	120 x 107 x 85 cm	
OT 2680	96 x 84 x 85 cm		OT 10268	130 x 85 x 110 cm	
OT 1920	90 x 108 x 110 cm		OT 10268/2	130 x 85 x 85 cm	
OT 2920	90 x 108 x 85 cm		OT 102102	130 x 118 x 110 cm	
OT 68102	96 x 117 x 110 cm		OT 102102/2	130 x 118 x 85 cm	



Pizza Fırını Seri 410 x 410 / Pizza Oven Serie 410 x 410

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler Outer Dimensions	İç Ölçüler Inner Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1400	1 (ø 40)	58,5 x 49 x 29 cm	41 x 41 x 10 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	3 kW
PB 2400	1 + 1 (ø 40)	58,5 x 49 x 52 cm	2 x (41 x 41 x 10 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW



CE



Her katta ayarlanabilen iki ayrı termostat

Two separate adjustable thermostat in each chamber

Küçük Boy Pizza Fırınları / Mini Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1350	1 (ø 34)	53 x 43 x 29 cm	35 x 35 x 10 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	2,5 kW
PB 2350	1 + 1 (ø 34)	53 x 43 x 52 cm	2 x (35 x 35 x 10 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW



Dom Model Mini Pizza Fırını / Dome Model Mini Pizza Oven



CE

- Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
- Fırının tamamı kaya yünü izolasyonlu
- Ön yüz komple paslanmaz çelikten, gövde fırın boyalı
- 50°C - 320°C arası ayarlanabilen iki ayrı termostat
- 230 V tek fazlı elektrik sistemi
- Ön kapakta geniş, ısıya dayanıklı cam pencere
- 20 mm kalınlığında refraktör pişirme taşı
- Ön kapakta yay mekanizması
- İç aydınlatma lambası
- Optimal cooking by ventilation hole
- All surfaces are completely insulated by rock wool
- Stainless steel front, oven painted body
- Two separate thermostats - adjustable within 50°C - 320°C range
- 230 V single phase
- Extra large heat proof glassed door
- 20 mm refractory stone thickness
- Spring mechanism on front door
- Interior lighting

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1350-B	1 (ø 34)	53 x 43 x 45 cm	35 x 35 x 10 cm	230 V, 50 Hz	2,5 kW
PB 2350-B	1 + 1 (ø 34)	53 x 43 x 68 cm	2 x (35 x 35 x 10 cm)	230 V, 50 Hz	5 kW

Gazlı Pizza Fırınları Gas Pizza Oven

- LPG ve NG (doğal gaz) ile çalışma özelliği
- Manyetik güvenlik valfi
- Dijital iç sıcaklık göstergesi
- Dijital termostatlı iç ısı kontrolü
- Sürekli alev kontrolü
- Taş kalınlığı 20 mm
- Bu taşların özel yüksek ısı tutma ve iyi enerji tasarrufu sağlayan mineral ve metal karışımı malzemeden yapılması ile tam kıvamında pişirme imkanı
- Ön yüz komple paslanmaz çelik
- Geniş camlar
- Optimum ısı dağılımı
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım

- Adaptable to LPG or NG (natural gas)
- Magnetic safety valves
- Digital gauge indicating interior temperature
- Digital thermostat control for the interior temperature
- Electronic burner ignition
- Constant flame control
- Refractory stone thickness: 20 mm
- These stones are produced of special high heat retaining material for the best energy savings and cooking style
- Front sides are made of stainless steel
- Large window
- Optimal heating distribution
- Ergonomic design for easy cooking and cleaning



Tek Katlı Gazlı Pizza Fırın / Single Deck Gas Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power
PB-GD 1620 4 pizza	4 (ø 30)	109 x 84 x 47 cm	62 x 62 x 14 cm	12 btu
PB-GD 9262 6 pizza	6 (ø 30)	140 x 84 x 47 cm	92 x 62 x 14 cm	18 btu
PB-GD 9292 9 pizza	9 (ø 30)	140 x 115 x 47 cm	92 x 92 x 14 cm	24 btu

Pizza Fırın Masaları / Pizza Oven Tables

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OT-GD 1620	110 x 85 x 110 cm
OT-GD 9262	140 x 85 x 110 cm
OT-GD 9292	140 x 115 x 110 cm

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional



Çift Katlı Gazlı Pizza Fırın / Double Deck Gas Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power
PB-GD 1620/2 8 pizza	4 + 4 (ø 30)	109 x 84 x 47 cm	2 x (62 x 62 x 14) cm	24 btu
PB-GD 9262/2 12 pizza	6 + 6 (ø 30)	140 x 84 x 47 cm	2 x (92 x 62 x 14) cm	36 btu
PB-GD 9292/2 18 pizza	9 + 9 (ø 30)	140 x 115 x 47 cm	2 x (92 x 92 x 14) cm	48 btu

Pizza Fırın Masaları / Pizza Oven Tables

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OT-GD 1620/2	110 x 85 x 85 cm
OT-GD 9262/2	140 x 85 x 85 cm
OT-GD 9292/2	140 x 115 x 85 cm

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional


Komple Taşlı Pizza Fırınları Full Stone Pizza Oven

- Fırının yan, arka, üst ve zemin olmak üzere tüm yüzeyleri refraktör pişirme taşı kaplı
- Taş kalınlığı 20 mm
- Tüm termostatlar EGO marka
- Tepsi kullanmadan direkt taş üstünde pişirme
- Geniş camlar
- Optimum ısı dağılımı
- Sabit sıcaklık değeri
- Havalandırma borusuyla pişirme dumanı tahliyesi
- Rezistanslar 1. sınıf Paslanmaz çelik
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- 230 V tek fazlı ve 400 V üç fazlı elektrik sistemi
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım

- Sides, back, bottom and top are covered by stones
- Large window
- Optimal heating distribution
- Fixed temperature value
- Resistances are made of the first class SS
- Thermostat control – Temperature between 50°C - 450°C
- 230V or 400V optional
- Ergonomic design
- Easy cooking, easy cleaning
- Refractory stone thickness is 20 mm
- The doors with the springs

Geniş camlar
Large window

20 mm refraktör taşı
20 mm thick refractory stone
Sabit sıcaklık değeri
Fixed temperature value

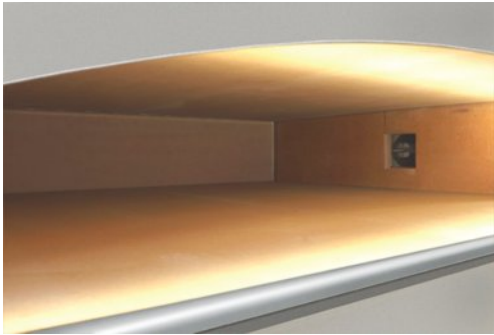

Pizza ø 30 / Pizza ø 30

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PBT-VS 2620	4 + 4 (ø 30)	101 x 78 x 82 cm	2 x (62 x 62 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
PBT-VS 2920	6 + 6 (ø 30)	101 x 108 x 82 cm	2 x (62 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PBT-VS 9262/2	6 + 6 (ø 30)	131 x 78 x 82 cm	2 x (92 x 62 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PBT-VS 9292/2	9 + 9 (ø 30)	131 x 108 x 82 cm	2 x (92 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	21 kW

Pizza ø 33 / Pizza ø 33

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PBT-VS 2680	4 + 4 (ø 33)	108 x 85 x 82 cm	2 x (68 x 68 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
PBT-VS 68102/2	6 + 6 (ø 33)	108 x 118 x 82 cm	2 x (62 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PBT-VS 10268/2	6 + 6 (ø 33)	141 x 85 x 82 cm	2 x (102 x 68 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PBT-VS 102102/2	9 + 9 (ø 33)	131 x 118 x 82 cm	2 x (102 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	24 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Master Seri Pizza Fırınları Master Serie Pizza Oven

- Taş kalınlığı 20 mm
- Geniş camlar
- 50°C- 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım
- Davlumbaz (opsiyonel)
- Sürgülü alt masa (opsiyonel)

- Temperature control between 50°C - 450°C is provided by thermostat
- Ergonomic design for easy cooking and cleaning
- Large window
- Refractory stone thickness 20 mm
- Exhaust hood (optional)
- Table with sliding shelf (optional)



Geniş camlar
Large window

20 mm refraktör taşı
20 mm thick refractory stone

* Opsiyonel: Yüksek güçlü modeller mevcuttur. /

* Optional: High power models are available.

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 30)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-TT 1620	4 (ø 30)	100 x 82 x 43 cm	62 x 62 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-TT 9262	6 (ø 30)	129 x 82 x 43 cm	92 x 62 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	8 kW
	PB-TT 9292	9 (ø 30)	160 x 112 x 43 cm	92 x 92 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-TT 2620	4 + 4 (ø 30)	100 x 82 x 79 cm	2 x (62 x 62 x 19) cm	400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-TT 9262/2	6 + 6 (ø 30)	129 x 82 x 79 cm	2 x (92 x 62 x 19) cm	400 V, 50 Hz	16 kW
	PB-TT 9292/2	9 + 9 (ø 30)	160 x 112 x 79 cm	2 x (92 x 92 x 19) cm	400 V, 50 Hz	24 kW


* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional



Turbo Konveyörlü Pizza Fırınları Turbo Ventilated Conveyor Pizza Oven

- Üfleli pişirme tekniğine sahip
- Pizza, pide, lahmacun, tavuk, yumurta, hamburger, köfte, patlıcan, biber, künefe, bazlama ve lavaş gibi bir çok ürünü pişirme özelliği
- Özel pişirme tekniğiyle yiyecekleri kurutmadan suyunda pişirme
- İnvertör teknolojisi sayesinde elektrik sarfiyatında ekonomi sağlama
- İşçilikten büyük oranda tasarruf
- Turbo fanlı pişirme sistemi
- Komple paslanmaz çelik yapısı ile uzun yıllar kullanım olanağı
- Özel tesisatı nedeniyle davlumbaz gerektirmeme
- Tek ve üç fazlı çalışabilme olanağı

- Ventilated cooking
- Our oven can bake products like pizza, pita, lahmacoun, chicken, egg, hamburger, meatball, eggplant, pepper, kunafeh, flatbread and lavash (thin bread).
- Helps the baking of the products in their own juice by its special technique without dehydrating.
- It is economic, consumes less electricity by help of its inverter technology, saves from labour cost at high rates, you could be busy with your other works while the products are baked in this oven.
- Special programming per product can be easily done by help of its electronic programming feature.
- The baking system has turbo fan.
- It is made of stainless steel, can be used for long years.
- Special installation or ventilation hood are not required, you may use the oven as monophase or triphase when necessary.

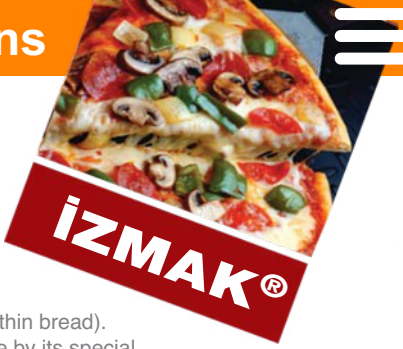

Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-400	Elektrik Electric	1288 x 1047 x 522 mm	696 x 450 x 65 mm	300°C	85 kg	435 mm	9,5 kW
TECO TURBO-400-G	Gaz Gas	1288 x 1047 x 522 mm	696 x 450 x 65 mm	300°C	85 kg	435 mm	9,5 kW



Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-525	Elektrik Electric	1500 x 1100 x 525 mm	720 x 550 x 80 mm	300°C	120 kg	525 mm	13,5 kW
TECO TURBO-525-G	Gaz Gas	1500 x 1100 x 525 mm	720 x 550 x 80 mm	300°C	120 kg	525 mm	13,5 kW



Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-800	Elektrik Electric	1860 x 1380 x 525 mm	1090 x 830 x 80 mm	300°C	200 kg	800 mm	18 kW
TECO TURBO-800-G	Gaz Gas	1860 x 1380 x 525 mm	1090 x 830 x 80 mm	300°C	200 kg	800 mm	18 kW



İki Katlı Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Double Deck Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-800/2	Elektrik Electric	1860 x 1380 x 1040 mm	2 x (1090 x 830 x 80 mm)	300°C	400 kg	2 x 800 mm	18 + 18 kW
TECO TURBO-800/2-G	Gaz Gas	1860 x 1380 x 1040 mm	2 x (1090 x 830 x 80 mm)	300°C	400 kg	2 x 800 mm	18 + 18 kW

Pastane Fırınları (Katlı Sistem) Patisserie Oven (Deck Oven)

- Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
- 6 cm kalınlığında kaya yünüyle tüm yüzeylerde mükemmel ısı izolasyonu
- Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 50°C- 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- İç aydınlatma lambalı ve ısıya dayanıklı ön cam
- Alt ve üst katlar için bağımsız sıcaklık kontrolü
- Dijital kontrol
- Ventilation holes
- All surfaces are totally insulated by 6 cm thick rockwool isolation
- Elements made of stainless steel
- Thermostat controls the temperature between 50°C - 450°C
- Temperature of each deck can be controlled separately
- Inner light and heat proof glassed door
- Digital control

* Opsiyonel / Optional:
Davlumbaz / Exhausthood
Masa / Table
Mayalama Dolabı / Proofing Cabinet
Zaman Ayarı / Timer Control



Pastane Dek Fırın Serisi / Patisserie Deck Oven Serie

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage
PTO 1000 (tek katlı / single deck)	4 x (40 x 60 cm)	160 x 115 x 48 cm	123 x 93 x 26 cm or 26h	14 kW	400 V, 50 Hz
PTO 2000 (iki katlı / double deck)	4 x (40 x 60 cm) x 2	160 x 115 x 96 cm	2 x (123 x 93 x 26 cm) or 26h	28 kW	400 V, 50 Hz
PTO 3000 (üç katlı / triple deck)	4 x (40 x 60 cm) x 3	160 x 115 x 144 cm	3 x (123 x 93 x 26 cm) or 26h	42 kW	400 V, 50 Hz

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pastane Fırınları (Katlı Sistem) Patisserie Oven (Deck Oven)

- 6 cm kalınlığında kaya yünüyle tüm yüzeylerde mükemmel ısı izolasyonu
- Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- İç aydınlatma lambalı ve ısıya dayanıklı ön cam
- Alt ve üst katlar için bağımsız sıcaklık kontrolü
- Dijital kontrol
- All surfaces are totally insulated by 6 cm thick rockwool isolation
- Elements made of stainless steel
- Thermostat controls the temperature between 50°C - 450°C
- Ventilation hole for cooking system
- Inner light and heat proof glassed door
- Temperature of each deck can be controlled separately
- Digital control



Ölçülerde alt masa ve davlumbaz hariçtir
Dimensions without table and exhaust hood

Pasta Fırını UMF Serisi / Patisserie Oven - UMF Series

Kod Code	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage
UMF 1000	122 x 101 x 48 cm	92 x 92 x 22 cm	10,5 kW	400 V, 50 Hz
UMF 2000	122 x 101 x 86 cm	2 x (92 x 92 x 22 cm)	21 kW	400 V, 50 Hz
UMF 3000	122 x 101 x 124 cm	3 x (92 x 92 x 22 cm)	31,5 kW	400 V, 50 Hz

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pizza Aksesuarları Pizza Tools and Accessories

Pizza hamurunu hazırlamasından dilimlemesine ve servisine kadar ihtiyacınız olabilecek tüm aksesuarlar. Bütün ürünlerimiz ticari kullanım için tasarlanmıştır ve birbirinden farklı stil, boyut, derinlik ve şekillerde büyük bir ürün yelpazesıyla hizmetinize sunulmaktadır.

Everything you need from prepping dough to slicing and serving. All of our products are designed for commercial use and have huge range of styles, sizes, depths and shapes



Pizza İstif Rafı / Pizza Pan Rack



Pizza Çantası / Pizza Delivery Bags



Pizza Hamur Teknesi / Pizza Dough Box



Ayırıcı / Separator



Pizza Teli / Pizza Screen



Pizza Tavası / Pizza Pan



Pizza Küreği / Pizza Shovel



Pizza Fırın Fırçası / Pizza Oven Brush



Aluminyum Pizza Küreği / Aluminum Pizza Shovel



Pizza Fırın Taşı / Pizza Oven Stone

Güçlü Fritöz ve Patates Dinlendirici Power Fryer and Potato Warmer

FR-L (tek kazanlı / single tank)

- 3 aşamalı çalışma (4+8+12 kW) ile elektrik tasarrufu
- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatlı
- Tamamı paslanmaz çelik
- Tank altında boşaltma musluklu
- Kazan içinde yağ musluklu
- Soğuk yağ bölgesi
- Çıkarılabilir rezistanslı
- Kolay temizlenebilir
- Paslanmaz çelik kapaklı

- Power-saving due to 3-stage operating (4+8+12 kW)
- Thermostat (180°)
- Security thermostat
- Complete body is stainless steel
- Inside oil tap
- Cold zone
- Removable heater element
- Easy cleaning
- s/s lid



FR-D (çift kazanlı / double tank)

- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatlı
- Tamamı paslanmaz çelik
- Tank altında boşaltma musluklu
- Kazan içinde yağ musluklu
- Soğuk yağ bölgesi
- Çıkarılabilir rezistanslı
- Kolay temizlenebilir
- Paslanmaz çelik kapaklı

- Thermostat (180°)
- Security thermostat
- Complete body is stainless steel
- Inside oil tap
- Cold zone
- Removable heater element
- Easy cleaning
- s/s lid



FR-PW (patates dinlendirme / potato warmer)

- Kızıl ötesi lamba
- Tamamı paslanmaz çelik
- Yağ toplama özelliği
- Heating by infrared lamp
- Complete body is stainless steel
- Oil collector

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Voltaj Voltage
FR-L	40 x 67 x 95 cm	16 lt	12 kW	400 V, 50 Hz
FR-D	50 x 67 x 95 cm	10 + 10 lt	8 + 8 kW	400 V, 50 Hz
FR-PW	40 x 65 x 95 cm	25 lt	0,5 kW	230 V, 50 Hz

Fritözler / Fryers

- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatlı
- Kolay temizlenebilir
- Tamamı paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik kapaklı

- Thermostat (180°C)
- Security thermostat
- Easy cleaning
- Complete body is stainless steel
- s/s lid



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power
FR-5	27 x 42 x 20 cm	5 lt	2,5 kW
FR-8	26 x 40 x 23 cm	8 lt	3 kW
FR-55	55 x 42 x 20 cm	5 + 5 lt	5 kW
FR-88	54 x 40 x 23 cm	8 + 8 lt	6 kW



İZMAK®

Elektrikli ve Gazlı Izgara Serisi / Electric and Gas Grill Serie

- Gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir
- Ayrılabilir yağ hazneli
- Pişirme esnasında gövde içinde oluşan sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayan hava delikleri

Demir Döküm Izgara / Cast Iron Grill



Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
FF-GRD-30-E	Elektrik Electric	30 x 44 x 17 cm	2,5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRD-60-E	Elektrik Electric	53 x 44 x 17 cm	5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRD-30-G	Gaz Gas	30 x 44 x 17 cm		-
FF-GRD-60-G	Gaz Gas	53 x 44 x 17 cm		-



CE

Çelik Izgara / Steel Grill

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
FF-GRS-30-E	Elektrik Electric	30 x 44 x 16 cm	2,5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRS-60-E	Elektrik Electric	53 x 44 x 16 cm	5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRS-30-G	Gaz Gas	30 x 44 x 16 cm		-
FF-GRS-60-G	Gaz Gas	53 x 44 x 16 cm		-



Demir Döküm Izgara / Cast Iron Grill

CG 1/2R

- Yarı düz, yarı oluklu ızgara
- Sıcaklık 50° - 300°C

Fiyat / Price: 444 €

- Half smooth + half grooved
- 50°C - 300°C



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
CG 1/2R	70 x 50 x 26 cm	2,5 + 2,5 kW	230 V, 50 Hz

Tost Makinesi Serisi / Contact Grill Serie

- Gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir
- Ayrılabilir yağ hazneli
- Pişirme esnasında gövde içinde oluşan sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayan hava delikleri



CG 2R



CGN R 37



CGN R 41

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Piştirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power
CG 2R	55 x 32 x 21 cm	2 x (24 x 23 cm)	4,4 kW
CGN R 37	37 x 30 x 22 cm	35 x 23 cm	3 kW
CGN R 41	41 x 32,5 x 22 cm	39 x 28 cm	5 kW

Timerlı Tost Makinesi Serisi / Contact Grill with Timer Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Piştirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power
CGN RT 37	37 x 30 x 22 cm	35 x 23 cm	2 kW
CGN RT 41	41 x 32,5 x 22 cm	39 x 27,5 cm	2,5 kW



CGN RT 37


CGN RT 41

Krep ve Waffle Makinaları Crepe and Waffle Machines

- Kalın döküm sayesinde uzun süreli ve homojen ısı sağlar
- Termostat kontrollü
- Isı yalıtımlı kulpları ile kullanım kolaylığı sağlar
- Its heavy casting provide long-term and uniform heating
- Thermostat control heater
- It provides ease of use with heat insulated handles

Waffle Makineleri / Waffle Machines

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage	Güç Power
WFL-R	36 x 32 x 21 cm	2 x (17 x 10 cm)	230 V	2 kW
WFL-S-BR	29 x 26 x 23 cm	2 x (8 x 16 cm)	230 V	2 kW
WFL-HR	40 x 29 x 24 cm	21 x 16,5 cm	230 V	2 kW

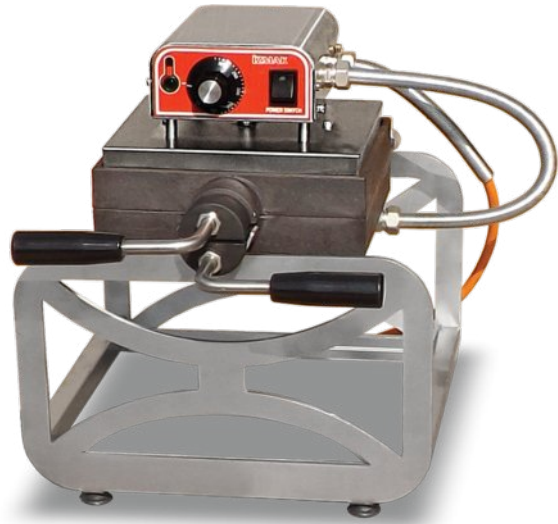

Dönerli Waffle Makinası
Rotary Waffle Machine
WFL-R

CE



Waffle Makinası
Waffle Machine
WFL-S-BR

Yatay Waffle Makinası
Horizontal Waffle Machine
WFL-HR

Krep Makineleri / Crepe Machines

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage	Güç Power
CR-K-40	45 x 45 x 18 cm	ø 41	230 V	3 kW
CR-R-40	41 x 18 (h) cm	ø 41	230 V	3 kW
CR-K-2x40	90 x 45 x 18 cm	2 x ø 41	230 V	3 + 3 kW



Krep Makinası
Crepe Machine
CR-K-40



Yuvarlak Krep Makinası
Round Crepe Machine
CR-R-40



İkili Krep Makinası
Double Crepe Machine
CR-K-2x40

Krep Hazırlama İstasyonu Crepe Preparation Station

- Dijital termometre, termostat ve otomatik çözünme
- Üfleme soğutma sistemi
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- Cam raf
- Ayarlanabilir ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Çalışma sıcaklığı 0°C / +10°C
- Oda sıcaklığı: +43°C
- Camlı ya da camsız olabilir

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Ventilated cooling system. Cooling gas: R 134 or R 290
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Glass shelf
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Operating temperature; 0°C / +10°C
- Ambient temperature; +43°C
- Can be produced with or without glass



CE



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 115A CREPE	115 x 70 x 85/131 cm	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 134A CREPE	134 x 70 x 85/131 cm	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 140A CREPE	140 x 70 x 85/131 cm	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

* Krep makinesi opsiyoneldir. / Crepe maker is optional.

Tavuk Sıcak Tutucu Chicken Warmer

- Her kat yukarıdan halojen lambayla ısıtılır
- Alttan buharlı (sulu) ısıtma
- Each level is heated from above by the halogen lamp
- Humidity heating (by water) from the bottom part



BBQ-GN2



BBQ-GN 4



BBQ-L



BBQ-GN 6

Kod Code	Tepsi Ölçüsü Tray Sizes	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage	
BBQ-GN2	2 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli	81,5 x 66,5 x 56 cm	2,3 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepsiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-GN4	2 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli 2 x GN 2/3 - 20 unperforated / deliksiz	81,5 x 66,5 x 78 cm	2,6 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepsiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-GN6	3 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli 3 x GN 2/3 - 20 unperforated / deliksiz	115 x 66,5 x 78 cm	3,1 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepsiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-L	46 x 66 cm	82 x 66,5 x 78 cm	2,6 kW	230 V, 50 Hz	* Tepsi fiyatları hariçtir. / Tray prices are not included.

Saladbarlar (salad büfeler) - Premium Line Saladbars (salad buffets) - Premium Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma/ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde beyaz granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Granit ve mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling/heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm white granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Granite and furniture color options are available

Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Granit çalışma tezgahı
Granite workbench

Termostat kontrollü soğutma/ısıtma sistemi
Thermostat controlled cooling/heating system

Tabak rafı
Plate storage shelf



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 130-INF	130 x 88 x 135 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 170-INF	170 x 88 x 135 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 200-INF	200 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 230-INF	230 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 130-INF	130 x 88 x 135 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 170-INF	170 x 88 x 135 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 200-INF	200 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW
SB-H 230-INF	230 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.



Saladbarlar (salad büfeler) - E Line Saladbars (salad buffets) - E Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı (soğuk)
- CFC free poliüretan malzemeli (soğuk)
- Opsiyonel üstten ısıtma (sıcak)
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density (cold)
- CFC free polyurethane material (cold)
- Optional top heating (hot)
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Furniture color options are available



CE

new
model



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120-E	120 x 80 x 85/150 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155-E	155 x 80 x 85/150 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220-E	220 x 80 x 85/150 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120-E	120 x 80 x 85/150 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155-E	155 x 80 x 85/150 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220-E	220 x 80 x 85/150 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) - S Line Saladbars (salad buffets) - S Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Furniture color options are available



CE

new
model



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120-ECU	120 x 90 x 135 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155-ECU	155 x 90 x 135 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220-ECU	220 x 90 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120-ECU	120 x 90 x 135 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155-ECU	155 x 90 x 135 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220-ECU	220 x 90 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SOĞUK SERİ COLD SERIE

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Tabak için alt rafı
Shelf for plates

Termostat kontrollü soğutma sistemi
Thermostat controlled cooling system

Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W



- Tüm modeller GN küvetsizdir /
- Delivered without GN containers.

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SOĞUK SERİ COLD SERIE

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Soğuk Platform / Cold Plate

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 120	120 x 90 x 85/131 cm	0,7 m³	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W



Nötr Platform / Neutral with Ice Cooling

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-N-IC 155	120 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	13 W
SB-N-IC 220	120 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	13 W

* Soğutmasız / Without cooling group

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- 30°C - 90°C termostatlı ısı kontrolü
- Silikon ısıtıcı rezistanslı
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SICAK SERİ HOT SERIE

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled heating system 30°C - 90°C
- Silicon heating element under container
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Bain-marie heating
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Tabak için alt rafı
Shelf for plates

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Termostat kontrollü ısıtma sistemi
Thermostat controlled heating system

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW



- Tüm modeller GN küvetsizdir /
- Delivered without GN containers.

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- 30°C - 90°C termostatlı ısı kontrolü
- Silikon ısıtıcı rezistanslı
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled heating system 30°C - 90°C
- Silicon heating element under container
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Bain-marie heating
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Isıtmalı Tabak Otomatı / Plate Dispenser Warmer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çap Refrigerant	Güç Power
SB-H-PD 60	60 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	Ø 18 / 26	100 W
SB-N-PD 60	120 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	-	-



Nötr Büfe / Neutral Buffet

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power
SB-N 155	155 x 90 x 85/131 cm	13 W
SB-N 220	220 x 90 x 85/131 cm	13 W

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (üstten üfleli) Saladbars (top ventilated cooling)



- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Üfleli soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pcs.round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Ventilated cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



SB - C - TV

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-TV 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	414 W
SB-C-TV 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	677 W
SB-C-TV 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	815 W



SB - C - SS

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-SS 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	398 W
SB-C-SS 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	507 W
SB-C-SS 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	507 W

- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

COMBİ Saladbarlar (salad büfeler) COMBI Saladbars (salad buffets)

Soğuk
Cold

Sıcak
Hot

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi 30°C - 90°C
- Soğutucu gaz, R 134 a veya R 290
- İki ayrı paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood
- Thermostat controlled cooling / heating system 30°C-90°C
- Cooling gas : R 134a or R 290
- Two seperate container 304 quality stainless steel
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



- * Bir büfe iki kullanım
- * Two use in one buffet



SB-HC 220



SB-HC 155

Combi Salad Büfeler / Combi Salad Buffets

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Soğuk - Sıcak Capacity Cold - Hot	Sıcaklık Soğuk - Sıcak Temperature Cold - Hot	Güç Soğuk - Sıcak Power Cold - Hot
SB-HC 155	120 x 90 x 85/131 cm	2 x GN 1/1 - 2 x GN 1/1	0°C / +10°C - 30°C / 90°C	398 W - 1 x 1500 W
SB-HC 220	220 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1 - 3 x GN 1/1	0°C / +10°C - 30°C / 90°C	398 W - 2 x 1000 W

- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

Ankastre Servis Üniteleri / Drop - in Service Units

- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Elektrik 230V / 50 Hz / 1

- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pcs. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

BH-AK Benmari / BH-AK Bain Marie



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BH-AK 120	120 x 75 x 43 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
BH-AK 155	155 x 75 x 43 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
BH-AK 220	220 x 75 x 43 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

BC-AK Soğuk Seri / BC-AK Cold Serie



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-AK 120	120 x 75 x 62 cm	3 x GN 1/1	0°C / +10°C	398 W
BC-AK 155	155 x 75 x 62 cm	4 x GN 1/1	0°C / +10°C	507 W
BC-AK 220	220 x 75 x 62 cm	6 x GN 1/1	0°C / +10°C	507 W

BC-CP Soğuk Plaka / BC-CP Cold Plate



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-CP 120	120 x 75 x 62 cm	0,5 m ³	0°C / +10°C	398 W
BC-CP 155	155 x 75 x 62 cm	0,7 m ³	0°C / +10°C	507 W
BC-CP 220	220 x 75 x 62 cm	0,9 m ³	0°C / +10°C	507 W

BH-HP Sıcak Plaka / BH-HP Hot Plate



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BH-HP 120	120 x 75 x 32 cm	0,5 m ³	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
BH-HP 155	155 x 75 x 32 cm	0,7 m ³	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
BH-HP 220	220 x 75 x 32 cm	0,9 m ³	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

T Serisi Cam Başlık / T Serie Top Glass

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity
T-3GN	120 x 75 x 55 cm	3 x GN 1/1
T-4GN	155 x 75 x 55 cm	4 x GN 1/1
T-5GN	180 x 75 x 55 cm	5 x GN 1/1
T-6GN	220 x 75 x 55 cm	6 x GN 1/1

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) / Saladbars (salad buffets)

Duvar Tipi / Wall Type

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- İki ayrı paslanmaz çelik havuz
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı ve CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Aynalı arka duvar
- LED aydınlatmalı ve tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood
- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel
- Full hermetic compressors
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- Wall side, mirror
- With wheels and LED lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik Teak



Meşe Oak



Bambu Bamboo



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Combi (Soğuk + Sıcak / Cold + Hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HC-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	2 x GN 1/1 2 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C +30°C / +90°C	398 W 1 x 1,5 kW
SB-HC-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	3 x GN 1/1 3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C +30°C / +90°C	398 W 2 x 1,0 kW

Modüler Büfeler / Modular Buffets

- Tek ya da çift taraflı tepsi kaydırma seçeneği
- Optional tray holder one side or both side



SB-C-W 155 (soğuk / cold)



SB-H-W 155 (sıcak / hot)

SB-N-W 155 (nötr / neutral)



- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

Kare Model / Dome Model

- Motorlu hareketli mekanizma
- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Üflemlili ve statik soğutmalı, dijital termostat kontrollü
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı ve CFC free poliüretan malzemeli
- Siyah granit tezgah ve tabak için alt rafı
- LED aydınlatmalı
- Opsiyonel: Katlanabilir tepsi kaydırma

- Movable dome by motor
- Side and front panels, special decorative wood
- Ventilated and static cooling, digital thermostat controlled
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Workbench, black granite
- Shelf for plates
- LED lighting
- Optional: Foldable plate holder



CE



Kare Model (soğuk) / Dome Model (cold)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-C-SQ-S-4 (Static)	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-S-8 (Static)	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-V-4 (Ventilated)	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-V-8 (Ventilated)	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C

Kare Model (sıcak) / Dome Model (hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-H-SQ-S-4	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
SB-H-SQ-S-8	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	+30°C / +90°C

Üflemlili / Ventilated



Statik / Static



Yeni Tip Kare Model (soğuk) / New Type Dome Model (cold)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-C-SQY-S-4 (Static)	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQY-V-4 (Ventilated)	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C

Yeni Tip Kare Model (sıcak) / New Type Dome Model (hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-H-SQY-4	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C



Sıcak Banket Arabaları Heated Trolleys



- Paslanmaz çelik gövde
- +30°C / +90°C termostat kontrollü
- 230 V / 50-60 Hz çalışma voltajı
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 kuvvet kapasitesi seçenekli
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları
- Stainless steel body
- Thermostat control +30°C / +90°C
- Operating voltage: 230 V / 50-60 Hz
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
GNC-17-21-S	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
GNC-15-11-S	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
GNC-6-21-S	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Soğuk Banket Arabaları Refrigerated Trolleys



- Paslanmaz çelik gövde
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- 0°C / +5°C çalışma aralığı
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 kuvvet kapasitesi seçenekli
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları
- Stainless steel body
- Cooling gas (refrigerant); R 134a or R 290
- Operating voltage: 230 V / 50-60 Hz
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
GNC-17-21-S-CU	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1	R134a / R290	0°C / +5°C	790 W
GNC-15-11-S-CU	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +5°C	507 W
GNC-6-21-S-CU	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1	R134a / R290	0°C / +5°C	507 W

Nötr Banket Arabaları Neutral Trolleys

- Paslanmaz çelik gövde
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 kuvvet kapasitesi seçenekli
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları
- Stainless steel body
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity
GNC-17-21-S-N	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1
GNC-15-11-S-N	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1
GNC-6-21-S-N	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1

INF Model Gastroline - Seri 90

INF Model Gastroline - Serie 90



- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Dijital termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Granit ve mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Digital thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Granite and furniture color options are available



Soğuk Plaka / Cold Plate (S/S)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 170-INF	170 x 90 x 90 / 155 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-CP 200-INF	200 x 90 x 90 / 155 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-CP 230-INF	230 x 90 x 90 / 155 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W


Granitli Soğuk Plaka / Cold Plate with Granite (Rosa Porino)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 170-INF-G	170 x 90 x 90 / 155 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-CP 200-INF-G	200 x 90 x 90 / 155 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-CP 230-INF-G	230 x 90 x 90 / 155 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Diğer granit çeşitleri için bize danışabilirsiniz / Please ask for other granite options.

INF Model Gastroline - Seri 90

INF Model Gastroline - Serie 90

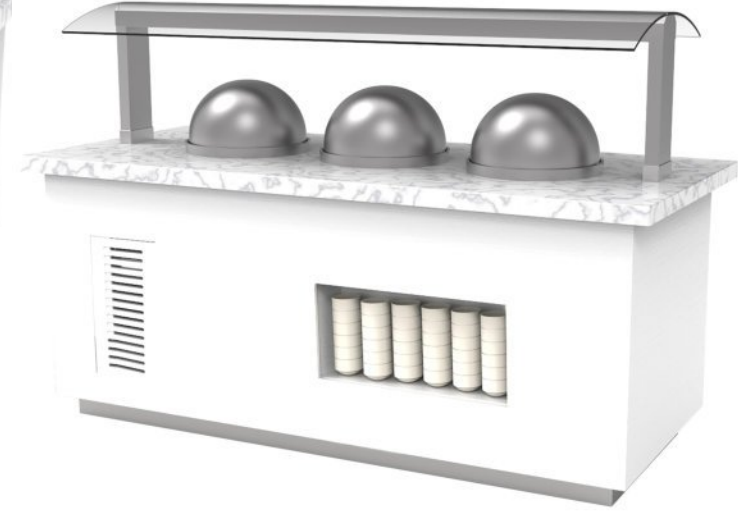

Sıcak Plaka / Hot Plate

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HP 170-INF	170 x 90 x 90 / 155 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
SB-HP 200-INF	200 x 90 x 90 / 155 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
SB-HP 230-INF	230 x 90 x 90 / 155 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Granitli Sıcak Cam / Hot Glass with Granite (Rosa Porino)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HG 170-INF-G	170 x 90 x 90 / 155 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
SB-HG 200-INF-G	200 x 90 x 90 / 155 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
SB-HG 230-INF-G	230 x 90 x 90 / 155 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Diğer granit çeşitleri için bize danışabilirsiniz / Please ask for other granite options.

Premium Gastroline - Seri 88

Premium Gastroline - Serie 88

- 5 cm kalınlığında görünümüne sahip granit çalışma tezgahı
- Ünitenin genişliği 88 cm, Buzdolabı gövde derinliği 80 cm
- 25 cm genişliğinde çalışma tezgahı
- Ahşap ön panel
- Paslanmaz çelik ayaklar
- Üst cam genişliği 30 cm
- İçi ve dışı paslanmaz çelikten
- Düz camlı (bombeli cam seçeneği)
- Soğuk ünite kolayca çıkarılıp temizlenebilir
- Buzdolabı dijital termostatlı, otomatik defrost ve evaporasyon
- Arka kısımda pleksi sürgü camlı
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar



- Black granite is used for worktops (thickness 5 cm)
- Unit width is 88 cm, The refrigerator body depth is 80 cm
- Workbench on the chef side is 25 cm (Large and comfortable work area)
- Front panel is made of wood material
- Stainless steel feet
- Top glass width 30 cm
- Internal and external stainless steel
- Flat glass (can be curved optional)
- Cooling group, slide-out removable for cleaning
- Digital thermostat, auto defrost and auto evaporation are available for refrigerator sections
- Plexi sliding glass on user side
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°



Pleksi sürgü cam (kullanıcı tarafı)
Plexi sliding glass on user side

5 cm kalınlığında granit çalışma tezgahı
5 cm thick granite work bench

Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-B 110	110 x 88 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD-B 150	150 x 88 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B 179	179 x 88 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B 250	250 x 88 x 85/131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic defrost and evaporation

Benmari / Bain Marie

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
BMC-B 110	110 x 88 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC-B 150	150 x 88 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC-B 200	200 x 88 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C



Kasa Masası / Neutral Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions
NT 60	60 x 88 x 85 cm
NT 80	80 x 88 x 85 cm
NT 100	100 x 88 x 85 cm



Premium Gastroline - Seri 88

Premium Gastroline - Serie 88

Üstten Üflelemeli Saladette

Top Ventilation Cooling Saladette

- Premium Gastroline serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
- Üstten üflelemeli soğutma sistemi
- Same features as Premium Gastroline - Serie 88
- Top ventilated cooling system



Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-B-TV 110	110 x 88 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B-TV 150	150 x 88 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
SLD-B-TV 179	179 x 88 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	1093 W
SLD-B-TV 250	250 x 88 x 85/131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	1310 W

Bombe camlı
Curved glass



Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-BC 110	110 x 88 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD-BC 150	150 x 88 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-BC 179	179 x 88 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-BC 250	250 x 88 x 85/131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Köşe Ünite
Corner Unit



Gastrolne - Seri 80

Gastrolne - Serie 80



- 2 cm kalınlığında görünüme sahip granit çalışma tezgahı
- Buzdolabı gövde derinliği 70 cm
- 17 cm genişliğinde çalışma tezgahı
- Ahşap ön panel
- Paslanmaz çelik ayaklar
- Cam ara rafı
- İçi ve dışı paslanmaz çelikten
- Düz camlı (bombeli cam seçeneği)
- Buzdolabı dijital termostatlı, otomatik defrost ve otomatik evaporasyon
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar
- Black granite is used for worktops (thickness 2 cm)
- The refrigerator body depth is 70 cm
- Workbench on the chef side is 17 cm (ideal working area)
- Front panel is made of wood material
- Stainless steel feet
- Middle glass shelf
- Internal and external stainless steel
- Flat glass (curved glass is optional)
- Digital thermostat, auto defrost and auto evaporation are available for refrigerator sections
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°



2 cm kalınlığında granit çalışma tezgahı
2 cm thick granite work bench

Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD 107 WG ECO	107 x 80 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD 140 WG ECO	140 x 80 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD 179 WG ECO	179 x 80 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD 225 WG ECO	225 x 80 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic defrost and evaporation

Benmari / Bain Marie

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
BMC 107 WG ECO	107 x 80 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC 140 WG ECO	140 x 80 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC 179 WG ECO	179 x 80 x 85/131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C

* Bütün modellerde tekerlekler opsiyoneldir. / Wheels are optional for all models.

Kasa Masası / Neutral Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions
KM 60	60 x 80 x 85 cm
KM 80	80 x 80 x 85 cm
KM 100	100 x 80 x 85 cm




Örnek Modeller

Our Sample Models



Corner Model - 1
(Köşe Düz Camlı)
(flat glass)

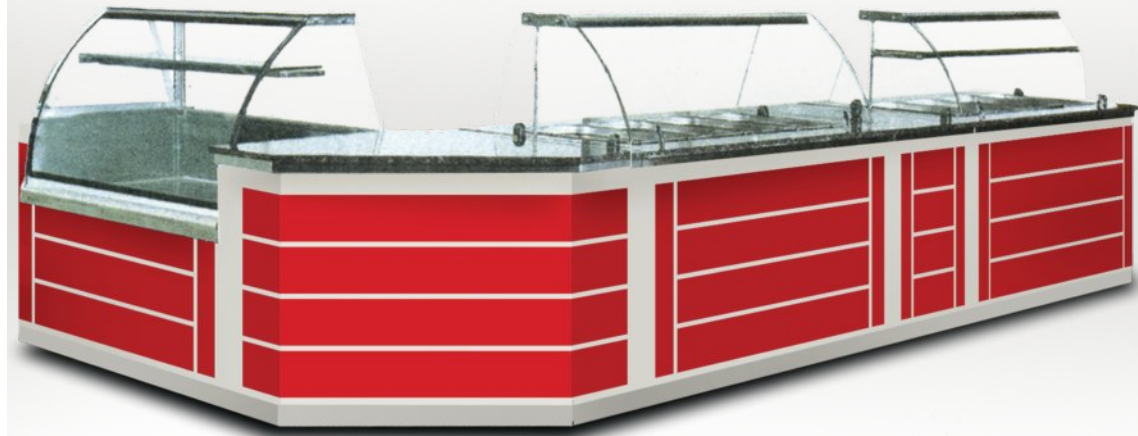

Corner Model - 2
(Köşe Bombe Camlı)
(curved glass)



Gastro Servis Üniteleri
Gastro Service Lines








Benmari
Bain Marie



Nötr Ünite
Neutral Unit



Saladet
Saladette

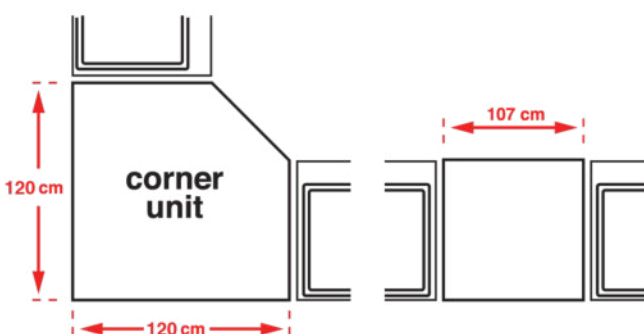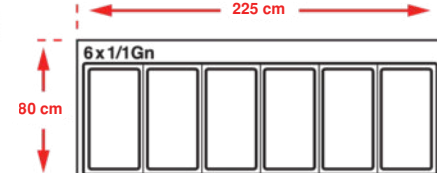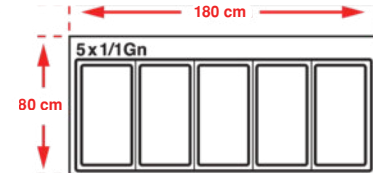

Dekoratif ön yüz desenleri
Design of front side



001



002



003



004



005



006



007

Ocakbaşı Üniteleri Grill with Exhaust hood

- Gastroline serisine uygun
- Paslanmaz çelik gövde
- Ön ahşap veya paslanmaz çelik
- Siyah granitli çalışma tezgahı
- Ocak altı camekanlı buzdolabı
- Masaüstü davlumbazlı mangal
- Izgara, gazlı, kömürlü veya elektrikli
- Isıya dayanıklı camlar
- Alevsavar filtreli davlumbaz
- 2 çekmece
- Opsiyonel bakır kaplama
- Opsiyonel; Kömürlü ızgara yerine lavataşlı ya da sulu ızgara
- 230 V / 50 Hz
- Suited to gastroline serie
- Stainless steel body
- Front cover wood or stainless steel
- Black granite counter top
- Display refrigerator under grill
- Counter type grill with exhaust
- Gas, electric or charcoal grill
- Tempered glass
- Flameguard ss filter
- Two drawers
- Copper cover is optional
- Lavastone or vapor grill instead of coal grill
- 230 V / 50 Hz

Buzdolaplı Ocakbaşı / Bakır Refrigerated Grill With Copper Cover

Kod Code	Ölçüler Dimensions
TT-DET-107	107 x 80 x 190 cm
TT-DET-153	153 x 80 x 190 cm
TT-DET-179	179 x 80 x 190 cm
TT-DET-224	224 x 80 x 190 cm



TT-DET Model Bakır Kaplamalı Buzdolaplı Ocakbaşı
TT-DET Model Refrigerated Grill With Copper Cover

Bakır Kaplamalı Ocakbaşı Grill With Copper Cover

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OCKB-B-100	100 x 80 x 110 cm
OCKB-B-120	120 x 80 x 110 cm
OCKB-B-140	140 x 80 x 110 cm
OCKB-B-160	160 x 80 x 110 cm
OCKB-B-180	180 x 80x 110 cm



OCKB-B Model Bakır Kaplamalı Ocakbaşı
OCKB-B Model Grill With Copper Cover

Davlumbazlı Ocakbaşı Display Type Grill

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DTG-100	100 x 88 x 190 cm
DTG-120	120 x 88 x 190 cm
DTG-140	140 x 88 x 190 cm
DTG-160	160 x 88 x 190 cm
DTG-180	180 x 88x 190 cm

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası
- Temperli cam
- Filtreli davlumbaz
- Çekmeceli kömür deposu
- Paslanmaz çelik gövde

- Firebrick coal grill
- Tempered glass
- Hood with filter
- Coal drawer
- Stainless steel body



DTG Model Davlumbazlı Grill
DTG Model Display Type Grill

Davlumbazlı Mangal Charcoal Grill With Exhaust Hood

Kod Code	Ölçüler Dimensions
MNGL-TD-40	40 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-60	60 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-80	80 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-100	100 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-120	120 x 50 x 80 cm



MNGL Model Davlumbazlı Mangal
MNGL Model Charcoal Grill With Exhaust Hood

- Standart paslanmaz çelik davlumbaz
- Opsiyonel bakır kaplama

- Standard stainless steel hood
- Optional copper plate

Brüksel Model Statik Soğutmalı Et Teşhir Ünitesi 0°C / +4°C Brussels Model Static Cooling Meat Display Cabinet 0°C / +4°C

- Statik soğutmalı
- Otomatik evaporasyon
- Dijital termostatlı ısı kontrolü
- Soğutucu gaz, R 404a
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C/+4°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Static cooling
- Automatic evaporation
- Digital thermostat with temperature control
- Cooling gas, R 404a
- Operating temperature 0°C / +4°C
- Internal; 304 quality CrNi stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-BRX-S	100 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-120-BRX-S	120 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-140-BRX-S	140 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-160-BRX-S	160 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-180-BRX-S	180 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W
ETD-WG-200-BRX-S	200 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W

Münih Model Üflemeli Soğutmalı Et Teşhir Ünitesi 0°C / +4°C Munich Model Ventilated Cooling Meat Display Cabinet 0°C / +4°C

- Üflemeli soğutmalı
- Ön cam temizlik için açılabilir
- Düz ve bombe camlı yapılabilir
- Ahşap seçeneği mevcut

- Ventilated cooling
- Movable front glass for cleaning
- Can be done curved glass and flat glass
- Options in wood are available
- Sliding door (optional)



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-MNH-V	100 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-120-MNH-V	120 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-140-MNH-V	140 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-160-MNH-V	160 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-180-MNH-V	180 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W
ETD-WG-200-MNH-V	200 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W



**Paris Model Statik Soğutmalı
Et ve Meze Teşhir Ünitesi 0°C / +2°C**
**Paris Model Static Cooling Meat
and Cold Food Display Cabinet 0°C / +2°C**

- Statik soğutmalı
- Otomatik evaporasyon
- Dijital termostatlı ısı kontrolü
- Soğutucu gaz, R 404a
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C / +2°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı

- Static cooling
- Automatic evaporation
- Digital thermostat with temperature control
- Cooling gas, R 404a
- Operating temperature 0°C / +2°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation

CE



Dijital termostat, otomatik evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-PRS-S	100 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	815 W
ETD-WG-120-PRS-S	120 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,093 W
ETD-WG-140-PRS-S	140 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-160-PRS-S	160 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-180-PRS-S	180 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-200-PRS-S	200 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,264 W



Bergama Model Pasta Teşhir Ünitesi
Bergama Model Pastry Display Cabinet

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Dijital termostat, otomatik evaporasyon
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C / +8°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- 2 orta raf
- Opsiyonel sürgülü kapı
- Ön panel ahşap ya da paslanmaz çelik


- Fan cooling
- Digital thermostat, automatic evaporation
- Operating temperature 0°C / +8°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- 2 middle shelves
- Sliding door is optional
- Front panel can be wood or stainless steel



İki orta raf
Two middle shelves

Ön panel ahşap veya paslanmaz çelik
Two middle shelves

Dijital termostat, otomatik evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

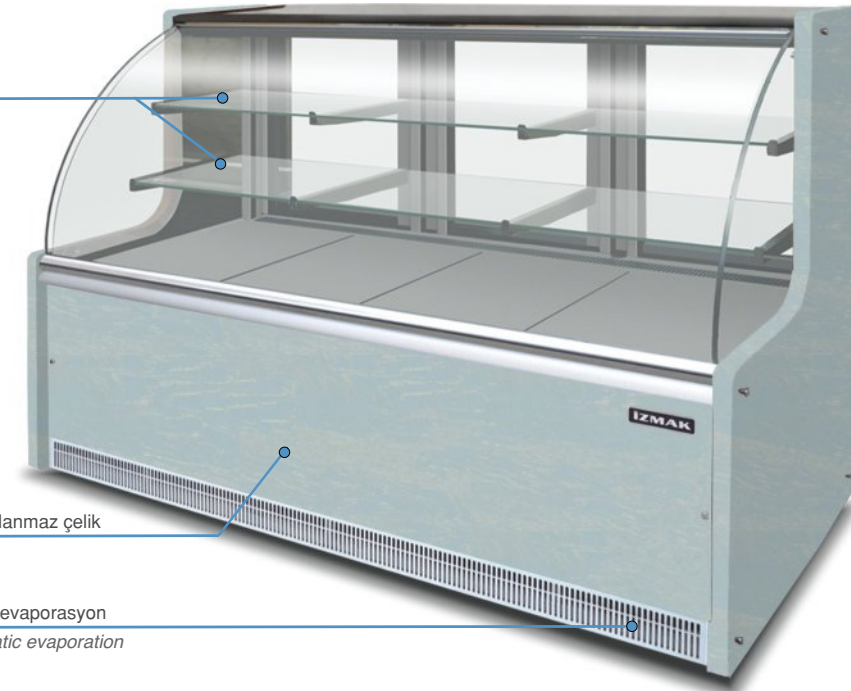

Seçenek:

- Çarpma veya sürgü kapılı
- Farklı ahşap renk seçenekleri mevcuttur
- Sıcak ve nötr modelleri mevcuttur

Optional:

- Sliding door is available
- Upon request we can use different color
- Hot and neutral models are available



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-100-CK	100 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
BC-120-CK	120 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
BC-140-CK	140 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
BC-160-CK	160 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
BC-180-CK	180 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W
BC-200-CK	200 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W

Didim Model Pasta Teşhir Ünitesi

Didim Model Pastry Display Cabinet

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Dijital termostat, otomatik evaporasyon
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C/+8°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- 2 orta raf
- Opsiyonel sürgülü kapı
- Ön panel ahşap ya da paslanmaz çelik
- Fan cooling
- Digital Thermostat, automatic evaporation
- Operating temperature 0°C / +8°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- 2 middle shelves
- Sliding door is optional
- Front panel can be wood or stainless steel



Seçenek:

- Çarpma veya sürgü kapılı
- Farklı ahşap renk seçenekleri mevcuttur
- Sıcak ve nötr modelleri mevcuttur

Optional:

- Sliding door is available
- Upon request we can use different color
- Hot and neutral models are available

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DC-100-SK	100 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
DC-120-SK	120 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
DC-140-SK	140 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
DC-160-SK	160 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
DC-180-SK	180 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W
DC-200-SK	200 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W

Benmari

Bain Marie

Çeşitli benmari modellerimizin bazı özellikleri;

- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- IRCA marka silikon rezistans
- EGO marka termostat
- Drenaj + drenaj valfı
- GN küvet derinliği: 150 mm
- LED aydınlatma

İsteğe bağlı olarak;

- Kaydırma veya çarpma kapı
- 10 cm derinliğinde paslanmaz çelik çalışma tezgahı
- Üstten enfraruj ısıtma
- Nötr dolap
- Müşteri tarafında tepsi kaydırma



Some characteristics of our wide range of bain maries are as follows;

- Constructed of stainless steel
- Thermostat control heating system
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- IRCA brand silicon heating element
- EGO brand thermostat
- Drain + drain valve
- GN pan depth: 150 mm
- LED lighting

Upon request;

- Sliding door or swinging door
- 10 cm depth of stainless steel working bench
- Top infrared heating
- Neutral cupboard
- Tray holder at customer side

BM-SU Serisi (tezgah tipi) / BM-SU Series (counter top)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-SU 70	70 x 70 x 28 / 79 cm	2 x GN 1/1	+30°C / +90°C	1 x 1500 W
BM-SU 107	107 x 70 x 28 / 79 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-SU 140	140 x 70 x 28 / 79 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-SU 180	180 x 70 x 28 / 79 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-SU 220	200 x 70 x 28 / 79 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W

BM-C Serisi / BM-C Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 107	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 140	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 180	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 220	220 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W

Benmari Bain Marie



Çeşitli benmari modellerimizin bazı özellikleri;

- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- IRCA marka silikon rezistans
- EGO marka termostat
- Drenaj + drenaj vanası
- GN küvet derinliği: 150 mm
- LED aydınlatma

İsteğe bağlı olarak;

- Kaydırma veya çarpma kapı
- 10 cm derinliğinde paslanmaz çelik çalışma tezgahı
- Üstten enfraruj ısıtma
- Nötr dolap
- Müşteri tarafında tepsi kaydırma

Some characteristics of our wide range of bain maries are as follows;


- Constructed of stainless steel
- Thermostat control heating system
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- IRCA brand silicon heating element
- EGO brand thermostat
- Drain + drain valve
- GN pan depth: 150 mm
- LED lighting

Upon request;

- Sliding door or swinging door
- 10 cm depth of stainless steel working bench
- Top infrared heating
- Neutral cupboard
- Tray holder at customer side

Ayrı Isıtma Kontrollü Benmariler / Separate Heat Control Bain Maries

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 2K	78,5 x 70 x 85 / 131 cm	2 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 3K	113,5 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1000 W
BM-C 4K	148,5 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	4 x 1000 W
BM-C 5K	183,5 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	5 x 1000 W
BM-C 6K	218,5 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	6 x 1000 W
BM-C 7K	253,5 x 70 x 85 / 131 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	7 x 1000 W

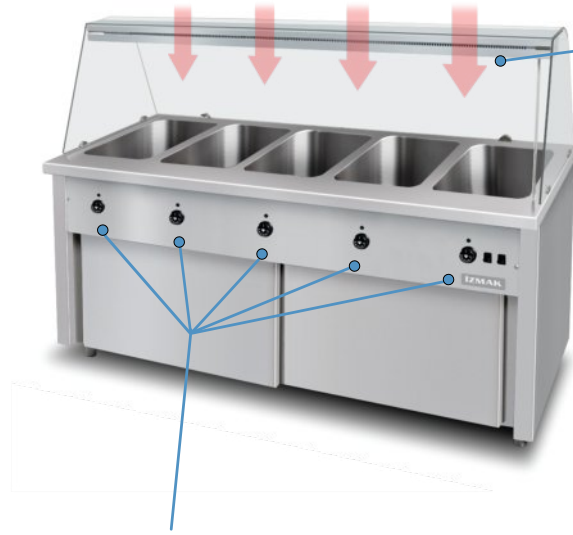

Opsiyonel üstten halojenli ısıtma

Optional top heating with halogen lamp

Her küvette ayrı termostatlı, ısı kontrollü

Separate thermostat control for each bowl

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 107-T	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 140-T	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 180-T	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 220-T	220 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W



- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tüm benmariler 150 mm derinliğindeki GN küvetlere uygun
- Modeller 2,3,4,5 x GN 1/1 küvet kapasiteli
- Modellerde camsız teşhir ünitesi imkanı
- Müşteri tarafı tepsi kaydırmalı
- Altta ısıtmalı dolap (opsiyonel)
- LED aydınlatma (opsiyonel)

- Constructed of stainless steel
- Thermostat controlled heating system
- All bain maries can be equipped with GN containers of 150 mm max. depth.
- All models can be made by 2,3,4 and 5 x GN 1/1
- All models can be made without glass display
- Tray holder on customer side

Saladet / Saladette

- Dijital termometre, termostat ve otomatik defrost, evaporasyon
- Üfleme soğutma sistemi
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- 1/1 GN uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilir ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Oda sıcaklığı: +43°C
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar



SL-D RM-IL Serisi / SL-D RM-IL Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 153 RM-IL	153 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 185 RM-IL	185 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 225 RM-IL	225 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



SL Serisi / SL Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-107	107 x 70 x 85	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W

Alt soğutma grubu, geniş çalışma tezgahı ve hareketli kapak
Cooling group at the bottom - Large workbench with movable lid



- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and automatic evaporation
- Ventilated cooling system. Cooling gas: R 134 or R 290
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 1/1 GN trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf for each door
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Ambient temperature; +43°C
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

SL-D RM Serisi / SL-D RM Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 140 RM	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 180 RM	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 225 RM	225 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



SL-D Serisi / SL-D Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 107	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SL-D 140	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SL-D 180	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W



Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma sistemi
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- GN küvetler ayrı soğutmalı
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- 40 x 60 cm tepsilere uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN Containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 40 x 60 cm trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

GN küvetler ayrı soğutmalı

GN containers are separately refrigerated

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

PP Serisi Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PP-S 107	107 x 80 x 85/105 cm	6 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
PP-S 152	152 x 80 x 85/105 cm	9 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-S 200	200 x 80 x 85/105 cm	11 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-S 250	250 x 80 x 85 / 105 cm	14 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

PP Serisi Çekmeceli Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PP-6D 200	200 x 80 x 85/105 cm	11 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-6D 270	270 x 80 x 85/105 cm	16 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- 6 Adet nötr çekmece (40 x 60 cm)
- Right cooling group
- 6 Neutral drawers (40 x 60 cm)

Seçenek / Optional

- Kapaklar paslanmaz ya da cam
- Ayaklar sabit ya da tekerlek
- Çalışma tezgahı, paslanmaz ya da granit
- Glass protector instead of s/s cover
- Wheel
- All working surfaces can be granite or stainless steel



PPD Serisi Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table with 3 Neutral Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PPD-S 160	160 x 80 x 85/105 cm	9 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PPD-S 206	206 x 80 x 85/105 cm	13 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
PPD-S 260	260 x 80 x 85/105 cm	15 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

PPA Serisi Pizza Hazırlama Masası PPA Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PPA 206	206 x 80 x 85/115 cm	10 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
PPA 250	250 x 80 x 85/115 cm	13 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Seçenek / Optional

- Motor üstünde 3 çekmece seçeneği
- 3 drawers over the motor

Seçenek / Optional

- Kapaklar paslanmaz ya da cam
- Ayaklar sabit ya da tekerlek
- Glass protector instead of s/s cover
- Wheel

Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma sistemi
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- GN kuvvetler ayrı soğutmalı
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- 40 x 60 cm tepsilere uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 40 x 60 cm trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

GN kuvvetler ayrı soğutmalı

GN containers are separately refrigerated

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

PRC-3DN Serisi Setüstü Soğuk Teşirli ve Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Masası PRC-3DN Series Pizza Preparation Table with Showcase and Neutral Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PRC 160-3DN	160 x 80 x 85/140 cm	7 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 206-3DN	206 x 80 x 85/140 cm	10 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



PRC Serisi Setüstü Soğuk Teşirli Pizza Hazırlık Masası PRC Series Pizza Preparation Table with Showcase

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PRC 152	152 x 80 x 85/140 cm	7 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 200	200 x 80 x 85/140 cm	10 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 250	250 x 80 x 85/140 cm	13 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Seçenek / Optional

- CPP granit tezgahı 17 cm yüksektir
- Soğutma ünitesi sağ ya da sol tarafta olabilir
- CPP unit 17 cm higher than granite
- Cooling group can be on the right or left side

Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



PEC Serisi Pizza Hazırlama Masası PEC Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PEC 152	152 x 80 x 85/160 cm	6 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PEC 200	200 x 80 x 85/160 cm	9 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



PR Serisi Pizza Hazırlama Masası PR Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PR 152	152 x 80 x 85/105 cm	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
PR 180	180 x 80 x 85/105 cm	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PR 200	200 x 80 x 85/105 cm	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

CPP Serisi Setüstü Soğutmalı Teşhir Dolabı CPP Series CounterType Showcase Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Güç Power
CPP 152	152 x 34 x 40 cm	6 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 160	160 x 34 x 40 cm	7 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 180	180 x 34 x 40 cm	8 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 200	200 x 34 x 40 cm	9 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 233	233 x 34 x 40 cm	11 x GN 1/4	R134a	97 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



Dik Buzdolapları ve Dondurucu Upright Refrigerators and Deep Freezer

- Dijital termometre, termostat, otomatik çözünme, evaporasyon
- Fanlı Soğutma
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

90°'de kapanan kapılar
Self closing doors at 90°

Opsiyonel cam kapılar ve tekerlekler
Optional glass doors and wheels



CE



DT Serisi Dik Buzdolabı / DT Serie Upright Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Raf Shelves	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DT-70	70 x 80 x 205 cm	670 lt	1	3 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	507 W
DT-140	140 x 80 x 205 cm	1450 lt	2	6 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	790 W

- Cam kapı ve tekerlekler opsiyoneldir
- Glass door and wheels are optional



DT-N Serisi Dik Dondurucu / DT-N Serie Upright Freezer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Raf Shelves	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DT-N 70	70 x 80 x 205 cm	670 lt	1	3 x 2/1 GN	R404a	-18°C	565 W
DT-N 140	140 x 80 x 205 cm	1450 lt	2	6 x 2/1 GN	R404a	-18°C	880 W

Buzdolabı - Bar Model Refrigerator - Bar type

- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

CE



BTB-2D Serisi Bar Tipi Çekmeceli Buzdolabı BTB-2D Serie Bar Type Refrigerator with Drawer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı / Çekmece Doors / Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-152-2D	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-179-2D	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-224-2D	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



BTB Serisi Bar Tipi Buzdolabı BTB Serie Bar Type Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-152	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-179	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-224	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



BTB-G Serisi Bar Tipi Cam Kapılı Buzdolabı BTB-G Serie Bar Type Refrigerator with Glass Door

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Cam Kapı Glass Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-G-152	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-G-179	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-G-224	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

* Tüm BTB serisinde sırtlık ve tekerlekler opsiyoneldir. / Backsplash and wheels are optional for all BTB series.

Çekmeceli Buzdolapları - Seri 70

Counter Type with Drawer Refrigerators and Deep Freezer - Serie 70

- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı Soğutma
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Adjustable feet wheels are optional
- Cooling group can be on the right or left side
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

CE

TT-G-D9



TT-G-D6-K2



Pişirme Grubu altı Buzdolapları

Under Counter Refrigerators

CE

Çeşitli uzunlukta kapılı veya çekmeceli olarak yapılabilir
It can be done with door or drawers in various lengths



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı / Çekmece Doors / Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT7-D 11-SA	152 x 70 x 62,5 cm	232 lt	1 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT7-D 21-SA	179 x 70 x 62,5 cm	297 lt	1 / 4	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT7-D 31-SA	224 x 70 x 62,5 cm	405 lt	1 / 6	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT7-D 10-SA	110 x 70 x 62,5 cm	63 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT7-D 20-SA	140 x 70 x 62,5 cm	126 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT7-D 30-SA	179 x 70 x 62,5 cm	189 lt	6	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Buzdolapları - Tezgah Tipi (derinlik 60-70-80 serileri) Refrigerators - Counter type (deep 60-70-80 series)



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı 0°C / +10°C
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN Containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 40 x 60 cm trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

Tezgah Tipi TT-60 Serisi / TT-60 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-60-107	107 x 60 x 85 cm	150 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-60-152	152 x 60 x 85 cm	225 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-60-179	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-60-224	224 x 60 x 85 cm	485 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



Tezgah Tipi TT-70 Serisi / TT-70 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-70-107	107 x 70 x 85 cm	170 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-70-152	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-70-179	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-70-224	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

TT7-D Serisi Çekmeceli / TT7-D Series with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece / Kapı Drawers / Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT7-D 11	152 x 70 x 85 cm	285 lt	2 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT7-D 21	179 x 70 x 85 cm	360 lt	4 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT7-D 31	224 x 70 x 85 cm	495 lt	6 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



TT6-C Serisi Cam Kapılı / TT6-C Series with Glass Doors

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TTS6-C 107	107 x 60 x 85 cm	200 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TTS6-C 152	152 x 60 x 85 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TTS6-C 179	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TTS6-C 224	224 x 60 x 85 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

Derin Dondurucular - Tezgah Tipi (derinlik 60-70-80 serileri) Deep Freezers - Counter Type (deep 60-70-80 series)



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı -18°C
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet
- Cooling group can be on the right or left side
- Special door and hinges with springs
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Operating temperature -18°C
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing doors at 90°

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

Tezgah Tipi TT-60 Serisi / TT-60 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-60-107-DF	107 x 60 x 85 cm	150 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-60-152-DF	152 x 60 x 85 cm	225 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-60-179-DF	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R404a	-18°C	366 W
TT-60-224-DF	224 x 60 x 85 cm	485 lt	4	R404a	-18°C	432 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

Tezgah Tipi TT-70 Serisi / TT-70 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-70-107-DF	107 x 70 x 85 cm	170 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-70-152-DF	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-70-179-DF	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R404a	-18°C	366 W
TT-70-224-DF	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R404a	-18°C	432 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

TT7-D Serisi Çekmeceli

TT7-D Series with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece / Kapı Drawers / Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT7-D 11-DF	152 x 70 x 85 cm	285 lt	2 / 1	R404a	-18°C	269 W
TT7-D 21-DF	179 x 70 x 85 cm	360 lt	4 / 1	R404a	-18°C	366 W
TT7-D 31-DF	224 x 70 x 85 cm	495 lt	6 / 1	R404a	-18°C	432 W

Buzdolapları - Evyeli Tezgah Tipi (70 serisi) Refrigerators - Counter type with sink (70 serie)



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı 0°C / +10°C
- Kompresör üzeri evye
- Evye boyutu 35 x 40 cm
- 90°'de kendiliğinden kapanan kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet
- Cooling group can be on the right or left side
- Special door and hinges with springs
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Operating temperature 0°C / +10°C
- Sink over compressor
- Sink size 35 x 40 cm
- Self closing doors at 90°

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

Evyeli Tezgah Tipi TT-E7 Serisi / TT-E7 Series with Sink

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-E7-152	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-E7-179	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-E7-224	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



Paslanmaz Çelik Serisi - Davlumbazlar Stainless Steel Serie - Exhaust Hoods

- Tamamı paslanmaz çelik
- Motorsuz
- Yağ vanalı
- Kasalı ambalaj
- Aydınlatma opsiyonel
- Construction of stainless steel
- Without motor
- Oil drainer included
- Wood case packing
- Optional, lighting



CE



WEH-C Serisi Duvar Tipi Kübik Davlumbaz WEH-C Serie Wall Type Cubic Exhaust Hood

Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
WEH-C	70 - 80 - 90 - 110 cm	45 cm



WEH Serisi Duvar Tipi Davlumbaz WEH Serie Wall Type Exhaust Hood

Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
WEH	70 - 80 - 90 - 110 cm	45 cm




CE



MEH Serisi Orta Tipi Davlumbaz MEH Serie Central Type Exhaust Hood


Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
MEH	140 - 160 - 180 - 220 cm	45 cm

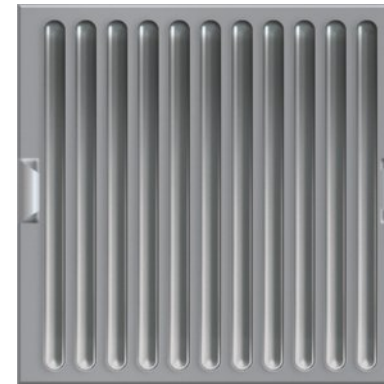

50 x 50 cm



40 x 50 cm

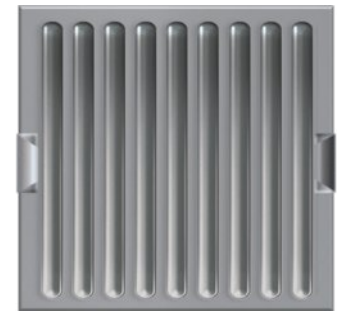

40 x 40 cm

Davlumbaz Filtreleri Hood Filters

- Alevsavar
- Paslanmaz Çelik Filtreler
- Tüm model davlumbazlara uygundur
- Flameguard
- Stainless Steel Filters
- For all hood models

Paslanmaz Çelik Serisi - Tek Evyeli Tezgahlar Stainless Steel Serie - Work Tables with Sink

- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı su sesine karşı yalıtımlı 40 mm kalınlığında alttan destek ve takviyeli
- Raf altında 35 mm çapında profil desteği

- Constructed of stainless steel
- Workbench made of water resistant sound isolated 40 mm bottom support and is reinforced at the bottom
- Under shelf is reinforced with 35 mm angle tie and with profile support



ET Serisi tek eviyeli ve taban raflı tezgahlar ET Serie single bowl sinks with shelf

ET 60 Serisi / ET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET 60-100	100 x 60 x 85 cm
ET 60-120	120 x 60 x 85 cm
ET 60-140	140 x 60 x 85 cm

ET 70 Serisi / ET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET 70-100	100 x 70 x 85 cm
ET 70-120	120 x 70 x 85 cm
ET 70-140	140 x 70 x 85 cm



EC Serisi tek eviyeli ve alt dolaplı tezgahlar EC Serie single bowl sinks with cupboard

EC 60 Serisi / ET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC 60-100	100 x 60 x 85 cm
EC 60-120	120 x 60 x 85 cm
EC 60-140	140 x 60 x 85 cm

EC 70 Serisi / ET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC 70-100	100 x 70 x 85 cm
EC 70-120	120 x 70 x 85 cm
EC 70-140	140 x 70 x 85 cm



ET-DW Serisi tek eviyeli, taban raflı, bulaşık makinesi çıkışına uygun tezgahlar ET-DW Serie single bowl sinks for dishwasher with shelf

ET-DW 60 Serisi / ET-DW 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET-DW 60-120	120 x 60 x 85 cm
ET-DW 60-140	140 x 60 x 85 cm

ET-DW 70 Serisi / ET-DW 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET-DW 70-120	120 x 70 x 85 cm
ET-DW 70-140	140 x 70 x 85 cm

EC-DW Serisi tek eviyeli, alt dolaplı bulaşık makinesi çıkışına uygun tezgahlar EC-DW Serie single bowl sinks for dishwasher with cupboard

EC-DW 60 Serisi / EC-DW 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC-DW 60-120	120 x 60 x 85 cm
EC-DW 60-140	140 x 60 x 85 cm

EC-DW 70 Serisi / EC-DW 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC-DW 70-120	120 x 70 x 85 cm
EC-DW 70-140	140 x 70 x 85 cm

Paslanmaz Çelik Serisi - İki Evyeli Tezgahlar Stainless Steel Serie - Work Tables with Double Sink

- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Tezgah ayarlanabilir raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar



- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support



DET Serisi iki eviyeli ve taban raflı tezgahlar DET Serie work tables with double sinks

DET 60 Serisi / DET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DET 60-140	140 x 60 x 85 cm
DET 60-160	160 x 60 x 85 cm
DET 60-180	180 x 60 x 85 cm
DET 60-190	190 x 60 x 85 cm

DET 70 Serisi / DET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DET 70-140	140 x 70 x 85 cm
DET 70-160	160 x 70 x 85 cm
DET 70-180	180 x 70 x 85 cm
DET 70-190	190 x 70 x 85 cm



DEC Serisi iki eviyeli ve alt dolaplı DEC Serie Double sinks with cupboard

DEC 60 Serisi / DEC 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DEC 60-140	140 x 60 x 85 cm
DEC 60-160	160 x 60 x 85 cm
DEC 60-180	180 x 60 x 85 cm
DEC 60-190	190 x 60 x 85 cm

DEC 70 Serisi / DEC 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DEC 70-140	140 x 70 x 85 cm
DEC 70-160	160 x 70 x 85 cm
DEC 70-180	180 x 70 x 85 cm
DEC 70-190	190 x 70 x 85 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - Çalışma Tezgahları (demonte) Stainless Steel Serie - Demountable Work Tables

- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Tezgah ayarlanabilir raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar

- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support



DT Serisi Alt raflı çalışma tezgahı DT Serie Work table with under shelf

DT 60 Serisi / DT 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT 60-080	80 x 60 x 85 cm
DT 60-100	100 x 60 x 85 cm
DT 60-120	120 x 60 x 85 cm
DT 60-140	140 x 60 x 85 cm
DT 60-160	160 x 60 x 85 cm
DT 60-180	180 x 60 x 85 cm
DT 60-200	200 x 60 x 85 cm

DT 70 Serisi / DT 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT 70-080	80 x 70 x 85 cm
DT 70-100	100 x 70 x 85 cm
DT 70-120	120 x 70 x 85 cm
DT 70-140	140 x 70 x 85 cm
DT 70-160	160 x 70 x 85 cm
DT 70-180	180 x 70 x 85 cm
DT 70-200	200 x 70 x 85 cm



DT-R Serisi Alt ve ara raflı çalışma tezgahı DT-R Serie Work table under double shelf

DT-R 60 Serisi / DT-R 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT-R 60-080	80 x 60 x 85 cm
DT-R 60-100	100 x 60 x 85 cm
DT-R 60-120	120 x 60 x 85 cm
DT-R 60-140	140 x 60 x 85 cm
DT-R 60-160	160 x 60 x 85 cm
DT-R 60-180	180 x 60 x 85 cm
DT-R 60-200	200 x 60 x 85 cm

DT-R 70 Serisi / DT-R 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT-R 70-080	80 x 70 x 85 cm
DT-R 70-100	100 x 70 x 85 cm
DT-R 70-120	120 x 70 x 85 cm
DT-R 70-140	140 x 70 x 85 cm
DT-R 70-160	160 x 70 x 85 cm
DT-R 70-180	180 x 70 x 85 cm
DT-R 70-200	200 x 70 x 85 cm

Paslanmaz Çelik Serisi - Dolaplı Çalışma Tezgahları Stainless Steel Serie - Work Tables with Cupboard



DC Serisi Sürgü kapılı dolap DC Serie Cupboard with sliding door

DC 60 Serisi / DC 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC 60-080	80 x 60 x 85 cm
DC 60-100	100 x 60 x 85 cm
DC 60-120	120 x 60 x 85 cm
DC 60-140	140 x 60 x 85 cm
DC 60-160	160 x 60 x 85 cm
DC 60-180	180 x 60 x 85 cm

DC 70 Serisi / DC 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC 70-080	80 x 70 x 85 cm
DC 70-100	100 x 70 x 85 cm
DC 70-120	120 x 70 x 85 cm
DC 70-140	140 x 70 x 85 cm
DC 70-160	160 x 70 x 85 cm
DC 70-180	180 x 70 x 85 cm



DC-R Serisi Sürgü kapılı ve ara raflı dolap DC-R Serie Cupboard with sliding door & shelf

DC-R 60 Serisi / DC-R 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC-R 60-080	80 x 60 x 85 cm
DC-R 60-100	100 x 60 x 85 cm
DC-R 60-120	120 x 60 x 85 cm
DC-R 60-140	140 x 60 x 85 cm
DC-R 60-160	160 x 60 x 85 cm
DC-R 60-180	180 x 60 x 85 cm
DC-R 60-200	200 x 60 x 85 cm

DC-R 70 Serisi / DC-R 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC-R 70-080	80 x 70 x 85 cm
DC-R 70-100	100 x 70 x 85 cm
DC-R 70-120	120 x 70 x 85 cm
DC-R 70-140	140 x 70 x 85 cm
DC-R 70-160	160 x 70 x 85 cm
DC-R 70-180	180 x 70 x 85 cm
DC-R 70-200	200 x 70 x 85 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - Ayarlanabilir Duvar Rafları

Stainless Steel Serie - Adjustable Wall Mounted Shelves



- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Ayarlanabilir yükseklik ve raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar

- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support

AWS-TS Model tek raflı set

AWS-TS Model single shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
AWS-08 TS	80 x 34 x 4 cm
AWS-10 TS	100 x 34 x 4 cm
AWS-12 TS	120 x 34 x 4 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
AWS-14 TS	140 x 34 x 4 cm
AWS-16 TS	160 x 34 x 4 cm
AWS-18 TS	180 x 34 x 4 cm
AWS-20 TS	200 x 34 x 4 cm



WMS-SS Model tek raflı set

WMS-SS Model single shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 SS	80 x 34 x 37 cm
WMS-10 SS	100 x 34 x 37 cm
WMS-12 SS	120 x 34 x 37 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 SS	140 x 34 x 37 cm
WMS-16 SS	160 x 34 x 37 cm
WMS-18 SS	180 x 34 x 37 cm
WMS-20 SS	200 x 34 x 37 cm



WMS-DS Model iki raflı set

WMS-DS Model double shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 DS	80 x 34 x 53 cm
WMS-10 DS	100 x 34 x 53 cm
WMS-12 DS	120 x 34 x 53 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 DS	140 x 34 x 53 cm
WMS-16 DS	160 x 34 x 53 cm
WMS-18 DS	180 x 34 x 53 cm
WMS-20 DS	200 x 34 x 53 cm



WMS-TS Model üç raflı set

WMS-TS Model triple shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 TS	80 x 34 x 83 cm
WMS-10 TS	100 x 34 x 83 cm
WMS-12 TS	120 x 34 x 83 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 TS	140 x 34 x 83 cm
WMS-16 TS	160 x 34 x 83 cm
WMS-18 TS	180 x 34 x 83 cm
WMS-20 TS	200 x 34 x 83 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - Duvar Dolabı ve İstif Rafı

Stainless Steel Serie - Wall Mounted Cupboard and Storage Rack



WMC Model duvar dolabı

WMC Model wall mounted cupboard

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMC 4-100	100 x 40 x 60 cm
WMC 4-120	120 x 40 x 60 cm
WMC 4-140	140 x 40 x 60 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMC 4-160	160 x 40 x 60 cm
WMC 4-180	180 x 40 x 60 cm
WMC 4-200	200 x 40 x 60 cm

SR-D Model demonte istif rafı

SR-D Model dissassembled storage rack

Kod Code	Ölçüler Dimensions
SR-D 40-80	80 x 40 x 155 cm
SR-D 40-100	160 x 40 x 155 cm
SR-D 40-120	180 x 40 x 155 cm
SR-D 40-140	200 x 40 x 155 cm

