

since 1987


İZMAK

EQUIPMENT FOR THE FOOD SERVICE INDUSTRY



2024

design... technology... manufacturing...

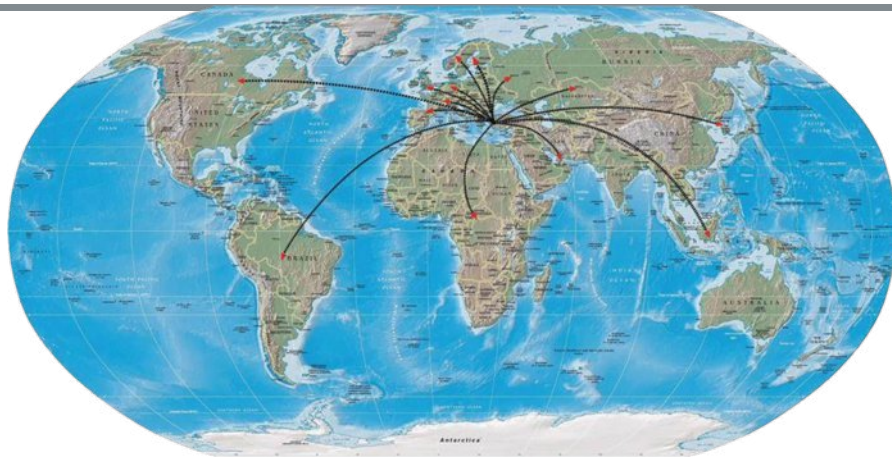

from factory to all over the World..



Hakkımızda

Turistik tesisler, restoranlar, hastaneler, askeri tesisler, okullar, fabrikalar vb. toplu yaşam alanlarındaki ticari mutfaklar konusunda uzman İzmak Grup şirketlerinin ana firması olan İzmak Turizm 1987 yılında İzmir’de kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllardan bu yana HORECA sektörüne hizmet veren firma , 80’li ve 90’lı yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türkiye’nin Endüstriyel Mutfak ve Soğutma alanında en önde şirketlerinden biri haline gelmiştir. İzmak markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi ile 1998 yılından itibaren paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, ticari buzdolapları, soğuk odalar, mutfak makineleri imatlatlarını İzmir Adnan Menderes Havaalanı yakınında yer alan Sarnıç Sanayi Bölgesinde bulunan kendi üretim tesisinde bünyesine almıştır.

İzmak Ürün Çeşitleri: Açık büfe teşhir üniteleri, benmariler, bulaşık ve bardak yıkama makineleri, buz makineleri, fast food ekipmanları, konveksiyon fırınlar, mutfak robotu, paslanmaz çelik mutfak ekipmanları, pastane fırınları, pizza ekipmanları, pizza fırınları, pizza hamur açma makineleri, pizza hazırlık masaları, tabak otomati, saladetler, saladbar üniteleri, salam dilimleme makineleri, soğuk odalar, sprial hamur karma makineleri, yatay, dikey buzdolapları v.b.’dir. ISO 9001:2000 sistem ve CE kalite belgesine sahip olan İzmak Grup, çeyrek asrı aşkın marka geçmişinden aldığı güçle “Pizza Boy” ve “Cobol” serisi ürünleri ile müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kalite üretim ve mükemmele ulaşmak için sürekli değişim hedefleriyle sektör içinde önemli bir yer almaktadır. Üretiminin yaklaşık %70’ini 4 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan İzmak, günden güne gelişmekte olan kalite anlayışı ile ileriye dönük teknoloji ve kalite yatırımıyla HORECA sektöründe kendinden söz ettirmektedir. Yurtiçinde 44 noktaya geniş bayi ağıyla ve 52 yetkili servisle hizmet verilmekte, böylece son kullanıcı ürünlere kolayca ulaşabilmektedir. Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri ve teknik yayınlar yoluyla HORECA sektöründeki müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılanmaktadır. İzmak Grup’un genç ve dinamik personeli, Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, ar-ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve grubun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.

İZMAK

37. year

About Us

The Izmak Company has been professional in Commercial Foodservice industry since more than 37 years and has been providing industrial kitchen equipment such as commercial kitchens, restaurants, patisseries, bars, hotels, coffee rooms since 1987. Our products have been developed and produced to meet the rigorous demand of the daily users. All of our manufactured products are under Izmak’s guarantee and we stand 100% behind our products.

We focus on understanding the requirements of our customers. The products manufactured at Izmak factories are made to satisfy the demands of our key account customers. Our factory spreads on 10.000 sq. m space which is located nearby İzmir Adnan Menderes Airport (just 5 mins.). We keep on making new designs and testing materials in order to reduce the cost of our products. As a consequence, our valuable customers meet a high quality product at low prices.

We always do everything to get your dreams as soon as possible.

İzmak, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar
Izmak reserves the right to make any changes or modification in the items at any time without prior notice

Pizza Fırınları	Standart Pizza Fırınları	Standard Pizza Ovens	5
<i>Pizza Ovens</i>	Gazlı Pizza Fırınları	Gas Pizza Ovens	9
	Komple Taşlı Pizza Fırınları	Full Stone Pizza Ovens	11
	Master Serisi Pizza Fırınları	Master Serie Pizza Ovens	12
Konveyörlü Pizza Fırınları	Teco Turbo 400	Teco Turbo 400	13
<i>Conveyor Pizza Ovens</i>	Teco Turbo 525	Teco Turbo 525	13
	Teco Turbo 800	Teco Turbo 800	14
	Teco Turbo 800/2	Teco Turbo 800/2	14
Pastane Fırınları	PTO Serisi	PTO Serie	15
<i>Patisserie Ovens</i>	UMF Serisi	UMF Serie	16
Fastfood Ekipmanları	Elektrikli Izgaralar	Electric Grills	19
<i>Fastfood Equipment</i>	Tost Makineleri	Contact Grills	20
	Fritözler	Fryers	21
	Patates Dinlendirme	Potato Warmer	20
Krep ve Waffle	Krep Makinaları	Crepe Machines	22
<i>Crepe and Waffle</i>	Waffle Makinaları	Waffle Machines	22
	Krep Hazırlık Buzdolabı	Crepe Preparation Refrigerator	23
Premium Saladbarlar	Premium Seri	Premium Line	24
<i>Premium Saladbars</i>	E Line	E Line	25
Saladbarlar	S Line	S Line	26
<i>Saladbars</i>	Soğuk Saladbarlar	Cold Saladbars	27
	Sıcak Saladbarlar	Hot Saladbars	28
	Üstten Üfleli Saladbarlar	Top Ventilated Saladbars	31
	Kombi (Soğuk/Sıcak) Saladbarlar	Combi (Cold/Hot) Saladbars	32
Ankastre Servis Üniteleri			33
<i>Drop-in Service Units</i>			
Duvar Tipi Saladbarlar			34
<i>Wall Type Saladbars</i>			
Kare Saladbarlar			35
<i>Dome Model Saladbars</i>			
Banket Arabaları			37
<i>Trolleys</i>			
Gastrolin Servis Üniteleri	Premium Gastrolin	Premium Gastrolin	39
<i>Gastrolin Service Units</i>	Gastrolin	Gastrolin	43
Ocakbaşı Üniteleri	Bakır Kaplamalı Ocakbaşı	Copper Plated Grill	47
<i>Grill with Exhaust Hood</i>	Davlumbazlı Ocakbaşı	Display Type Grill	
	Davlumbazlı Mangal	Charcoal Grill with Exhaust Hood	
Teşhir Buzdolapları	Et Teşhir Dolapları	Meat Showcase Refrigerators	48
<i>Showcase Refrigerators</i>	Pasta Teşhir Dolapları	Pastry Showcase Refrigerators	50

Benmariler	Benmariler	Bain Maries	52
Bain Maries	Ayrı Isıtmalı Benmariler	Separate Heating Bain Maries	53
	Benmariler (T Serisi)	Bain Maries (T Serie)	53
Saladetler			54
Saladettes			
Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları			55
Refrigerated Pizza Preparation Tables			
Buzdolapları	Dik Buzdolapları ve Dondurucular	Upright Refrigerators and Freezers	59
Refrigerators	Bar Tipi Buzdolapları	Bar Type Refrigerators	61
	Pişirme Grubu Altı Buzdolapları	Undercounter Refrigerators	62
	Tezgah Tipi Buzdolapları	Countertype Refrigerators	63
	Tezgah Tipi Derin Dondurucular	Counter Type Deep Freezers	65
Pişirme Grubu	600 Serisi	600 Serie	67
Cooking Range	700 Serisi	700 Serie	75
	900 Serisi	900 Serie	89
Paslanmaz Çelik Serisi	Davlumbazlar	Exhaust Hoods	99
Stainless Steel Serie	Evyeli Tezgahlar	Work Tables With Sink	101
	Demonte Çalışma Tezgahları	Demountable Work Tables	103
	Ayarlanabilir Duvar Rafları	Adjustable Wall Mounted Shelves	105
	Duvar Dolapları ve İstif Rafları	Wall Mounted Cupboards - Racks	106
Buz Makineleri	Küp Buz Makineleri	Ice Cube Machines	107
Ice Machines	Kar Buz Makineleri	Ice Flakes Machines	107
Tavuk Sıcak Tutucu			108
Chicken Hot Display			
Döner Makineleri	Elektrikli Döner Makineleri	Electric Doner Machines	109
Doner Machines	Gazlı Döner Makineleri	Gas Doner Machines	109
Bulaşık Makineleri	Powerwash Bulaşık Makineleri	Powerwash Dishwashers	110
Dishwashers	Konveyörlü Bulaşık Makineleri	Conveyor Dishwashers	111
Konveksiyonlu Fırınlr	Patiseri Serisi Fırınlr	Patisserie Serie Ovens	113
Convectional Ovens	Gastronomi Serisi Fırınlr	Gastronomy Seris Ovens	114
Sebze Doğrama - Hamur Açma	Sebze Doğrama Makinesi	Vegetable Preparation Machine	115
Vegetable Preparation - Dough Rolling	Hamur Açma Makineleri	Pizza Dough Rolling Machines	115
	Hamur Karma Makineleri	Pizza Dough Kneading Machines	116
Yer Izgaraları			117
Bath Traps			
Duş Sprey Üniteleri			119
Shower Units			



Pizza Fırınları Pizza Ovens

CE RÖHS



Ön kapakta geniş ısıya dayanıklı cam pencere
Extra large heat proof glass door

Ön kapaklarda kuvvetli yay mekanizması
Spring mechanism on doors

Bağımsız kat kontrolü
Separate control for each chamber

20 mm refraktör taşı
20 mm refractory stone

Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
Optimal cooking by ventilation hole

- Fırının tamamı 6 cm kalınlığında kaya yünü izolasyonlu
- Ön yüz komple paslanmaz çelikten, gövde fırın boyalı
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü, EGO marka termostat
- İç aydınlatma lambalı
- 400 V üç fazlı ve 230 V tek fazlı elektrik sistemi
- Termometreli PBT ve termometresiz PB modeller
- Silikon ve cam elyafı kablo

- All surfaces are insulated by 6 cm thickness of rock wool
- Stainless steel front, oven painted body
- Temperature control between 50°C - 450°C is provided by EGO brand thermostat
- Interior lighting
- 230 V single phase / 400 V three phase are optional
- PB-T models with thermometer and PB models without thermometer
- Silicone and glass fiber cable

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 30)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-T 1620	4 (ø 30)	90 x 77 x 41 cm	62 x 62 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW
	PB-T 1920	6 (ø 30)	90 x 108 x 41 cm	62 x 92 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 9262	6 (ø 30)	120 x 77 x 41 cm	92 x 62 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 9292	9 (ø 30)	120 x 107 x 41 cm	92 x 92 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	9 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-T 2620	4 + 4 (ø 30)	90 x 77 x 74 cm	2 x (62 x 62 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
	PB-T 2920	6 + 6 (ø 30)	90 x 108 x 74 cm	2 x (62 x 92 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 9262/2	6 + 6 (ø 30)	120 x 77 x 74 cm	2 x (92x 62 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 9292/2	9 + 9 (ø 30)	120 x 107 x 74 cm	2 x (92 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	18 kW

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 33)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-T 1680	4 (ø 33)	96 x 84 x 41 cm	68 x 68 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW
	PB-T 68102	6 (ø 33)	96 x 117 x 41 cm	68 x 102 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 10268	6 (ø 33)	130 x 85 x 41 cm	102 x 68 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-T 102102	9 (ø 33)	130 x 118 x 41 cm	102 x 102 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-T 2680	4 + 4 (ø 33)	96 x 84 x 74 cm	2 x (68 x 68 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
	PB-T 68102/2	6 + 6 (ø 33)	96 x 117 x 74 cm	2 x (68 x 102 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 10268/2	6 + 6 (ø 33)	130 x 85 x 74 cm	2 x (102x 68 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-T 102102/2	9 + 9 (ø 33)	130 x 118 x 74 cm	2 x (102 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	24 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional



CE ROHS



Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 25)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Cam Kapaklı Glass Door	PB 1500	4 (ø 25)	77 x 68 x 37 cm	51 x 51 x 15 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	4 kW
	PB 2500	4 + 4 (ø 25)	77 x 68 x 67 cm	2 x (51 x 51 x 15 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	8 kW
Paslanmaz Kapaklı Stainless Door	PB 1510	4 (ø 25)	77 x 68 x 36 cm	51 x 51 x 11 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	4 kW
	PB 2510	4 + 4 (ø 25)	77 x 68 x 51 cm	2 x (51 x 51 x 11 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pizza Fırın Davlumbazları / Hoods for Pizza Oven

DD Model Fırın Davlumbazları (Bütün Modeller için Yapılır)
DD Model Oven Hoods / Available for all models



Pizza Fırın Masaları / Stand for Pizza Oven (Demountable)

Kod Code	Ölçüler Dimensions		Kod Code	Ölçüler Dimensions	
OT 1500	77 x 68 x 110 cm		OT 68102/2	96 x 117 x 85 cm	
OT 2500	77 x 68 x 85 cm		OT 9262	120 x 77 x 110 cm	
OT 1620	90 x 77 x 110 cm		OT 9262/2	120 x 77 x 85 cm	
OT 2620	90 x 77 x 85 cm		OT 9292	120 x 107 x 110 cm	
OT 1680	96 x 84 x 110 cm		OT 9292/2	120 x 107 x 85 cm	
OT 2680	96 x 84 x 85 cm		OT 10268	130 x 85 x 110 cm	
OT 1920	90 x 108 x 110 cm		OT 10268/2	130 x 85 x 85 cm	
OT 2920	90 x 108 x 85 cm		OT 102102	130 x 118 x 110 cm	
OT 68102	96 x 117 x 110 cm		OT 102102/2	130 x 118 x 85 cm	



Pizza Fırını Seri 410 x 410 / Pizza Oven Serie 410 x 410

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler Outer Dimensions	İç Ölçüler Inner Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1400	1 (ø 40)	58,5 x 49 x 29 cm	41 x 41 x 10 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	3 kW
PB 2400	1 + 1 (ø 40)	58,5 x 49 x 52 cm	2 x (41 x 41 x 10 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW

CE RÖHS



Her katta ayarlanabilen iki ayrı termostat

Two separate adjustable thermostat in each chamber

Küçük Boy Pizza Fırınları / Mini Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1350	1 (ø 34)	53 x 43 x 29 cm	35 x 35 x 10 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	2,5 kW
PB 2350	1 + 1 (ø 34)	53 x 43 x 52 cm	2 x (35 x 35 x 10 cm)	230 V / 400 V, 50 Hz	5 kW



Dom Model Mini Pizza Fırını / Dome Model Mini Pizza Oven



- Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
- Fırının tamamı kaya yünü izolasyonlu
- Ön yüz komple paslanmaz çelikten, gövde fırın boyalı
- 50°C - 320°C arası ayarlanabilen iki ayrı termostat
- 230 V tek fazlı elektrik sistemi
- Ön kapakta geniş, ısıya dayanıklı cam pencere
- 20 mm kalınlığında refraktör pişirme taşı
- Ön kapakta yay mekanizması
- İç aydınlatma lambası

- Optimal cooking by ventilation hole
- All surfaces are completely insulated by rock wool
- Stainless steel front, oven painted body
- Two separate thermostats - adjustable within 50°C - 320°C range
- 230 V single phase
- Extra large heat proof glassed door
- 20 mm refractory stone thickness
- Spring mechanism on front door
- Interior lighting

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB 1350-B	1 (ø 34)	53 x 43 x 45 cm	35 x 35 x 10 cm	230 V, 50 Hz	2,5 kW
PB 2350-B	1 + 1 (ø 34)	53 x 43 x 68 cm	2 x (35 x 35 x 10 cm)	230 V, 50 Hz	5 kW



Gazlı Pizza Fırınları Gas Pizza Oven

- LPG ve NG (doğal gaz) ile çalışma özelliği
- Manyetik güvenlik valfi
- Dijital iç sıcaklık göstergesi
- Dijital termostatlı iç ısı kontrolü
- Sürekli alev kontrolü
- Taş kalınlığı 20 mm
- Bu taşların özel yüksek ısı tutma ve iyi enerji tasarrufu sağlayan mineral ve metal karışımı malzemeden yapılması ile tam kıvamında pişirme imkanı
- Ön yüz komple paslanmaz çelik
- Geniş camlar
- Optimum ısı dağılımı
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım
- Ürünlerimiz Gazmer onaylıdır.

CE RÖHS

PIZZABOY®

- Adaptable to LPG or NG (natural gas)
- Magnetic safety valves
- Digital gauge indicating interior temperature
- Digital thermostat control for the interior temperature
- Electronic burner ignition
- Constant flame control
- Refractory stone thickness: 20 mm
- These stones are produced of special high heat retaining material for the best energy savings and cooking style
- Front sides are made of stainless steel
- Large window
- Optimal heating distribution
- Ergonomic design for easy cooking and cleaning



Tek Katlı Gazlı Pizza Fırın / Single Deck Gas Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power
PB-GD 1620 4 pizza	4 (ø 30)	109 x 84 x 47 cm	62 x 62 x 14 cm	12 btu
PB-GD 9262 6 pizza	6 (ø 30)	140 x 84 x 47 cm	92 x 62 x 14 cm	18 btu
PB-GD 9292 9 pizza	9 (ø 30)	140 x 115 x 47 cm	92 x 92 x 14 cm	24 btu

Pizza Fırın Masaları / Pizza Oven Tables

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OT-GD 1620	110 x 85 x 110 cm
OT-GD 9262	140 x 85 x 110 cm
OT-GD 9292	140 x 115 x 110 cm

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

CE RÖHS



Çift Katlı Gazlı Pizza Fırın / Double Deck Gas Pizza Oven

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power
PB-GD 1620/2 8 pizza	4 + 4 (ø 30)	109 x 84 x 47 cm	2 x (62 x 62 x 14) cm	24 btu
PB-GD 9262/2 12 pizza	6 + 6 (ø 30)	140 x 84 x 47 cm	2 x (92 x 62 x 14) cm	36 btu
PB-GD 9292/2 18 pizza	9 + 9 (ø 30)	140 x 115 x 47 cm	2 x (92 x 92 x 14) cm	48 btu

Pizza Fırın Masaları / Pizza Oven Tables

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OT-GD 1620/2	110 x 85 x 85 cm
OT-GD 9262/2	140 x 85 x 85 cm
OT-GD 9292/2	140 x 115 x 85 cm

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Komple Taşlı Pizza Fırınları Full Stone Pizza Oven

- Fırının yan, arka, üst ve zemin olmak üzere tüm yüzeyleri refraktör pişirme taşı kaplı
- Taş kalınlığı 20 mm
- Tüm termostatlar EGO marka
- Tepsi kullanmadan direkt taş üstünde pişirme
- Geniş camlar
- Optimum ısı dağılımı
- Sabit sıcaklık değeri
- Havalandırma borusuyla pişirme dumanı tahliyesi
- Rezistanslar 1. sınıf Paslanmaz çelik
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- 230 V tek fazlı ve 400 V üç fazlı elektrik sistemi
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım


- Sides, back, bottom and top are covered by stones
- Large window
- Optimal heating distribution
- Fixed temperature value
- Resistances are made of the first class SS
- Thermostat control – Temperature between 50°C - 450°C
- 230V or 400V optional
- Ergonomic design
- Easy cooking, easy cleaning
- Refractory stone thickness is 20 mm
- The doors with the springs



CE RÖHS

Geniş camlar
Large window

20 mm refraktör taşı
20 mm thick refractory stone
Sabit sıcaklık değeri
Fixed temperature value

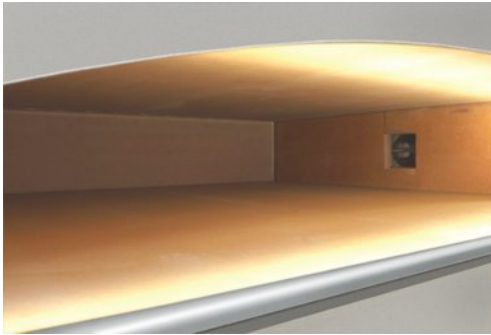

Pizza ø 30 / Pizza ø 30

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB-T-DV 2620	4 + 4 (ø 30)	101 x 78 x 82 cm	2 x (62 x 62 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
PB-T-DV 2920	6 + 6 (ø 30)	101 x 108 x 82 cm	2 x (62 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PB-T-DV 9262/2	6 + 6 (ø 30)	131 x 78 x 82 cm	2 x (92 x 62 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PB T-DV 9292/2	9 + 9 (ø 30)	131 x 108 x 82 cm	2 x (92 x 92 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	21 kW

Pizza ø 33 / Pizza ø 33

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
PB-T-DV 2680	4 + 4 (ø 33)	108 x 85 x 82 cm	2 x (68 x 68 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	10 kW
PB-T-DV 68102/2	6 + 6 (ø 33)	108 x 118 x 82 cm	2 x (62 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PB-T-DV 10268/2	6 + 6 (ø 33)	141 x 85 x 82 cm	2 x (102 x 68 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
PB-T-DV 102102/2	9 + 9 (ø 33)	131 x 118 x 82 cm	2 x (102 x 102 x 15) cm	230 V / 400 V, 50 Hz	24 kW

Master Seri Pizza Fırınları Master Serie Pizza Oven

CE RÖHS



- Taş kalınlığı 20 mm
- Geniş camlar
- 50°C- 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- Kolay pişirme ve temizlik için ergonomik tasarım
- Davlumbaz (opsiyonel)
- Sürgülü alt masa (opsiyonel)

- Temperature control between 50°C - 450°C is provided by thermostat
- Ergonomic design for easy cooking and cleaning
- Large window
- Refractory stone thickness 20 mm
- Exhaust hood (optional)
- Table with sliding shelf (optional)




* Opsiyonel: Yüksek güçlü modeller mevcuttur. /

* Optional: High power models are available.

Pizza Fırını / Pizza Oven (Pizza ø 30)

	Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Voltage Voltaj	Toplam Güç Total Power
Tek Katlı Single Deck	PB-TM 1620	4 (ø 30)	100 x 82 x 43 cm	62 x 62 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	6 kW
	PB-TM 9262	6 (ø 30)	129 x 82 x 43 cm	92 x 62 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	8 kW
	PB-TM 9292	9 (ø 30)	160 x 112 x 43 cm	92 x 92 x 19 cm	230 V / 400 V, 50 Hz	12 kW
Çift Katlı Double Deck	PB-TM 2620	4 + 4 (ø 30)	100 x 82 x 79 cm	2 x (62 x 62 x 19 cm)	400 V, 50 Hz	12 kW
	PB-TM 9262/2	6 + 6 (ø 30)	129 x 82 x 79 cm	2 x (92 x 62 x 19 cm)	400 V, 50 Hz	16 kW
	PB-TM 9292/2	9 + 9 (ø 30)	160 x 112 x 79 cm	2 x (92 x 92 x 19 cm)	400 V, 50 Hz	24 kW

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

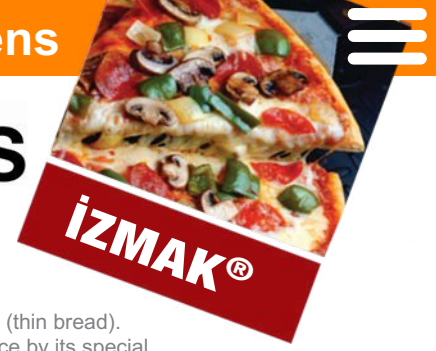

Turbo Konveyörlü Pizza Fırınları Turbo Ventilated Conveyor Pizza Oven

CE RÖHS

- Üfleli pişirme tekniğine sahip
- Pizza, pide, lahmacun, tavuk, yumurta, hamburger, köfte, patlıcan, biber, künefe, bazlama ve lavaş gibi bir çok ürünü pişirme özelliği
- Özel pişirme tekniğiyle yiyecekleri kurutmadan suyunu pişirme
- İnvertör teknolojisi sayesinde elektrik sarfiyatında ekonomi sağlama
- İşçilikten büyük oranda tasarruf
- Turbo fanlı pişirme sistemi
- Komple paslanmaz çelik yapısı ile uzun yıllar kullanım olanağı
- Özel tesisatı nedeniyle davlumbaz gerektirmeme
- Tek ve üç fazlı çalışabilme olanağı
- Gazlı modeller Gazmer onaylıdır.

- Ventilated cooking
- Our oven can bake products like pizza, pita, lahmacoun, chicken, egg, hamburger, meatball, eggplant, pepper, kunafeh, flatbread and lavash (thin bread).
- Helps the baking of the products in their own juice by its special technique without dehydrating.
- It is economic, consumes less electricity by help of its invertor technology, saves from labour cost at high rates, you could be busy with your other works while the products are baked in this oven.
- Special programming per product can be easily done by help of its electronic programming feature.
- The baking system has turbo fan.
- It is made of stainless steel, can be used for long years.
- Special installation or ventilation hood are not required, you may use the oven as monophase or triphase when necessary.



Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Genişliği Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-400	Elektrik Electric	134 x 105 x 54 mm	60 x 43 x 8,5 cm	320°C	85 kg	40 cm	9 kW
TECO TURBO-400-G	Gaz Gas	134 x 105 x 54 cm	60 x 43 x 8,5 cm	320°C	85 kg	40 cm	4/16 kW

- Gazlı model minimum 240°C'da çalışır. / Gas model minimum operating temperature is 240°C



Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Genişliği Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-525	Elektrik Electric	150 x 110 x 52,5 cm	72 x 55 x 8 cm	320°C	120 kg	52,5 cm	14 kW
TECO TURBO-525-G	Gaz Gas	150 x 110 x 52,5 cm	72 x 55 x 8 cm	320°C	120 kg	52,5 cm	4/28 kW



Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-800	Elektrik Electric	186 x 138 x 52,5 cm	109 x 83 x 6,5 cm	320°C	200 kg	80 cm	21 kW
TECO TURBO-800-G	Gaz Gas	186 x 138 x 52,5 cm	109 x 83 x 6,5 cm	320°C	200 kg	80 cm	6/45 kW

• Gazlı model minimum 250°C'da çalışır. / Gas model minimum operating temperature is 250°C



İki Katlı Turbo Konveyörlü Pizza Fırın / Double Deck Turbo Conveyor Pizza Oven

Kod Code	Model Model	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Sıcaklık Temperature	Ağırlık Weight	Bant Geniřlięi Belt Width	Toplam Güç Total Power
TECO TURBO-800/2	Elektrik Electric	186 x 138 x 104 cm	2 x (109 x 83 x 6,5 cm)	320°C	400 kg	2 x 80 cm	21 + 21 kW
TECO TURBO-800/2-G	Gaz Gas	186 x 138 x 104 cm	2 x (109 x 83 x 6,5 mm)	320°C	400 kg	2 x 80 cm	6 + 6/45 + 45 kW

• Gazlı model minimum 250°C'da çalışır. / Gas model minimum operating temperature is 250°C



Pastane Fırınları (Katlı Sistem) Patisserie Oven (Deck Oven)

- Oluşan buharın atılması için havalandırma delikli
- 6 cm kalınlığında kaya yünüyle tüm yüzeylerde mükemmel ısı izolasyonu
- Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 50°C- 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- İç aydınlatma lambalı ve ısıya dayanıklı ön cam
- Alt ve üst katlar için bağımsız sıcaklık kontrolü
- Dijital kontrol

- Ventilation holes
- All surfaces are totally insulated by 6 cm thick rockwool isolation
- Elements made of stainless steel
- Thermostat controls the temperature between 50°C - 450°C
- Temperature of each deck can be controlled separately
- Inner light and heat proof glassed door
- Digital control

* Opsiyonel / Optional:

Davlumbaz / Exhausthood
Masa / Table
Mayalama Dolabı / Proofing Cabinet
Zaman Ayarı / Timer Control

CE RÖHS



Pastane Dek Fırın Serisi / Patisserie Deck Oven Serie

Kod Code	Kapasite Capacity	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage
PTO 1000 (tek katlı / single deck)	4 x (40 x 60 cm)	160 x 115 x 48 cm	123 x 93 x 26 cm or 26h	14 kW	400 V, 50 Hz
PTO 2000 (iki katlı / double deck)	4 x (40 x 60 cm) x 2	160 x 115 x 96 cm	2 x (123 x 93 x 26 cm) or 26h	28 kW	400 V, 50 Hz
PTO 3000 (üç katlı / triple deck)	4 x (40 x 60 cm) x 3	160 x 115 x 144 cm	3 x (123 x 93 x 26 cm) or 26h	42 kW	400 V, 50 Hz

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pastane Fırınları (Katlı Sistem) Patisserie Oven (Deck Oven)

- 6 cm kalınlığında kaya yünüyle tüm yüzeylerde mükemmel ısı izolasyonu
- Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 50°C - 450°C arası termostatlı ısı kontrolü
- İç aydınlatma lambalı ve ısıya dayanıklı ön cam
- Alt ve üst katlar için bağımsız sıcaklık kontrolü
- Dijital kontrol

- All surfaces are totally insulated by 6 cm thick rockwool isolation
- Elements made of stainless steel
- Thermostat controls the temperature between 50°C - 450°C
- Ventilation hole for cooking system
- Inner light and heat proof glassed door
- Temperature of each deck can be controlled separately
- Digital control



CE RÖHS



Ölçülerde alt masa ve davlumbaz hariçtir
Dimensions without table and exhaust hood

Pasta Fırını UMF Serisi / Patisserie Oven - UMF Series

Kod Code	Dış Ölçüler External Dimensions	İç Ölçüler Internal Dimensions	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage
UMF 1000	122 x 101 x 48 cm	92 x 92 x 22 cm	10,5 kW	400 V, 50 Hz
UMF 2000	122 x 101 x 86 cm	2 x (92 x 92 x 22 cm)	21 kW	400 V, 50 Hz
UMF 3000	122 x 101 x 124 cm	3 x (92 x 92 x 22 cm)	31,5 kW	400 V, 50 Hz

* Masa (tekerlekli ya da tekerleksiz) ve davlumbaz opsiyoneldir /
Pizza oven stand (with or without wheels) and hood are optional

Pizza Aksesuarları Pizza Tools and Accessories

Pizza hamurunu hazırlamasından dilimlemesine ve servisine kadar ihtiyacınız olabilecek tüm aksesuarlar. Bütün ürünlerimiz ticari kullanım için tasarlanmıştır ve birbirinden farklı stil, boyut, derinlik ve şekillerde büyük bir ürün yelpazesiyle hizmetinize sunulmaktadır.


Everything you need from prepping dough to slicing and serving. All of our products are designed for commercial use and have huge range of styles, sizes, depths and shapes



Pizza İstif Rafı / Pizza Pan Rack



Pizza Çantası / Pizza Delivery Bags

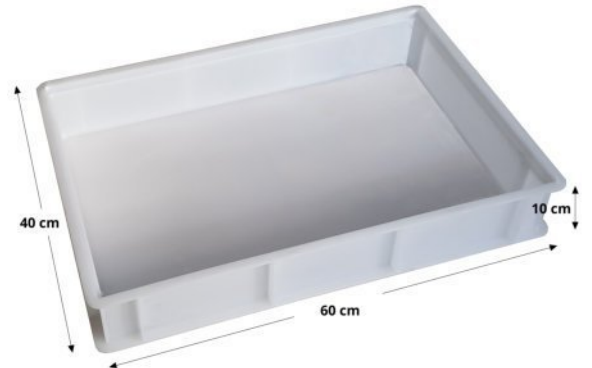

Pizza Hamur Teknesi / Pizza Dough Box



Ayırıcı / Separator



Pizza Fırın Fırçası / Pizza Oven Brush



Aluminyum Pizza Küreği / Aluminum Pizza Shovel



Pizza Fırın Taşı / Pizza Oven Stone

Pizza Teli / Pizza Screen

Boyutlar / Sizes:

20, 26, 28, 33, 36, 40, 42 cm



Pizza Tavası / Pizza Pan

Boyutlar / Sizes:

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42 cm



Pizza Küreği / Pizza Shovel

Kod Code	Ölçü Size
PZ-KRK-30	30 cm
PZ-KRK-33	33 cm
PZ-KRK-35	35 cm
PZ-KRK-36	36 cm
PZ-KRK-40	40 cm
PZ-KRK-45	45 cm



Elektrikli ve Gazlı Izgara Serisi / Electric and Gas Grill Serie

- Gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir
- Ayrılabilir yağ hazneli
- Pişirme esnasında gövde içinde oluşan sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayan hava delikleri

Demir Döküm Izgara / Cast Iron Grill



CE

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
FF-GRD-30-E	Elektrik Electric	30 x 44 x 17 cm	2,5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRD-60-E	Elektrik Electric	53 x 44 x 17 cm	5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRD-30-G	Gaz Gas	30 x 44 x 17 cm		-
FF-GRD-60-G	Gaz Gas	53 x 44 x 17 cm		-

Çelik Izgara / Steel Grill

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
FF-GRS-30-E	Elektrik Electric	30 x 44 x 16 cm	2,5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRS-60-E	Elektrik Electric	53 x 44 x 16 cm	5 kW	230 V, 50 Hz
FF-GRS-30-G	Gaz Gas	30 x 44 x 16 cm		-
FF-GRS-60-G	Gaz Gas	53 x 44 x 16 cm		-



Demir Döküm Izgara / Cast Iron Grill

CG 1/2R

- Yarı düz, yarı oluklu ızgara
- Sıcaklık 50° - 300°C

- Half smooth + half grooved
- 50°C - 300°C



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage
CG 1/2R	70 x 50 x 26 cm	2,5 + 2,5 kW	230 V, 50 Hz

Tost Makinesi Serisi / Contact Grill Serie

- Gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir
- Ayrılabilir yağ hazneli
- Pişirme esnasında gövde içinde oluşan sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayan hava delikleri
- EGO termostat

CE



CGN 2R



CGN R 41



CGN R 37

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Piştirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power
CG 2R	55 x 32 x 21 cm	2 x (24 x 23 cm)	4,4 kW
CGN R 37	37 x 30 x 22 cm	35 x 23 cm	2,1 kW
CGN R 41	41 x 32,5 x 22 cm	39 x 28 cm	2,5 kW



Güçlü Fritöz ve Patates Dinlendirici Power Fryer and Potato Warmer

FR-L (tek kazanlı / single tank)

- 3 aşamalı çalışma (4+8+12 kW) ile elektrik tasarrufu
- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatı
- Tamamı paslanmaz çelik
- Tank altında boşaltma musluklu
- Kazan içinde yağ musluklu
- Soğuk yağ bölgesi
- Çıkarılabilir rezistanslı
- Kolay temizlenebilir
- Paslanmaz çelik kapaklı
- Power-saving due to 3-stage operating (4+8+12 kW)
- Thermostat (180°)
- Security thermostat
- Complete body is stainless steel
- Inside oil tap
- Cold zone
- Removable heater element
- Easy cleaning
- s/s lid



FR-D (çift kazanlı / double tank)

- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatı
- Tamamı paslanmaz çelik
- Tank altında boşaltma musluklu
- Kazan içinde yağ musluklu
- Soğuk yağ bölgesi
- Çıkarılabilir rezistanslı
- Kolay temizlenebilir
- Paslanmaz çelik kapaklı
- Thermostat (180°)
- Security thermostat
- Complete body is stainless steel
- Inside oil tap
- Cold zone
- Removable heater element
- Easy cleaning
- s/s lid



FR-PW (patates dinlendirme / potato warmer)

- Kızıl ötesi lamba
- Tamamı paslanmaz çelik
- Yağ toplama özelliği
- Heating by infrared lamp
- Complete body is stainless steel
- Oil collector

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Voltaj Voltage
FR-L	40 x 67 x 95 cm	16 lt	12 kW	400 V, 50 Hz
FR-D	50 x 67 x 95 cm	10 + 10 lt	8 + 8 kW	400 V, 50 Hz
FR-PW	40 x 65 x 95 cm	25 lt	0,5 kW	230 V, 50 Hz

Fritözler / Fryers

- Isı termostat kontrolü (180°C)
- Güvenlik termostatı
- Kolay temizlenebilir
- Tamamı paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik kapaklı
- Thermostat (180°C)
- Security thermostat
- Easy cleaning
- Complete body is stainless steel
- s/s lid



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power
FR-5	27 x 42 x 20 cm	5 lt	2,5 kW
FR-8	26 x 40 x 23 cm	8 lt	3 kW
FR-55	55 x 42 x 20 cm	5 + 5 lt	5 kW
FR-88	54 x 40 x 23 cm	8 + 8 lt	6 kW


Krep ve Waffle Makinaları Crepe and Waffle Machines

- Kalın döküm sayesinde uzun süreli ve homojen ısı sağlar
- Termostat kontrollü
- Isı yalıtımlı kulpları ile kullanım kolaylığı sağlar
- Its heavy casting provide long-term and uniform heating
- Thermostat control heater
- It provides ease of use with heat insulated handles



Waffle Makineleri / Waffle Machines

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage	Güç Power
WFL-R	36 x 32 x 21 cm	2 x (17 x 10 cm)	230 V	2 kW
WFL-S-BR	29 x 26 x 23 cm	2 x (8 x 16 cm)	230 V	2 kW
WFL-HR	40 x 29 x 24 cm	21 x 16,5 cm	230 V	2 kW

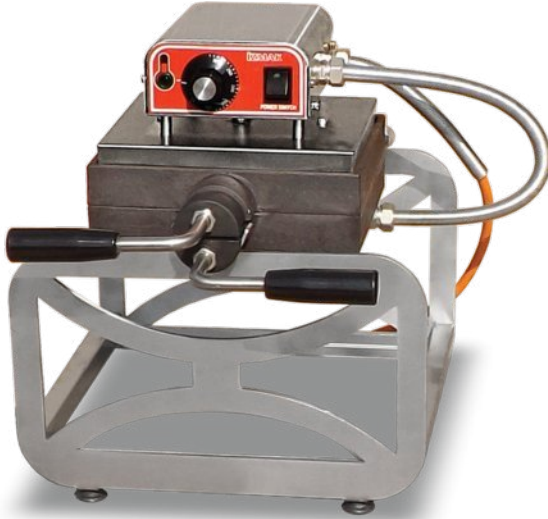

Dönerli Waffle Makinası
Rotary Waffle Machine
WFL-R

Waffle Makinası
Waffle Machine
WFL-S-BR



Yatay Waffle Makinası
Horizontal Waffle Machine
WFL-HR

Krep Makineleri / Crepe Machines

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage	Güç Power
CR-K-40	45 x 45 x 18 cm	ø 41	230 V	3 kW
CR-R-40	41 x 18 (h) cm	ø 41	230 V	3 kW
CR-K-2x40	90 x 45 x 18 cm	2 x ø 41	230 V	3 + 3 kW



Krep Makinası
Crepe Machine
CR-K-40



Yuvarlak Krep Makinası
Round Crepe Machine
CR-R-40



İkili Krep Makinası
Double Crepe Machine
CR-K-2x40

Krep Hazırlama İstasyonu Crepe Preparation Station

- Dijital termometre, termostat ve otomatik çözünme
- Üfleme soğutma sistemi
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- Cam raf
- Ayarlanabilir ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Çalışma sıcaklığı: $0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$
- Oda sıcaklığı: $+43^\circ\text{C}$
- Camlı ya da camsız olabilir

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Ventilated cooling system. Cooling gas: R 134 or R 290
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Glass shelf
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Operating temperature; $0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$
- Ambient temperature; $+43^\circ\text{C}$
- Can be produced with or without glass



CE



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 115A CREPE	115 x 70 x 85 / 131 cm	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 134A CREPE	134 x 70 x 85 / 131 cm	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 140A CREPE	140 x 70 x 85 / 131 cm	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W

* Krep makinesi opsiyoneldir. / Crepe maker is optional.

507 W

Modüler Büfeler - Premium Line Modular Buffets - Premium Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma/ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde beyaz granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Granit ve mobilya renk seçenekleri mevcuttur • Granite and furniture color options are available
- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling/heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm white granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



CE

new model

Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Granit çalışma tezgahı
Granite workbench

Termostat kontrollü soğutma/ısıtma sistemi
Thermostat controlled cooling/heating system

Tabak rafı
Plate storage shelf



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 130-INF	130 x 88 x 135 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 170-INF	170 x 88 x 135 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 200-INF	200 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 230-INF	230 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 130-INF	130 x 88 x 135 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 170-INF	170 x 88 x 135 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 200-INF	200 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW
SB-H 230-INF	230 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) - E Line Saladbars (salad buffets) - E Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu yalıtımlı (soğuk)
- CFC free poliüretan malzemeli (soğuk)
- Opsiyonel üstten ısıtma (sıcak)
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density (cold)
- CFC free polyurethane material (cold)
- Optional top heating (hot)
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Furniture color options are available



CE

new
model



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120-E	120 x 80 x 85/150 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155-E	155 x 80 x 85/150 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220-E	220 x 80 x 85/150 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120-E	120 x 80 x 85/150 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155-E	155 x 80 x 85/150 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220-E	220 x 80 x 85/150 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) - S Line Saladbars (salad buffets) - S Line

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density
- CFC free polyurethane material
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Furniture color options are available



CE

new
model



Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120-S	120 x 90 x 135 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155-S	155 x 90 x 135 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220-S	220 x 90 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120-S	120 x 90 x 135 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155-S	155 x 90 x 135 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220-S	220 x 90 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- İzmak markası olan ITS termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SOĞUK SERİ COLD SERIE



- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Izmak brand ITS thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Tabak için alt raflı
Shelf for plates

Termostat kontrollü soğutma sistemi
Thermostat controlled cooling system

Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-C 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W



- Tüm modeller GN küvetsizdir /
Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- İzmak markası olan ITS termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SOĞUK SERİ COLD SERIE



- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Izmak brand thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Soğuk Platform / Cold Plate

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 120	120 x 90 x 85/131 cm	0,7 m ³	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W



Nötr Platform / Neutral with Ice Cooling

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-N-IC 155	120 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	13 W
SB-N-IC 220	120 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	13 W

* Soğutmasız / Without cooling group

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- 30°C - 90°C İzmak markası olan ITS termostatlı ısı kontrolü
- Silikon ısıtıcı rezistanslı
- Tek parça prestan paslanmaz çelik havuz
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

SICAK SERİ HOT SERIE

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Izmak brand ITS thermostat controlled heating system 30°C - 90°C
- Silicon heating element under container
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Bain-marie heating
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Öksürük perdesi altında aydınlatma
Lighting under the sneeze guard

Tek parça prestan paslanmaz çelik havuz
304 quality stainless steel pressed container

Tabak için alt raflı
Shelf for plates

Termostat kontrollü ısıtma sistemi
Thermostat controlled heating system

Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
SB-H 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW



- Tüm modeller GN küvetsizdir /
- Delivered without GN containers.

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- 30°C - 90°C termostatlı ısı kontrolü
- Silikon ısıtıcı rezistanslı
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz çalışma tezgahı
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli
- Tabak alt raflı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Thermostat controlled heating system 30°C - 90°C
- Silicon heating element under container
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Bain-marie heating
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1

CE



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Isıtmalı Tabak Otomatı / Plate Dispenser Warmer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çap Refrigerant	Güç Power
SB-H-PD 60	60 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	Ø 18 / 26	100 W
SB-N-PD 60	120 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	-	-



Nötr Büfe / Neutral Buffet

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power
SB-N 155	155 x 90 x 85/131 cm	13 W
SB-N 220	220 x 90 x 85/131 cm	13 W

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- 30°C - 90°C İzmak markası olan ITS termostatlı ısı kontrolü
- Silikon ısıtıcı rezistanslı
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Izmak brand ITS thermostat controlled heating system 30°C - 90°C
- Silicon heating element under container
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Bain-marie heating
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo



Isıtmalı Tabak Otomatı / Plate Dispenser Warmer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çap Refrigerant	Güç Power
SB-H-PD 60	60 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	Ø 18 / 26	100 W
SB-N-PD 60	120 x 90 x 85 cm	Max. 40 Plates	-	-



Nötr Büfe / Neutral Buffet

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power
SB-N 155	155 x 90 x 85/131 cm	13 W
SB-N 220	220 x 90 x 85/131 cm	13 W

- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır /
- Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (üstten üfleli) Saladbars (top ventilated cooling)



- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- İzmak markası olan ITS termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça prestan paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Üfleli soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Izmak brand ITS thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pcs. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Ventilated cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renkler / Standard colors
Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



SB - C - TV

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-TV 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	414 W
SB-C-TV 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	677 W
SB-C-TV 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	815 W



SB - C - SS

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-SS 120	120 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	398 W
SB-C-SS 155	155 x 90 x 85/131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	507 W
SB-C-SS 220	220 x 90 x 85/131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C	507 W

- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

COMBİ Saladbarlar (salad büfeler) COMBI Saladbars (salad buffets)

Soğuk
Cold

+

Sıcak
Hot

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- İzmak markası olan ITS termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi 30°C - 90°C
- Soğutucu gaz, R 134 a veya R 290
- İki ayrı paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1

- Side and front panels are decorative wood
- Izmak brand ITS thermostat controlled cooling / heating system 30°C-90°C
- Cooling gas : R 134a or R 290
- Two seperate container 304 quality stainless steel
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Standart Renk Seçenekleri / Standard Color Options



Tik
Teak



Meşe
Oak



Bambu
Bamboo

CE



SB-HC 220

- * Bir büfe iki kullanım
- * Two use in one buffet



SB-HC 155



Combi Salad Büfeler / Combi Salad Buffets

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Soğuk - Sıcak Capacity Cold - Hot	Sıcaklık Soğuk - Sıcak Temperature Cold - Hot	Güç Soğuk - Sıcak Power Cold - Hot
SB-HC 155	120 x 90 x 85/131 cm	2 x GN 1/1 - 2 x GN 1/1	0°C / +10°C - 30°C / 90°C	398 W - 1 x 1500 W
SB-HC 220	220 x 90 x 85/131 cm	3 x GN 1/1 - 3 x GN 1/1	0°C / +10°C - 30°C / 90°C	398 W - 2 x 1000 W

- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

Ankastre Servis Üniteleri / Drop - in Service Units

- Termostat kontrollü soğutma / ısıtma
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Soğuk konteyner $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Elektrik 230V / 50 Hz / 1

- Thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pcs. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density
- CFC free polyurethane material
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



BH-AK Benmari / BH-AK Bain Marie



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BH-AK 120	120 x 75 x 43 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
BH-AK 155	155 x 75 x 43 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
BH-AK 220	220 x 75 x 43 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW



BC-AK Soğuk Seri / BC-AK Cold Serie



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-AK 120	120 x 75 x 62 cm	3 x GN 1/1	0°C / +10°C	398 W
BC-AK 155	155 x 75 x 62 cm	4 x GN 1/1	0°C / +10°C	507 W
BC-AK 220	220 x 75 x 62 cm	6 x GN 1/1	0°C / +10°C	507 W



BC-CP Soğuk Plaka / BC-CP Cold Plate



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-CP 120	120 x 75 x 62 cm	0,5 m ³	0°C / +10°C	398 W
BC-CP 155	155 x 75 x 62 cm	0,7 m ³	0°C / +10°C	507 W
BC-CP 220	220 x 75 x 62 cm	0,9 m ³	0°C / +10°C	507 W



BH-HP Sıcak Plaka / BH-HP Hot Plate



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BH-HP 120	120 x 75 x 32 cm	0,5 m ³	+30°C / +90°C	2 x 1,0 kW
BH-HP 155	155 x 75 x 32 cm	0,7 m ³	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
BH-HP 220	220 x 75 x 32 cm	0,9 m ³	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW



T Serisi Cam Başlık / T Serie Top Glass

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity
T-3GN	120 x 75 x 55 cm	3 x GN 1/1
T-4GN	155 x 75 x 55 cm	4 x GN 1/1
T-5GN	180 x 75 x 55 cm	5 x GN 1/1
T-6GN	220 x 75 x 55 cm	6 x GN 1/1



• Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

Duvar Tipi / Wall Type

- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- İzmak markası olan ITS termostat kontrollü soğutma / ısıtma sistemi 30°C - 90°C
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290 (soğuk)
- İki ayrı paslanmaz çelik havuz
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı ve CFC free poliüretan malzemeli
- 17 cm genişliğinde rosa porino granitli çalışma tezgahı
- Tabak için alt raflı
- Aynalı arka duvar
- LED aydınlatmalı ve tekerlekli
- Elektrik 230V / 50Hz / 1
- Side and front panels are decorative wood
- Izmak brand ITS thermostat controlled cooling / heating system
- Cooling gas, R 134a or R 290 (cold)
- Container, 304 quality stainless steel
- Full hermetic compressors
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Workbench 17 cm Rosa Porino granite
- Shelf for plates
- Wall side, mirror
- With wheels and LED lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1



Sıcak / Hot Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-H-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1,5 kW
SB-H-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1,5 kW

Soğuk / Cold Model

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-C-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-C-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W



Combi (Soğuk + Sıcak / Cold + Hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HC-W 155	155 x 90 x 85 / 137 cm	2 x GN 1/1 soğuk / cold 2 x GN 1/1 sıcak / hot	R134a / R290	0°C / +10°C soğuk / cold +30°C / +90°C sıcak / hot	398 W soğuk / cold 1 x 1,5 kW sıcak / hot
SB-HC-W 220	220 x 90 x 85 / 137 cm	3 x GN 1/1 soğuk / cold 3 x GN 1/1 sıcak / hot	R134a / R290	0°C / +10°C soğuk / cold +30°C / +90°C sıcak / hot	398 W soğuk / cold 2 x 1,0 kW sıcak / hot

Modüler Büfeler / Modular Buffets

- Tek ya da çift taraflı tepsi kaydırma seçeneği
- Optional tray holder one side or both side



SB-C-W 155 (soğuk / cold)



SB-H-W 155 (sıcak / hot)

SB-N-W 155 (nötr / neutral)

- Tüm modeller GN küvetsizdir / • Delivered without GN containers.
- Maun ve ceviz renkleri üretimden kalkmıştır / • Mahogany and walnut are not produced any longer.

Saladbarlar (salad büfeler) Saladbars (salad buffets)

Kare Model / Dome Model

- Motorlu hareketli mekanizma
- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Üfleme ve statik soğutmalı, ITS dijital termostat kontrollü
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- Soğuk konteyner $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu yalıtımlı ve CFC free poliüretan malzemeli
- Siyah granit tezgah ve tabak için alt raflı
- LED aydınlatmalı
- Opsiyonel: Katlanabilir tepsi kaydırma

- Movable dome by motor
- Side and front panels, special decorative wood
- Ventilated and static cooling, ITS digital thermostat controlled
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel
- Cold container insulated by $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density CFC free polyurethane material
- Workbench, black granite
- Shelf for plates
- LED lighting
- Optional: Foldable plate holder



CE



Kare Model (soğuk) / Dome Model (cold)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-C-SQ-S-4 (Static)	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-S-8 (Static)	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-V-4 (Ventilated)	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQ-V-8 (Ventilated)	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C

Kare Model (sıcak) / Dome Model (hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-H-SQ-S-4	120 x 120 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
SB-H-SQ-S-8	153 x 153 x 135/170 cm	8 x GN 1/1	+30°C / +90°C

Üflemlili / Ventilated



Statik / Static



Yeni Tip Kare Model (soğuk) / New Type Dome Model (cold)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-C-SQY-S-4 (Static)	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C
SB-C-SQY-V-4 (Ventilated)	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	+4°C / +10°C

Yeni Tip Kare Model (sıcak) / New Type Dome Model (hot)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
SB-H-SQY-4	100 x 100 x 135/170 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C



Sıcak Banket Arabaları Heated Trolleys



- Paslanmaz çelik gövde
- +30°C / +90°C termostat kontrollü
- 230 V / 50-60 Hz çalışma voltajı
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 küvet kapasitesi seçenekli
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları

- Stainless steel body
- Thermostat control +30°C / +90°C
- Operating voltage: 230 V / 50-60 Hz
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
GNC-17-21-S	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
GNC-15-11-S	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
GNC-6-21-S	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Soğuk Banket Arabaları Refrigerated Trolleys



- Paslanmaz çelik gövde
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- 0°C / +5°C çalışma aralığı
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 küvet kapasitesi seçeneği
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları
- Stainless steel body
- Cooling gas (refrigerant); R 134a or R 290
- Operating voltage: 230 V / 50-60 Hz
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
GNC-17-21-S-CU	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1	R134a / R290	0°C / +5°C	790 W
GNC-15-11-S-CU	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +5°C	507 W
GNC-6-21-S-CU	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1	R134a / R290	0°C / +5°C	507 W

Nötr Banket Arabaları Neutral Trolleys

- Paslanmaz çelik gövde
- 6 adet GN 2/1, 15 adet GN 1/1, 17 adet GN 2/1 küvet kapasitesi seçeneği
- Mıknatıslı kilit
- Kilitlenebilir ön tekerleklerle sabitlenebilme özelliği
- CFC içermeyen 40 kg/m³ yoğunluklu poliüretan izolasyon
- Pres baskı iç tepsi kızakları
- Stainless steel body
- 6 GN 2/1, 15 GN 1/1 and 17 GN 2/1 options are available
- Magnetic lock
- Front wheels with lock
- Insulated by 40 kg/m³ density CFC free polyurethane material
- Pressed interior tray slides

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity
GNC-17-21-S-N	77 x 87 x 151,5 cm	17 x GN 2/1
GNC-15-11-S-N	56,5 x 75 x 138 cm	15 x GN 1/1
GNC-6-21-S-N	77 x 87 x 108 cm	6 x GN 2/1

INF Model Gastrolne - Seri 88

INF Model Gastrolne - Serie 88



- Ön ve yan paneller ahşap ve paslanmaz çelik
- Dijital termostat kontrollü soğutma sistemi
- Soğutucu gaz, R 134a veya R 290
- Tek parça presten paslanmaz çelik havuz
- Boşaltma musluklu
- Statik soğutmalı
- Soğuk konteyner 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu yalıtımlı
- CFC free poliüretan malzemeli
- Tabak için alt rafı
- Öksürük perdesi altında aydınlatma, tekerlekli
- Elektrik 230 V / 50Hz / 1
- Granit ve mobilya renk seçenekleri mevcuttur

- Side and front panels are decorative wood and stainless steel
- Digital thermostat controlled cooling system
- Cooling gas, R 134a or R 290
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- Drain tap
- Static cooling
- Cold container insulated by 40 ± 2 kg/m³ density
- CFC free polyurethane material
- Shelf for plates
- With wheels and lighting
- Electric 230 V / 50 Hz / 1
- Granite and furniture color options are available



Soğuk Plaka / Cold Plate (S/S)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 170-INF	170 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-CP 200-INF	200 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-CP 230-INF	230 x 88 x 135 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

Granitli Soğuk Plaka / Cold Plate with Granite (Rosa Porino)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-CP 170-INF-G	170 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SB-CP 200-INF-G	200 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SB-CP 230-INF-G	230 x 88 x 135 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

INF Model Gastrolne - Seri 88
INF Model Gastrolne - Serie 88

CE



Sıcak Plaka / Hot Plate

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HP 170-INF	170 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
SB-HP 200-INF	200 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
SB-HP 230-INF	230 x 88 x 135 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Granitli Sıcak Cam / Hot Glass with Granite (Rosa Porino)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SB-HG 170-INF-G	170 x 88 x 135 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
SB-HG 200-INF-G	200 x 88 x 135 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
SB-HG 230-INF-G	230 x 88 x 135 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1500 W

Premium Gastroline - Seri 88 Premium Gastroline - Serie 88



- 5 cm kalınlığında görünümüne sahip granit çalışma tezgahı
- Ünitenin genişliği 88 cm, Buzdolabı gövde derinliği 80 cm
- 25 cm genişliğinde çalışma tezgahı
- Ahşap ön panel
- Paslanmaz çelik ayaklar
- Üst cam genişliği 30 cm
- İçi ve dışı paslanmaz çelikten
- Düz camlı (bombeli cam seçeneği)
- Soğuk ünite kolayca çıkarılıp temizlenebilir
- Buzdolabı dijital termostatlı, otomatik defrost ve evaporasyon
- Arka kısımda pleksi sürgü camlı
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar

- Black granite is used for worktops (thickness 5 cm)
- Unit width is 88 cm, The refrigerator body depth is 80 cm
- Workbench on the chef side is 25 cm (Large and comfortable work area)
- Front panel is made of wood material
- Stainless steel feet
- Top glass width 30 cm
- Internal and external stainless steel
- Flat glass (can be curved optional)
- Cooling group, slide-out removable for cleaning
- Digital thermostat, auto defrost and auto evaporation are available for refrigerator sections
- Plexi sliding glass on user side
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors



Pleksi sürgü cam (kullanıcı tarafı)
Plexi sliding glass on user side

5 cm kalınlığında granit çalışma tezgahı
5 cm thick granite work bench

Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-B 110	110 x 88 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD-B 150	150 x 88 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B 179	179 x 88 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B 250	250 x 88 x 85 / 131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

• SLD-B 110 alttan motorludur / SLD-B 110 has motor at the bottom



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic defrost and evaporation

Benmari / Bain Marie

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
BMC-B 110	110 x 88 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC-B 150	150 x 88 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC-B 200	200 x 88 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C



Kasa Masası / Neutral Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions
NT 60	60 x 88 x 85 cm
NT 80	80 x 88 x 85 cm
NT 100	100 x 88 x 85 cm



Premium Gastroline - Seri 88 Premium Gastroline - Serie 88

CE



Üstten Üflemleri Saladette Top Ventilation Cooling Saladette

- Premium Gastroline serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
- Üstten üflemleri soğutma sistemi
- Same features as Premium Gastroline - Serie 88
- Top ventilated cooling system



Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-B-TV 110	110 x 88 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-B-TV 150	150 x 88 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
SLD-B-TV 179	179 x 88 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	1093 W
SLD-B-TV 250	250 x 88 x 85 / 131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	1310 W

- SLD-B-TV 110 alttan motorludur / SLD-B-TV 110 has motor at the bottom

Bombe camlı Curved glass



Saladette / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD-BC 110	110 x 88 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD-BC 150	150 x 88 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-BC 179	179 x 88 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD-BC 250	250 x 88 x 85 / 131 cm	7 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- SLD-BC 110 alttan motorludur / SLD-BC 110 has motor at the bottom

Köşe Ünite Corner Unit



- GN küvetler dahil değildir. / GN containers are not included.

Gastroline - Seri 80 Gastroline - Serie 80



- 2 cm kalınlığında görünüme sahip granit çalışma tezgahı
- Buzdolabı gövde derinliği 70 cm
- 17 cm genişliğinde çalışma tezgahı
- Ahşap ön panel
- Paslanmaz çelik ayaklar
- Cam ara rafı
- İçi ve dışı paslanmaz çelikten
- Düz camlı (bombeli cam seçeneği)
- Buzdolabı dijital termostatlı, otomatik defrost ve otomatik evaporasyon
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar
- Black granite is used for worktops (thickness 2 cm)
- The refrigerator body depth is 70 cm
- Workbench on the chef side is 17 cm (ideal working area)
- Front panel is made of wood material
- Stainless steel feet
- Middle glass shelf
- Internal and external stainless steel
- Flat glass (curved glass is optional)
- Digital thermostat, auto defrost and auto evaporation are available for refrigerator sections
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors



2 cm kalınlığında granit çalışma tezgahı
2 cm thick granite work bench

Saladet / Saladette

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SLD 107 WG ECO	107 x 80 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
SLD 140 WG ECO	140 x 80 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD 179 WG ECO	179 x 80 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
SLD 225 WG ECO	225 x 80 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

• SLD 107 alttan motorludur / SLD 107 has motor at the bottom

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic defrost and evaporation



Benmari / Bain Marie

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.
BMC 107 WG ECO	107 x 80 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC 140 WG ECO	140 x 80 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C
BMC 179 WG ECO	179 x 80 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C

* Bütün modellerde tekerlekler opsiyoneldir. / Wheels are optional for all models.

Kasa Masası / Neutral Table


Kod Code	Ölçüler Dimensions
KM 60	60 x 80 x 85 cm
KM 80	80 x 80 x 85 cm
KM 100	100 x 80 x 85 cm



Örnek Modeller
Our Sample Models



Corner Model - 1
(Köşe Düz Camlı)
(flat glass)

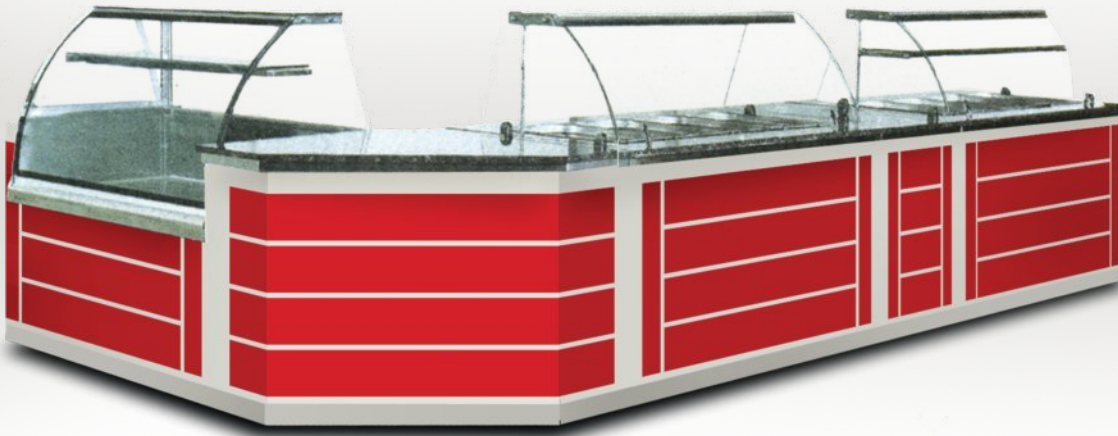

Corner Model - 2
(Köşe Bombe Camlı)
(curved glass)



Gastro Servis Üniteleri Gastro Service Lines








Benmari
Bain Marie



Nötr Ünite
Neutral Unit



Saladet
Saladette

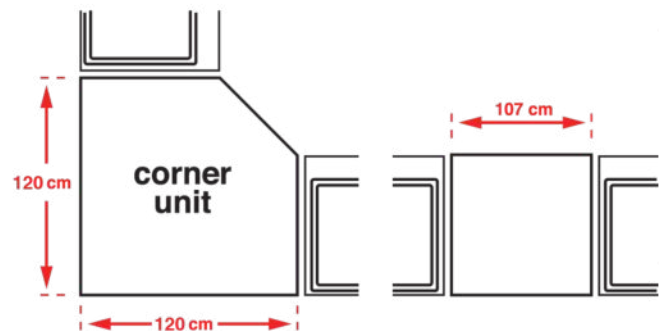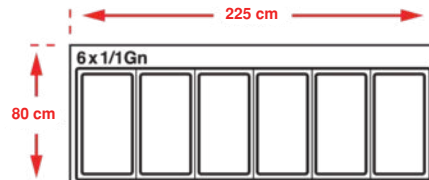

Dekoratif ön yüz desenleri Design of front side



001



002



003



004



005



006



007

Ocakbaşı Üniteleri Grill with Exhaust hood



- Gastroline serisine uygun
- Paslanmaz çelik gövde
- Ön ahşap veya paslanmaz çelik
- Siyah granitli çalışma tezgahı
- Ocak altı camekanlı buzdolabı
- Masaüstü davlumbazlı mangal
- Izgara, gazlı, kömürlü veya elektrikli
- Isıya dayanıklı camlar
- Alevsavar filtreli davlumbaz
- 2 çekmece
- Opsiyonel bakır kaplama
- Opsiyonel; Kömürlü ızgara yerine lavataşlı ya da sulu ızgara
- 230 V / 50 Hz
- Suited to gastroline serie
- Stainless steel body
- Front cover wood or stainless steel
- Black granite counter top
- Display refrigerator under grill
- Counter type grill with exhaust
- Gas, electric or charcoal grill
- Tempered glass
- Flameguard ss filter
- Two drawers
- Copper cover is optional
- Lavastone or vapor grill instead of coal grill
- 230 V / 50 Hz

Buzdolaplı Ocakbaşı / Bakır Refrigerated Grill With Copper Cover

Kod Code	Ölçüler Dimensions
TT-DET-107	107 x 80 x 190 cm
TT-DET-153	153 x 80 x 190 cm
TT-DET-179	179 x 80 x 190 cm
TT-DET-224	224 x 80 x 190 cm



TT-DET Model Bakır Kaplamalı Buzdolaplı Ocakbaşı
TT-DET Model Refrigerated Grill With Copper Cover

Bakır Kaplamalı Ocakbaşı Grill With Copper Cover

Kod Code	Ölçüler Dimensions
OCKB-B-100	100 x 80 x 110 cm
OCKB-B-120	120 x 80 x 110 cm
OCKB-B-140	140 x 80 x 110 cm
OCKB-B-160	160 x 80 x 110 cm
OCKB-B-180	180 x 80x 110 cm



OCKB-B Model Bakır Kaplamalı Ocakbaşı
OCKB-B Model Grill With Copper Cover

Davlumbazlı Ocakbaşı Display Type Grill

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DTG-100	100 x 88 x 190 cm
DTG-120	120 x 88 x 190 cm
DTG-140	140 x 88 x 190 cm
DTG-160	160 x 88 x 190 cm
DTG-180	180 x 88x 190 cm

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası
- Temperli cam
- Filtreli davlumbaz
- Çekmeceli kömür deposu
- Paslanmaz çelik gövde
- Firebrick coal grill
- Tempered glass
- Hood with filter
- Coal drawer
- Stainless steel body



DTG Model Davlumbazlı Grill
DTG Model Display Type Grill

Davlumbazlı Mangal Charcoal Grill With Exhaust Hood

Kod Code	Ölçüler Dimensions
MNGL-TD-40	40 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-60	60 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-80	80 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-100	100 x 50 x 80 cm
MNGL-TD-120	120 x 50 x 80 cm



MNGL Model Davlumbazlı Mangal
MNGL Model Charcoal Grill With Exhaust Hood

- Standart paslanmaz çelik davlumbaz
- Opsiyonel bakır kaplama
- Standard stainless steel hood
- Optional copper plate

Brüksel Model Statik Soğutmalı Et Teşhir Ünitesi 0°C / +4°C Brussels Model Static Cooling Meat Display Cabinet 0°C / +4°C

- Statik soğutmalı
- Otomatik evaporasyon
- Dijital termostatlı ısı kontrolü
- Soğutucu gaz, R 404a
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C/+4°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Static cooling
- Automatic evaporation
- Digital thermostat with temperature control
- Cooling gas, R 404a
- Operating temperature 0°C / +4°C
- Internal; 304 quality CrNi stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-BRX-S	100 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-120-BRX-S	120 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-140-BRX-S	140 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-160-BRX-S	160 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-180-BRX-S	180 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W
ETD-WG-200-BRX-S	200 x 88 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W

Münih Model Üflemleri Soğutmalı Et Teşhir Ünitesi 0°C / +4°C Munich Model Ventilated Cooling Meat Display Cabinet 0°C / +4°C

- Üflemleri soğutmalı
- Ön cam temizlik için açılabilir
- Düz ve bombe camlı yapılabilir
- Ahşap seçeneği mevcut

- Ventilated cooling
- Movable front glass for cleaning
- Can be done curved glass and flat glass
- Options in wood are available
- Sliding door (optional)



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-MNH-V	100 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-120-MNH-V	120 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	815 W
ETD-WG-140-MNH-V	140 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-160-MNH-V	160 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,093 W
ETD-WG-180-MNH-V	180 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W
ETD-WG-200-MNH-V	200 x 83 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +4°C	1,314 W

Paris Model Statik Soğutmalı Et ve Meze Teşhir Ünitesi 0°C / +2°C Paris Model Static Cooling Meat and Cold Food Display Cabinet 0°C / +2°C



- Statik soğutmalı
- Otomatik evaporasyon
- Dijital termostatlı ısı kontrolü
- Soğutucu gaz, R 404a
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C / +2°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı

- Static cooling
- Automatic evaporation
- Digital thermostat with temperature control
- Cooling gas, R 404a
- Operating temperature 0°C / +2°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation

Dijital termostat, otomatik evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
ETD-WG-100-PRS-S	100 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	815 W
ETD-WG-120-PRS-S	120 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,093 W
ETD-WG-140-PRS-S	140 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-160-PRS-S	160 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-180-PRS-S	180 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,314 W
ETD-WG-200-PRS-S	200 x 85 x 131 cm	230V / 50Hz	R404a	0°C / +2°C	1,264 W



Bergama Model Pasta Teşhir Ünitesi Bergama Model Pastry Display Cabinet

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Dijital termostat, otomatik evaporasyon
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C / +8°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- 2 orta raf
- Opsiyonel sürgülü kapı
- Ön panel ahşap ya da paslanmaz çelik


- Fan cooling
- Digital thermostat, automatic evaporation
- Operating temperature 0°C / +8°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- 2 middle shelves
- Sliding door is optional
- Front panel can be wood or stainless steel



İki orta raf
Two middle shelves

Ön panel ahşap veya paslanmaz çelik
Two middle shelves

Dijital termostat, otomatik evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

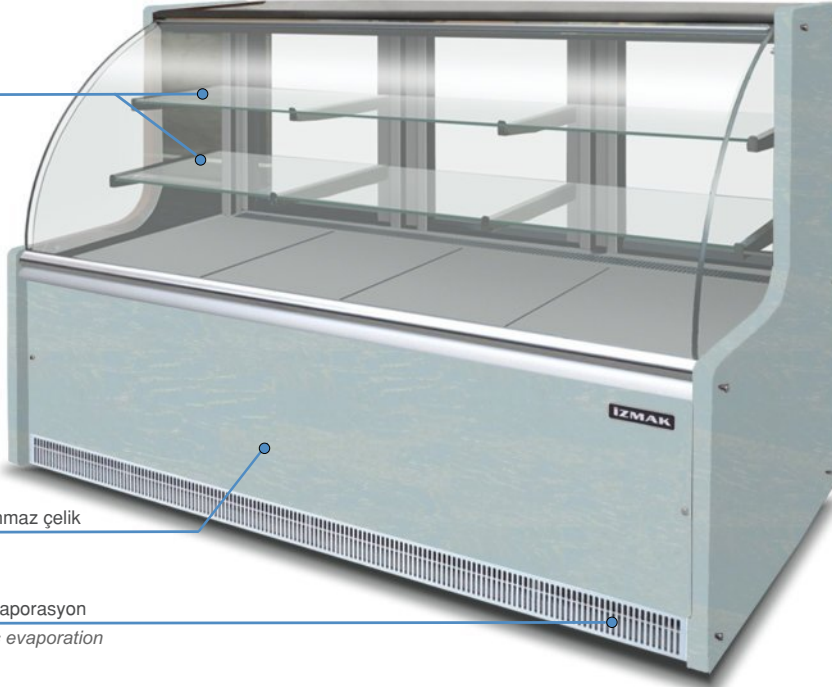

Seçenek:

- Çarpma veya sürgü kapılı
- Farklı ahşap renk seçenekleri mevcuttur
- Sıcak ve nötr modelleri mevcuttur

Optional:

- Sliding door is available
- Upon request we can use different color
- Hot and neutral models are available



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BC-100-CK	100 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
BC-120-CK	120 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
BC-140-CK	140 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
BC-160-CK	160 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
BC-180-CK	180 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W
BC-200-CK	200 x 80 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W

Didim Model Pasta Teşhir Ünitesi Didim Model Pastry Display Cabinet

- Fanlı Soğutma Sistemi
- Dijital termostat, otomatik evaporasyon
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C/+8°C
- İç tasarımı 304 kalite paslanmaz çelik
- Gövdesi paslanmaz çelik ve ahşaptan
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- 2 orta raf
- Opsiyonel sürgülü kapı
- Ön panel ahşap ya da paslanmaz çelik

- Fan cooling
- Digital Thermostat, automatic evaporation
- Operating temperature 0°C / +8°C
- Internal; 304 quality Cr.Ni stainless steel
- Construction; stainless steel, wood veneer
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- 2 middle shelves
- Sliding door is optional
- Front panel can be wood or stainless steel



CE



Seçenek:

- Çarpma veya sürgü kapılı
- Farklı ahşap renk seçenekleri mevcuttur
- Sıcak ve nötr modelleri mevcuttur

Optional:

- Sliding door is available
- Upon request we can use different color
- Hot and neutral models are available



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Enerji Energy	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DC-100-SK	100 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
DC-120-SK	120 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	815 W
DC-140-SK	140 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
DC-160-SK	160 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,093 W
DC-180-SK	180 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W
DC-200-SK	200 x 78 x 131 cm	230V / 50Hz	R134a / R404a	0°C / +8°C	1,264 W

Benmari Bain Marie



Çeşitli benmari modellerimizin bazı özellikleri;

- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- IRCA marka silikon rezistans
- EGO marka termostat
- Drenaj + drenaj valfi
- GN küvet derinliği: 150 mm
- LED aydınlatma

İsteğe bağlı olarak;

- Kaydırma veya çarpma kapı
- 10 cm derinliğinde paslanmaz çelik çalışma tezgahı
- Üstten enfranj ısıtma
- Nötr dolap
- Müşteri tarafında tepsi kaydırma

Some characteristics of our wide range of bain maries are as follows;

- Constructed of stainless steel
- Thermostat control heating system
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- IRCA brand silicon heating element
- EGO brand thermostat
- Drain + drain valve
- GN pan depth: 150 mm
- LED lighting

Upon request;

- Sliding door or swinging door
- 10 cm depth of stainless steel working bench
- Top infrared heating
- Neutral cupboard
- Tray holder at customer side



BM-SU Serisi (tezgah tipi) / BM-SU Series (counter top)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-SU 70	70 x 70 x 28 / 79 cm	2 x GN 1/1	+30°C / +90°C	1 x 1500 W
BM-SU 107	107 x 70 x 28 / 79 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-SU 140	140 x 70 x 28 / 79 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-SU 180	180 x 70 x 28 / 79 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-SU 220	200 x 70 x 28 / 79 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W



BM-C Serisi / BM-C Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 107	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 140	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 180	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 220	220 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W

Benmari Bain Marie



Çeşitli benmari modellerimizin bazı özellikleri;

- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tek parça presten 304 kalite paslanmaz çelik havuz
- IRCA marka silikon rezistans
- EGO marka termostat
- Drenaj + drenaj vanası
- GN küvet derinliği: 150 mm
- LED aydınlatma

İsteğe bağlı olarak;


- Kaydırma veya çarpma kapı
- 10 cm derinliğinde paslanmaz çelik çalışma tezgahı
- Üstten enfraruj ısıtma
- Nötr dolap
- Müşteri tarafında tepsi kaydırma

Some characteristics of our wide range of bain maries are as follows;

- Constructed of stainless steel
- Thermostat control heating system
- Container, 304 quality stainless steel, pressed in one pc. round corner, easy cleaning
- IRCA brand silicon heating element
- EGO brand thermostat
- Drain + drain valve
- GN pan depth: 150 mm
- LED lighting

Upon request;

- Sliding door or swinging door
- 10 cm depth of stainless steel working bench
- Top infrared heating
- Neutral cupboard
- Tray holder at customer side

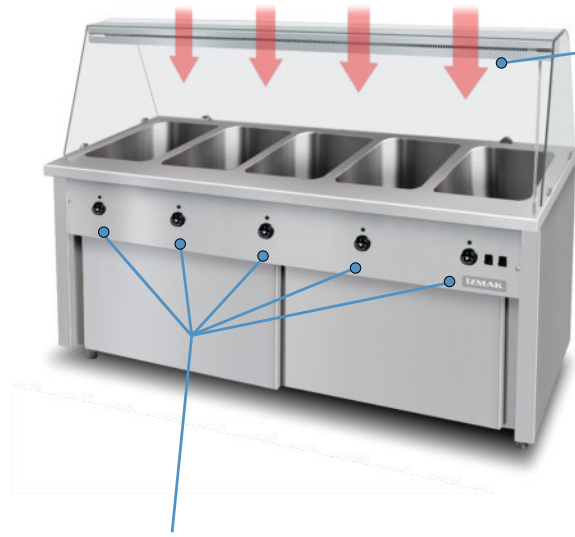

Opsiyonel üstten halojenli ısıtma
Optional top heating with halogen lamp

Ayrı Isıtma Kontrollü Benmariler / Separate Heat Control Bain Maries

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 2K	78,5 x 70 x 85 / 131 cm	2 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 3K	113,5 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	3 x 1000 W
BM-C 4K	148,5 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	4 x 1000 W
BM-C 5K	183,5 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	5 x 1000 W
BM-C 6K	218,5 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	6 x 1000 W
BM-C 7K	253,5 x 70 x 85 / 131 cm	7 x GN 1/1	+30°C / +90°C	7 x 1000 W

Her küvette ayrı termostatlı, ısı kontrollü
Separate thermostat control for each bowl

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Toplam Güç Total Power
BM-C 107-T	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1000 W
BM-C 140-T	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 180-T	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W
BM-C 220-T	220 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	+30°C / +90°C	2 x 1500 W



- Tamamı paslanmaz çelik
- Termostatlı ısı kontrolü
- Tüm benmariler 150 mm derinliğindeki GN küvetlere uygun
- Modeller 2,3,4,5 x GN 1/1 küvet kapasiteli
- Modellerde camsız teşhir ünitesi imkanı
- Müşteri tarafı tepsi kaydırmalı
- Altta ısıtmalı dolap (opsiyonel)
- LED aydınlatma (opsiyonel)

- Constructed of stainless steel
- Thermostat controlled heating system
- All bain maries can be equipped with GN containers of 150 mm max. depth.
- All models can be made by 2,3,4 and 5 x GN 1/1
- All models can be made without glass display
- Tray holder on customer side

Saladet / Saladette

- Dijital termometre, termostat ve otomatik defrost, evaporasyon
- Üfleli soğutma sistemi
- Soğutucu gaz; R 134a veya R 290
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- 1/1 GN uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilir ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Oda sıcaklığı: $+43^\circ\text{C}$
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar



- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and automatic evaporation
- Ventilated cooling system. Cooling gas: R 134 or R 290
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 1/1 GN trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf for each door
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Ambient temperature; $+43^\circ\text{C}$
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors

SL-D RM Serisi / SL-D RM Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 140 RM	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 180 RM	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 225 RM	225 x 70 x 85 / 131 cm	6 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	790 W



SL-D RM-IL Serisi / SL-D RM-IL Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 153 RM-IL	153 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 185 RM-IL	185 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 225 RM-IL	225 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	790 W



SL-D Serisi / SL-D Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-D 107	107 x 70 x 85 / 131 cm	3 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	398 W
SL-D 140	140 x 70 x 85 / 131 cm	4 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
SL-D 180	180 x 70 x 85 / 131 cm	5 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W



SL Serisi / SL Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
SL-107	107 x 70 x 85	3 x GN 1/1	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	398 W

Alt soğutma grubu, geniş çalışma tezgahı ve hareketli kapak
Cooling group at the bottom - Large workbench with movable lid

- GN küvetler dahil değildir. / GN containers are not included.

Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma sistemi
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- GN küvetler ayrı soğutmalı
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- $40 \times 60 \text{ cm}$ tepsilere uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN Containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for $40 \times 60 \text{ cm}$ trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors

GN küvetler ayrı soğutmalı

GN containers are separately refrigerated

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation



PP Serisi Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PP-S 107	107 x 80 x 85 / 105 cm	6 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
PP-S 152	152 x 80 x 85 / 105 cm	9 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-S 200	200 x 80 x 85 / 105 cm	11 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-S 250	250 x 80 x 85 / 105 cm	14 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



PP Serisi Çekmeceli Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PP-6D 200	200 x 80 x 85 / 105 cm	11 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PP-6D 270	270 x 80 x 85 / 105 cm	16 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- 6 Adet nötr çekmece ($40 \times 60 \text{ cm}$)
- Right cooling group
- 6 Neutral drawers ($40 \times 60 \text{ cm}$)

Seçenek / Optional

- Kapaklar paslanmaz ya da cam
- Ayaklar sabit ya da tekerlek
- Çalışma tezgahı, paslanmaz ya da granit
- Glass protector instead of s/s cover
- Wheel
- All working surfaces can be granite or stainless steel



CE



PPD Serisi Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlama Masası PP Series Pizza Preparation Table with 3 Neutral Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PPD-S 160	160 x 80 x 85 / 105 cm	9 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PPD-S 208	208 x 80 x 85 / 105 cm	13 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
PPD-S 260	260 x 80 x 85 / 105 cm	15 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



PPA Serisi Pizza Hazırlama Masası PPA Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PPA 200	200 x 80 x 85 / 115 cm	11 x GN 1/3	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W
PPA 250	250 x 80 x 85 / 115 cm	13 x GN 1/3	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Seçenek / Optional

- Motor üstünde 3 çekmece seçeneği
- 3 drawers over the motor

Seçenek / Optional

- Kapaklar paslanmaz ya da cam
- Ayaklar sabit ya da tekerlek
- Glass protector instead of s/s cover
- Wheel

• GN kuvvetler dahil değildir. / GN containers are not included.

Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma sistemi
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- GN küvetler ayrı soğutmalı
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtımlı
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- $40 \times 60 \text{ cm}$ tepsilere uyumlu kapı genişliği
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar (tekerlek seçeneği)

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for $40 \times 60 \text{ cm}$ trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet (wheels are optional)

GN küvetler ayrı soğutmalı

GN containers are separately refrigerated

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

PRC-3DN Serisi Setüstü Soğuk Teşirli ve Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Masası PRC-3DN Series Pizza Preparation Table with Showcase and Neutral Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PRC 160-3DN	160 x 80 x 85 / 140 cm	7 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 208-3DN	208 x 80 x 85 / 140 cm	10 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



CPP Serisi Setüstü Soğutmalı Teşhir Dolabı CPP Series CounterType Showcase Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Güç Power
CPP 152	152 x 34 x 40 cm	7 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 160	160 x 34 x 40 cm	7 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 179	180 x 34 x 40 cm	8 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 200	200 x 34 x 40 cm	10 x GN 1/4	R134a	97 W
CPP 233	233 x 34 x 40 cm	12 x GN 1/4	R134a	97 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group
- GN küvet derinliği: 15 cm
- GN pan depth: 15 cm
- İstenildiği takdirde GN küvet boyutu 1/3 yapılabilir
- If needed, GN pan size can be 1/3



Buzdolaplı Pizza Hazırlık Masaları Refrigerated Pizza Preparation Tables



PRC Serisi Setüstü Soğuk Teşhirli Pizza Hazırlık Masası PRC Series Pizza Preparation Table with Showcase

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PRC 152	152 x 80 x 85 / 140 cm	7 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 200	200 x 80 x 85 / 140 cm	10 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PRC 250	250 x 80 x 85 / 140 cm	13 x GN 1/4	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Seçenek / Optional

- CPP granit tezgahtan 17 cm yüksektir
- Soğutma ünitesi sağ ya da sol tarafta olabilir
- CPP unit 17 cm higher than granite
- Cooling group can be on the right or left side



PEC Serisi Pizza Hazırlama Masası PEC Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PEC 152	152 x 80 x 85 / 160 cm	6 x GN 1/4	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PEC 200	200 x 80 x 85 / 160 cm	9 x GN 1/4	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



PR Serisi Pizza Hazırlama Masası PR Series Pizza Preparation Table

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
PR 152	152 x 80 x 85 / 105 cm	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
PR 180	180 x 80 x 85 / 105 cm	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
PR 200	200 x 80 x 85 / 105 cm	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

• GN kuvvetler dahil değildir. / GN containers are not included.

Dik Buzdolapları ve Dondurucu Upright Refrigerators and Deep Freezer

- Dijital termometre, termostat, otomatik çözünme, evaporasyon
- Fanlı Soğutma
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar
- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

90°'de kapanan kapılar
Self closing doors at 90°

Opsiyonel cam kapılar ve tekerlekler
Optional glass doors and wheels



DT Serisi Dik Buzdolabı / DT Serie Upright Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Raf Shelves	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DT-70	70 x 85 x 205 cm	670 lt	1	3 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	507 W
DT-140	140 x 85 x 205 cm	1450 lt	2	6 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	790 W



- Cam kapı ve tekerlekler opsiyoneldir
- Glass door and wheels are optional

DT-N Serisi Dik Dondurucu / DT-N Serie Upright Freezer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Raf Shelves	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DT-N-70	70 x 85 x 205 cm	670 lt	1	3 x 2/1 GN	R404a	-18°C	565 W
DT-N-140	140 x 85 x 205 cm	1450 lt	2	6 x 2/1 GN	R404a	-18°C	880 W

Dik Buzdolapları ve Dondurucu (İki Kapılı) Upright Refrigerators and Deep Freezer (Double Doors)

CE



- Cam kapı ve tekerlekler opsiyoneldir
- Glass door and wheels are optional

DT Serisi Dik Buzdolabı (İki Kapılı) / DT Serie Upright Refrigerator (Double Doors)

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Raf Shelves	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
DT-70-2K	70 x 85 x 205 cm	670 lt	2	2 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	507 W
DT-140-2K	140 x 85 x 205 cm	1450 lt	4	4 x 2/1 GN	R134a / R290	-5°C / +10°C	790 W

Buzdolabı - Bar Model Refrigerator - Bar Type

- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir manyetik contalar
- Yaylı menteşeli kapılar
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar (tekerlek seçeneği)
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet (wheels are optional)
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors



BTB-2D Serisi Bar Tipi Çekmeceli Buzdolabı BTB-2D Serie Bar Type Refrigerator with Drawer

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı / Çekmece Doors / Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-152-2D	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-179-2D	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-224-2D	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



BTB Serisi Bar Tipi Buzdolabı BTB Serie Bar Type Refrigerator

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-152	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-179	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-224	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



BTB-G Serisi Bar Tipi Cam Kapılı Buzdolabı BTB-G Serie Bar Type Refrigerator with Glass Door

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
BTB-G-152	152 x 60 x 105 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-G-179	179 x 60 x 105 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
BTB-G-224	224 x 60 x 105 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

Piştirme Grubu altı Buzdolapları Under Counter Refrigerators

Çeşitli uzunlukta kapılı veya çekmeceli olarak yapılabilir
It can be done with door or drawers in various lengths



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı / Çekmece Doors / Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-7D-11-SA	152 x 70 x 62,5 cm	232 lt	1 / 2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-7D-21-SA	179 x 70 x 62,5 cm	297 lt	1 / 4	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-7D-31-SA	224 x 70 x 62,5 cm	405 lt	1 / 6	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W



Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece Drawers	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-7D-10-SA	110 x 70 x 62,5 cm	63 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-7D-20-SA	140 x 70 x 62,5 cm	126 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-7D-30-SA	179 x 70 x 62,5 cm	189 lt	6	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

* Bütün modellerde sırtlık ve tekerlekler opsiyoneldir. / Backsplash and wheels are optional for all models.

Buzdolapları - Tezgah Tipi (derinlik 60-70-80 serileri) Refrigerators - Counter type (deep 60-70-80 series)



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı $0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost
- Automatic evaporation
- Ventilated cooling system
- GN Containers are separately refrigerated
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Removable and cleanable magnetic gaskets
- Special door and hinges with springs
- Door widths are suitable for 40 x 60 cm trays
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

Tezgah Tipi TT-60 Serisi / TT-60 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-60-107	107 x 60 x 85 cm	150 lt	2	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	398 W
TT-60-152	152 x 60 x 85 cm	225 lt	2	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
TT-60-179	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
TT-60-224	224 x 60 x 85 cm	485 lt	4	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



Tezgah Tipi TT-70 Serisi / TT-70 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-70-107	107 x 70 x 85 cm	170 lt	2	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	398 W
TT-70-152	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
TT-70-179	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	507 W
TT-70-224	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R134a / R290	$0^\circ\text{C} / +10^\circ\text{C}$	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



TT-7D Serisi Çekmeceli / TT-7D Series with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece / Kapı Drawers / Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-7D-11	152 x 70 x 85 cm	285 lt	2 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-7D-21	179 x 70 x 85 cm	360 lt	4 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-7D-31	224 x 70 x 85 cm	495 lt	6 / 1	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



TT-60-C Serisi Cam Kapılı / TT-60-C Series with Glass Doors

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-60-C-107	107 x 60 x 85 cm	200 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	398 W
TT-60-C-152	152 x 60 x 85 cm	285 lt	2	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-60-C-179	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R134a / R290	0°C / +10°C	507 W
TT-60-C-224	224 x 60 x 85 cm	495 lt	4	R134a / R290	0°C / +10°C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

TT-G Serisi Granitli Çekmeceli / TT-G Series with Granite and Drawers



Derin Dondurucular - Tezgah Tipi (derinlik 60-70-80 serileri) Deep Freezers - Counter Type (deep 60-70-80 series)



- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost • Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı -18°C
- Tekerlekler opsiyoneldir
- 230 V / 50 Hz
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar
- Ventilated cooling system
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet
- Cooling group can be on the right or left side
- Special door and hinges with springs
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Interior and exterior are stainless steel
- $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Operating temperature -18°C
- Wheels are optional
- 230 V / 50 Hz
- Self closing spring doors

90°'de kapanan kapılar

Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon

Digital thermostat, automatic evaporation

Tezgah Tipi TT-60 Serisi / TT-60 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-60-107-DF	107 x 60 x 85 cm	150 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-60-152-DF	152 x 60 x 85 cm	225 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-60-179-DF	179 x 60 x 85 cm	360 lt	3	R404a	-18°C	366 W
TT-60-224-DF	224 x 60 x 85 cm	485 lt	4	R404a	-18°C	432 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

Tezgah Tipi TT-70 Serisi / TT-70 Series

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-70-107-DF	107 x 70 x 85 cm	170 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-70-152-DF	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R404a	-18°C	269 W
TT-70-179-DF	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R404a	-18°C	366 W
TT-70-224-DF	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R404a	-18°C	432 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

TT-7D Serisi Çekmeceli TT-7D Series with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Çekmece / Kapı Drawers / Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-7D 11-DF	152 x 70 x 85 cm	285 lt	2 / 1	R404a	-18°C	269 W
TT-7D 21-DF	179 x 70 x 85 cm	360 lt	4 / 1	R404a	-18°C	366 W
TT-7D 31-DF	224 x 70 x 85 cm	495 lt	6 / 1	R404a	-18°C	432 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group



Çekmeceli Tezgah Tipi Deep Freezer / Deep Freezer with Drawers

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-D2-92-DF	92 x 70 x 75 cm	2 çekmece / drawers h(üst / upper): 15 cm h(alt / lower): 10 cm	R134a / R290	-18 °C	349 W



Buzdolapları - Evyeli Tezgah Tipi (70 serisi) Refrigerators - Counter type with sink (70 serie)

- Dijital termometre, termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
- Fanlı soğutma
- Ayarlanabilir raf tutucular
- Ayarlanabilen ayaklar
- Soğutma grubu sağ ya da sol yanda yapılabilir
- Her bir kapı için 1 adet plastik kaplı çelik raf
- Yaylı menteşeli kapılar
- İç ve dışı tamamen paslanmaz çelik
- 40 ± 2 kg/m³ yoğunluklu çevreye duyarlı ve CFC free poliüretan malzemeli yalıtım
- Çalışma sıcaklığı 0 °C / +10 °C
- Kompresör üzeri evye
- Evye boyutu 35 x 40 cm
- Kendiliğinden kapanan yaylı kapılar

- Digital thermometer and thermostat, automatic defrost and evaporation
- Ventilated cooling system
- Adjustable stainless steel shelf holder
- Adjustable feet
- Cooling group can be on the right or left side
- Special door and hinges with springs
- 1 piece of plastic coated steel shelf
- Interior and exterior are stainless steel
- 40 ± 2 kg/m³ density ecology friendly CFC free polyurethane insulation
- Operating temperature 0 °C / +10 °C
- Sink over compressor
- Sink size 35 x 40 cm
- Self closing spring doors



90°'de kapanan kapılar
Self closing doors at 90°

Dijital termostat, otomatik defrost ve evaporasyon
Digital thermostat, automatic evaporation

Evyeli Tezgah Tipi TT-E7 Serisi / TT-E7 Series with Sink

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Kapı Doors	Gaz Cinsi Refrigerant	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Güç Power
TT-E7-152	152 x 70 x 85 cm	350 lt	2	R134a / R290	0 °C / +10 °C	507 W
TT-E7-179	179 x 70 x 85 cm	430 lt	3	R134a / R290	0 °C / +10 °C	507 W
TT-E7-224	224 x 70 x 85 cm	585 lt	4	R134a / R290	0 °C / +10 °C	790 W

- Soğutma grubu sağ yanda
- Right cooling group

Çeşitli uzunlukta kapılı veya çekmeceli olarak yapılabilir, aynı dolapta kapı / çekmece değişimi kolayca yapılabilir
It can be done with door or drawers in various lengths, door to drawer is easily interchangeable

Elektrikli Fritözler Electric Deep Fryers

600 Serisi / 600 Serie



IZM-FR 4063-E

- Paslanmaz çelik gövde
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock bankolu havuz
- Emniyet termostadı
- 100°C - 180°C ayarlı termostat
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body
- Easy clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- Safety thermostat
- 100°C - 180°C adjustable thermostat
- Adjustable legs
- Long lasting
- Using over bench



IZM-FR 6063-E

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-FR 4063-E	40 x 63 x 30 cm	8 lt	7,5 kW	380V 3 ~ 50 - 60 Hz	15 kg
IZM-FR 6063-E	60 x 63 x 30 cm	8+8 lt	15 kW	380V 3 ~ 50 - 60 Hz	25 kg

Gazlı Fritözler Gas Deep Fryers

- Paslanmaz çelik gövde
- Piezoelektrik ateşlemeli pilot
- LPG ve Doğalgaz uyumlu
- Monoblock bankolu havuz
- Emniyet termostadı
- 100°C - 180°C ayarlı termostat
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur

- Stainless steel body
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Available for LPG and Natural Gas
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- Safety thermostat
- 100°C - 180°C adjustable thermostat
- Adjustable legs
- Long lasting
- Using over bench and with cupboard



IZM-FR 4063-G



IZM-FR 6063-G

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Ağırlık Weight
IZM-FR 4063-G	40 x 63 x 30 cm	12 lt	7 kW	0,73 m ³	24 kg
IZM-FR 6063-G	60 x 63 x 30 cm	12+12 lt	14 kW	1,46 m ³	34 kg

Elektrikli Ocaklar Electric Cookers


600 Serisi / 600 Serie



IZM-EC 4063



IZM-EC 6063



Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-EC 4063	2'li Ocak / 2 Hot Plates	40 x 63 x 30 cm	4 kW	230V ~ 50 - 60 Hz
IZM-EC 6063	4'lü Ocak / 4 Hot Plates	60 x 63 x 30 cm	7,5 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Ocaklar Gas Cookers



IZM-GC 4063

- Paslanmaz çelik gövde
- Alev denetleme tertibatı ve pilot yanış sistemli
- Sanayi tipi döküm
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body
- Valves able to control max. and min.
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-GC 6063

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GC 4063	2'li Gazlı Ocak / 2 burners	40 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m³	20 mbar
IZM-GC 6063	4'lü Gazlı Ocak / 4 burners	60 x 63 x 30 cm	20 kW	2,08 m³	20 mbar
IZM-GC 10063	6'lı Gazlı Ocak / 6 burners	100 x 63 x 30 cm	30 kW	3,12 m³	20 mbar

Makarna Haşlama Pasta Cooker

600 Serisi / 600 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Temizlemesi kolay
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock havuz
- 30°C - 120°C ayarlı termostat
- 8 lt kaynatma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Set üstü olarak kullanılır
- Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- 30°C - 120°C adjustable thermostat
- 8 lt of boiling capacity
- Adjustable legs
- Long lasting
- Using over bench



IZM-PC 4063-E

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-PC 4063-E	40 x 63 x 30 cm	8 lt	6 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	19 kg

Sos Benmariler Sauce Bain Marie

- Paslanmaz çelik gövde
- Gastronorm küvetlere uygun hazne
- Hijyenik
- Tahliye Vanası
- Monoblock havuz
- 30°C - 120°C ayarlı termostat
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Uzun ömürlü
- Set üstü olarak kullanılır
- Stainless steel body
- Reservoir available for gastronorm cups
- Hygienic
- Drainage pipe
- Temperature adjustment from 30°C to 120°C
- Monoblock bowl
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-S-BM 4063-G

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-S-BM 4063	40 x 63 x 30 cm	2,5 kW	230V 3 ~ 50 - 60 Hz	15 kg

Elektrikli Izgaralar Electric Grill Plates

600 Serisi / 600 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Piştirme yüzeyi düz, yarı veya tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piştirme yüzeyi 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 80 cm models have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment from 50°C - 300°C
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-E GRILL 4063

IZM-E GRILL 8063

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-E GRILL 4063	40 x 63 x 30 cm	4,5 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	36 kg
IZM-E GRILL 6063	60 x 63 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	46 kg
IZM-E GRILL 8063	80 x 63 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	64 kg



Gazlı Izgaralar Gas Grill Plates

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Piştirme yüzeyi düz, yarı veya tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body
- Available LPG or Natural Gas
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 80 cm models have double independent cooking zone
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-G GRILL 4063

IZM-G GRILL 8063

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4063	40 x 63 x 30 cm	5 kW	0,52 m ³	20 mbar
IZM-G GRILL 6063	60 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m ³	20 mbar
IZM-G GRILL 8063	80 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m ³	20 mbar



Elektrikli Krom Izgaralar Electric Chrome Grill Plates

600 Serisi / 600 Serie

- Paslanmaz çelik gövde, krom piştirme yüzeyi
- Piştirme yüzeyi düz, yarı veya tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piştirme yüzeyi 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body, chrome cooking surface
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 80 cm models have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment from 50°C - 300°C
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-E GRILL 4063-K

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-E GRILL 4063-K	40 x 63 x 30 cm	4,5 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	36 kg
IZM-E GRILL 6063-K	60 x 63 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	46 kg
IZM-E GRILL 8063-K	80 x 63 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	64 kg

Gazlı Krom Izgaralar Gas Chrome Grill Plates

- Paslanmaz çelik gövde, krom piştirme yüzeyi
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Piştirme yüzeyi düz, yarı veya tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- Stainless steel body, chrome cooking surface
- Available LPG or Natural Gas
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 80 cm models have double independent cooking zone
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-G GRILL 8063-K

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4063-K	40 x 63 x 30 cm	5 kW	0,52 m³	20 mbar
IZM-G GRILL 6063-K	60 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m³	20 mbar
IZM-G GRILL 8063-K	80 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m³	20 mbar

Patates Dinlendirme Potato Warmer

600 Serisi / 600 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Halojen lamba
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır
- Stainless steel body
- Halogen lamp
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E-HCU 4063	40 x 63 x 30 cm	0,75 kW	230V 3 ~ 50 - 60 Hz



IZM-E-HCU 4063

Dolap ve Nötr Tezgahlar Cupboard and Neutral Bench

- Paslanmaz çelik gövde
- Stainless steel body



IZM-CB 4063



IZM-WB 4063

Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions
IZM-CB 4063	Cupboard	40 x 63 x 55 cm
IZM-CB 6063	Cupboard	60 x 63 x 55 cm
IZM-CB 8063	Cupboard	80 x 63 x 55 cm

Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions
IZM-WB 4063	Cupboard	40 x 63 x 30 cm
IZM-WB 6063	Cupboard	60 x 63 x 30 cm
IZM-WB 8063	Cupboard	80 x 63 x 30 cm

Lavataşlı Izgaralar Lavastone Grills

600 Serisi / 600 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Pilot alevi
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır
- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Pilot flame
- Available LPG or Natural Gas
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



IZM-G-LG 4063



IZM-G-LG 8063

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G LG 4063	40 x 63 x 30 cm	5 kW	0,52 m ³	20 mbar
IZM-G LG 8063	80 x 63 x 30 cm	10 kW	1,04 m ³	20 mbar

Gazlı Kuzine Gas Range

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Monoblock üst tablalı
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu fırın
- Termostat kontrollü fırın 100°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri 30 x 45 tepsiye uygun
- İzolasyonlu fırın
- Tel raf (1 adet)
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Available LPG or Natural Gas
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Oven thermostat adjustment from 100°C to 300°C
- Oven size: 30 x 45
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs



IZM-GR 6063

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GR 6063	60 x 63 x 85 cm	25 kW	2,60 m ³	20 mbar



Elektrikli Fritözler Electric Fryers

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock havuz
- Emniyet termostatı
- 100°C - 180°C ayarlı termostat
- 12 lt kızartma kapasiteli
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Set üstü veya dolaplı kullanıma uygundur

- Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- 100° - 180°C Adjustable thermostat
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- Safety thermostat
- 12 lt of frying capacity
- Adjustable legs
- Long lasting
- Using over bench or with cupboard



IZM-FR 4070-E



IZM-FR 8070-E

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-FR 4070-E	40 x 70 x 30 cm	12 lt	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-FR 8070-E	80 x 70 x 30 cm	12+12 lt	18 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Fritözler Gas Fryers

- Paslanmaz çelik gövde
- Piezoelektrik ateşlemeli pilot
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Monoblock havuzlu
- Emniyet termostat
- 100°C - 180°C ısı kontrollü
- 15 lt yağ kapasiteli
- Ayarlanabilir ayak

- Stainless steel body
- Safety gas thermostat - 100°C - 180°C
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Available for LPG or Natural Gas
- Monoblock bowl
- Safety thermostat
- 15 lt of frying capacity
- Adjustable legs



IZM-FR 8070-G



IZM-FR 4070-G

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-FR 4070-G	40 x 70 x 85 cm	15 lt	9 kW	0,73 m³	20 mbar
IZM-FR 8070-G	80 x 70 x 85 cm	15+15 lt	18 kW	1,46 m³	20 mbar

Elektrikli Ocaklar Electric Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 20 - 23 cm pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- 20 - 23 cm resistance
- Adjustable control system
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-EC 4070

700 Serisi / 700 Serie



IZM-EC 8070

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-EC 4070	2'li Ocak / 2 Hot Plates	40 x 70 x 30 cm	4,6 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-EC 8070	4'lü Ocak / 4 Hot Plates	80 x 70 x 30 cm	9,2 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-EC 12070	6'lı Ocak / 6 Hot Plates	120 x 70 x 30 cm	13,8 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Ocaklar Gas Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
- Sanayi tipi döküm
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-GC 4070



IZM-GC 8070

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GC 4070	2'li Gazlı Ocak / 2 burners	40 x 70 x 30 cm	10 kW	1,04 m ³	20 mbar
IZM-GC 8070	4'lü Gazlı Ocak / 4 burners	80 x 70 x 30 cm	20 kW	2,08 m ³	20 mbar
IZM-GC 12070	6'lı Gazlı Ocak / 6 burners	120 x 70 x 30 cm	30 kW	3,12 m ³	20 mbar

Gazlı Wok Ocak / Gas Wok Cooker

- Paslanmaz çelik
- Yüksek güçlü pik döküm burlör
- Alev denetleme tertibatı
- Pilot alev sistemi
- LPG veya doğalgaz uyumlu
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel
- High power cast iron burner
- Fire inspection system
- Pilot flame
- Available for LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-WC 4070	1 Gazlı Ocak / burner	40 x 70 x 30 cm	18 kW	1,87 m ³	20 mbar
IZM-WC 8070	2'li Gazlı Ocak / burners	80 x 70 x 30 cm	36 kW	3,74 m ³	20 mbar
IZM-WC 12070	3'lü Gazlı Ocak / burners	120 x 70 x 30 cm	54 kW	5,61 m ³	20 mbar



Elektrikli Izgaralar Electric Grill Plates

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Piştirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piştirme yüzeyi 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 8 cm models have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment - from 50°C - 300°C
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-E GRILL 4070



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E GRILL 4070	40 x 70 x 30 cm	4,5 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-E GRILL 8070	80 x 70 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz



Gazlı Izgaralar Gas Grill Plates

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Piştirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- Available LPG or Natural Gas
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Models with 80 cm have double independent cooking zone by two gas valves
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard




IZM-G GRILL 4070



IZM-G GRILL 8070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4070	40 x 70 x 30 cm	7 kW	0,73 m³	20 mbar
IZM-G GRILL 8070	80 x 70 x 30 cm	14 kW	1,46 m³	20 mbar



Elektrikli Krom Izgaralar Electric Chrome Grill Plates

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde, krom pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyi 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body, chrome cooking surface
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 8 cm models have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment - from 50°C - 300°C
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-E GRILL 4070-K



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E GRILL 4070-K	40 x 70 x 30 cm	4,5 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-E GRILL 8070-K	80 x 70 x 30 cm	9 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Krom Izgaralar Gas Chrome Grill Plates

- Paslanmaz çelik gövde, krom pişirme yüzeyi
- LPG veya Doğalgaz uyumlu
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body, chrome cooking surface
- Available LPG or Natural Gas
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Models with 80 cm have double independent cooking zone by two gas valves
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-G GRILL 8070-K

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4070-K	40 x 70 x 30 cm	7 kW	0,73 m³	20 mbar
IZM-G GRILL 8070-K	80 x 70 x 30 cm	14 kW	1,46 m³	20 mbar

Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grill

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Pilot alevi
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Pilot flame
- Available LPG or Natural Gas
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available using over bench or with cupboard



IZM-G-LG 4070



IZM-G-LG 8070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G LG 4070	40 x 70 x 30 cm	7 kW	0,73 m³	20 mbar
IZM-G LG 8070	80 x 70 x 30 cm	14 kW	1,46 m³	20 mbar

Döküm Izgaralar Gas Cast Iron Grill

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Su haznesi ile ürünü nemlendirme özelliği
- Su seviye göstergesi
- Döküm pişirme yüzeyi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü veya dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Piezoelectric ignition
- Available LPG or Natural Gas
- Water level indicator
- Cast iron surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-G-CIG 4070



IZM-G-CIG 8070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G CIG 4070	40 x 75 x 35 cm	5 kW	0,73 m³	20 mbar
IZM-G CIG 8070	80 x 75 x 35 cm	10 kW	1,46 m³	20 mbar
IZM-G CIG 12070	120 x 75 x 35 cm	10 kW	2,18 m³	20 mbar

Kaynatma Tenceresi (endirekt) Boiling Pan (indirect)

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör komple magnet ventili
- Magnet mentil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk-sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu
- Stainless steel body
- Counterweighted folding lid
- Burner with complete magnet security valve
- Ignition and stop button with pilot thermocouple
- Gas is cut off if the flame goes off
- Cold and hot water filling cock
- Drainage cock

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-E-BP 8070	80 x 70 x 85 cm	80 lt	18 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	134 kg

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-G-BP 8070	80 x 70 x 85 cm	80 lt	12 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	175 kg



Devrilir Tava Tilting Bratt Pan

- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
- Kaldırma mekanizması el ile çalışır
- Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönerse gaz kesilir
- LPG ve Doğalgaza uyumludur
- Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır
- Body, panelling and pan made of stainless steel
- The tilting mechanism is manually operated
- Stainless steel burner with ignition, pilot thermocouple and thermostat
- If the flame goes out, gas is cut off
- Operable with LPG and Natural Gas
- Filling by faucet on top of device and washing is easy

700 Serisi / 700 Serie



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-E-TBP 8070	80 x 70 x 85 cm	50 lt	12 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	160 kg

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy	Ağırlık Weight
IZM-G-TBP 8070	80 x 70 x 85 cm	50 lt	18 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz	125 kg

Dolap ve Nötr Tezgahlar Cupboard and Neutral Bench

- Paslanmaz çelik gövde
- Uzun ömürlü
- Çarpma kapılı
- Ayarlanabilir ayaklar
- Stainless steel body
- Adjustable legs
- Long lasting



IZM-CB 8070

Kod Code	Ölçüler Dimensions
IZM-CB 4070	40 x 70 x 55 cm
IZM-CB 8070	80 x 70 x 55 cm
IZM-CB 12070	120 x 70 x 55 cm
IZM-WB 4070	40 x 70 x 30 cm
IZM-WB 8070	80 x 70 x 30 cm



IZM-WB 4070



IZM-CB 4070

Sulu Çubuklu Izgaralar Vapor Grills

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Özel dizayn edilmiş ısıtıcılar
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
- Sıcak su haznesi
- Ürünü kurutmadan pişirme özelliği
- Özel ısı ayarlı termostatik sistem
- Tahliye vanası
- Ayarlanabilir ayaklar
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- Special heating system
- Easy to clean by moving heat system
- Temperature adjustment with thermostatic system
- With drainage pipe
- Adjustable legs
- Adjustable use over bench or with cupboard



IZM-PG 5070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-PG 5070	50 x 70 x 30 cm	4 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-PG 8070	80 x 70 x 30 cm	6,5 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-PG 12070	120 x 70 x 30 cm	9,5 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Sos Benmariler Sauce Bain Marie

- Paslanmaz çelik gövde
- Gastronorm küvetlere uygun hazne
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- 30°C - 120°C termostat kontrollü
- Monoblock havuz
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun

- Stainless steel body
- Reservoir available for gastronorm pans
- Hygienic
- One-piece reservoir
- Temperature adjustment from 30°C - 120°C
- Monoblock bowl
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or without cupboard



IZM-S-BM 4070



IZM-S-BM 8070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-S-BM 4070	40 x 70 x 30 cm	2,5 kW	230V ~ 50 - 60 Hz
IZM-S-BM 8070	80 x 70 x 30 cm	3,5 kW	230V ~ 50 - 60 Hz

Patates Dinlendirme Potato Warmer

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Porselen rezistanslı
- Halojen lambalı modellerde mevcuttur
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel body
- Porcelain resistance
- Different models with halogen lamp are also available
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E-HCU 4070	40 x 70 x 30 cm	0,75 kW	230V 3 ~ 50 - 60 Hz



IZM-E-HCU 4070

Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock havuz
- 30°C - 120°C ayarlı termostat
- 12 lt kaynatma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- 30°C - 120°C adjustable thermostat
- 12 lt of boiling capacity
- Adjustable legs
- Available use over bench or with cupboard

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-PC 4070-E	40 x 70 x 30 cm	12 lt	6 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz



IZM-PC 4070-E

Gazlı Makarna Haşlama Gas Pasta Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Piezoelektrik ateşlemeli pilot
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Tahliye vanası
- Monoblock havuz
- Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
- 26 lt kaynatma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Fire inspect system
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- 26 lt boiling capacity
- Adjustable legs
- Long life

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-PC 4070-G	40 x 70 x 85 cm	26 lt	9,5 kW	0,99 m³	20 mbar



Elektrikli Kuzineler Electric Range

- Paslanmaz çelik gövde
- Pık dökümlü 23 cm pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın ölçüleri GN 1/1 'e uygun
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
- İzolasyonlu fırın
- Çıkarılabilir GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- 23 cm of resistance
- Adjustable control system
- Oven size: GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C - 300°C
- Oven resistances run separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray - GN 1/1
- Adjustable legs

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-ER 8070	4 Ocak - 1 Fırın 4 Hot Plates - 1 Oven	80 x 70 x 85 cm	15,4 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-ER 12070	6 Ocak - 1 Fırın 6 Hot Plates - 1 Oven	120 x 70 x 85 cm	20,6 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

700 Serisi / 700 Serie



IZM-ER 8070



IZM-GR 8070



IZM-GR 12070

Gazlı Kuzineler Gas Range

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsisi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri: GN 1/1
- İzolasyonlu fırın
- Çıkarılabilir GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Oven thermostat adjustment from 100°C - 300°C
- Oven size: GN 1/1
- Isolated oven
- Removable wire tray - GN 1/1
- Adjustable legs

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GR 8070	4 Ocak - 1 Fırın 4 Hot Plates - 1 Oven	80 x 70 x 85 cm	25 kW	2,60 m³	20 mbar
IZM-GR 12070	6 Ocak - 1 Fırın 6 Hot Plates - 1 Oven	120 x 70 x 85 cm	35 kW	3,64 m³	20 mbar

Kare Pleyt Elektrikli Ocaklar Electric Cooker with Square Hot Plates

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 22x22 cm pleytler
- 6 kademeli kontrol edilebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun
- Stainless steel body
- Heaters with 22x22 diameter
- Adjustable control system
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Available use over bench or with cupboard



IZM-SEC 4070

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-SEC 4070	40 x 70 x 30 cm	5,2 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-SEC 8070	80 x 70 x 30 cm	10,4 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-SEC 12070	120 x 70 x 30 cm	15,6 kW	400V ~ 50 - 60 Hz



IZM-SEC 12070

Kare Pleyt Elektrikli Kuzineler

Electric Range with Square Hot Plates

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 22x22 cm pleytler
- 6 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın ölçüleri GN 1/1 'e uygun
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
- İzolasyonlu fırın
- Çıkarılabilir GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- Heaters with 22x22 diameter
- Adjustable control system
- Oven size: GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C - 300°C
- Oven resistances run separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray - GN 1/1
- Adjustable legs

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-SER 8070	4 Ocak - 1 Fırın 4 Hot Plates - 1 Oven	80 x 70 x 85 cm	15,4 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-SER 12070	6 Ocak - 1 Fırın 6 Hot Plates - 1 Oven	120 x 70 x 85 cm	20,6 kW	400V ~ 50 - 60 Hz



Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric Range

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi 15 mm ST52 pleyt
- 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar
- Stainless steel body
- Type of cooking plate 15 mm ST52
- Cooking surface able to control by 4 independent zones
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-ST-R 8070-E	Kapalı Ateş Kuzine Solid Top With Oven	80 x 70 x 85 cm	17 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-ST-C 8070-E	Kapalı Ateş Ocak Solid Top	80 x 70 x 85 cm	12 kW	400V ~ 50 - 60 Hz



IZM-ST-R 8070-E

Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas Range

700 Serisi / 700 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available for LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-ST-R 8070-G	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	80 x 70 x 85 cm	10,5 kW	1,09 m ³	20 mbar
IZM-ST-C 8070-G	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	80 x 70 x 85 cm	5,5 kW	0,57 m ³	20 mbar



IZM-ST-R 8070-G

Fritözler Deep Fryers

900 Serisi / 900 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock havuz
- Emniyet termostati
- 100 - 180°C ayarlı termostat
- 24 + 24 litre kızartma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- Safety thermostat
- 100 - 180°C adjustable thermostat
- 24 + 24 lt of frying capacity
- Adjustable legs
- Long lasting



IZM-FR 8093-E

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-FR 4093-E	40 x 93 x 85 cm	24 lt	16,5 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-FR 8093-E	80 x 93 x 85 cm	24+24 lt	33 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-FR 4093-G	40 x 93 x 85 cm	24 lt	12 kW	1,25 m³	20 mbar
IZM-FR 8093-G	80 x 93 x 85 cm	24+24 lt	24 kW	2,5 m³	20 mbar

Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Monoblock bankolu havuz
- 30 - 120°C ayarlı termostat
- 24 litre kaynatma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- 30 - 120°C adjustable thermostat
- 24 lt of boiling capacity,
- Adjustable legs
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-PC 4093	40 x 93 x 85 cm	24 lt	10 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz



Patates Dinlendirme Potato Warmer

- Paslanmaz çelik gövde
- Porselen rezistans
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenir
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Porcelain heater
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E-HCU 4093	40 x 93 x 85 cm	1,5 kW	230V 3 ~ 50 - 60 Hz



Elektrikli Ocaklar Electric Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Pık dökümlü 30x30 cm, 4 kW pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenir
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body
- 30x30 cm, 4 kW hot plates
- Switch control: 3 levels
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

900 Serisi / 900 Serie



IZM-EC 4093

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-EC 4093	2'li Ocak / 2 Hot Plates	40 x 93 x 85 cm	8 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-EC 8093	4'lü Ocak / 4 Hot Plates	80 x 93 x 85 cm	16 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-EC 12093	6'lı Ocak / 6 Hot Plates	120 x 93 x 85 cm	24 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Ocaklar Gas Cooker

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Pilot yarış sistemi
- Sanayi tipi döküm
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenir
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG and Natural Gas
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting



IZM-GC 4093

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GC 4093	2'li Gazlı Ocak / 2 burners	40 x 93 x 85 cm	10 kW	1,87 m³	20 mbar
IZM-GC 8093	4'lü Gazlı Ocak / 4 burners	80 x 93 x 85 cm	20 kW	3,75 m³	20 mbar
IZM-GC 12093	6'lı Gazlı Ocak / 6 burners	120 x 93 x 85 cm	30 kW	5,62 m³	20 mbar

Plate Izgaralar Grill Plates

- Paslanmaz çelik gövde
- Piştirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- 50°C - 300°C termostat
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Models with 80 cm have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment from 50°C - 300°C
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E GRILL 4093	40 x 93 x 85 cm	7 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-E GRILL 8093	80 x 93 x 85 cm	14 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4093	40 x 93 x 85 cm	9 kW	0,73 m ³	20 mbar
IZM-G GRILL 8093	80 x 93 x 85 cm	18 kW	1,46 m ³	20 mbar

900 Serisi / 900 Serie



IZM-E GRILL 8093

Krom Plate Izgaralar Chrome Grill Plates


- Paslanmaz çelik gövde, krom piştirme yüzeyi
- Piştirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
- 80 'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen piştirme yüzeyi
- 50°C - 300°C termostat
- Homojen piştirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body, chrome cooking surface
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Models with 80 cm have double independent cooking zone
- Thermostat adjustment from 50°C - 300°C
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Long lasting

IZM-E GRILL 8093-K

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E GRILL 4093-K	40 x 93 x 85 cm	7 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz
IZM-E GRILL 8093-K	80 x 93 x 85 cm	14 kW	400V 3 ~ 50 - 60 Hz

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G GRILL 4093-K	40 x 93 x 85 cm	8 kW	0,73 m ³	20 mbar
IZM-G GRILL 8093-K	80 x 93 x 85 cm	16 kW	1,46 m ³	20 mbar



Döküm Izgaralar Cast Iron Grill

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Su haznesi ile ürünü nemlendirme özelliği
- Döküm piştirme yüzeyi
- Su seviye göstergesi
- LPG veya Doğal gaz uyumlu
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Available LPG and Natural Gas
- Water level indicator
- Cast iron surface
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G CIG 4093	40 x 93 x 85 cm	7 kW	0,73 m ³	20 mbar
IZM-G CIG 8093	80 x 93 x 85 cm	14 kW	1,46 m ³	20 mbar

900 Serisi / 900 Serie



IZM-G-CIG 8093

Benmariler Bain Marie

- Paslanmaz çelik gövde
- Gastronorm küvetlere uygun hazne
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- 30 - 120°C termostat kontrollü
- Monoblock havuz
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Reservoir available gastronorm pans
- Hygienic
- With drainage pipe
- One-piece reservoir
- Temperature adjustment from 30 - 120°C
- Monoblock bowl
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-S-BM 4093	40 x 93 x 85 cm	1,5 kW	230V ~ 50 - 60 Hz
IZM-S-BM 8093	80 x 93 x 85 cm	3 kW	230V ~ 50 - 60 Hz



IZM-S-BM 8093

Lavataşlı Izgaralar Lavastone Grill

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmeces
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenir
- Uzun ömürlü

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Available LPG and Natural Gas
- With removable fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

IZM-G-LG 4093

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G LG 4093	40 x 93 x 85 cm	9 kW	0,92 m ³	20 mbar
IZM-G LG 8093	80 x 93 x 85 cm	18 kW	1,56 m ³	20 mbar



Kaynatma Tenceresi (endirect) Boiling Pan (indirect)

900 Serisi / 900 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör, komple magnet ventilli
- Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk - Sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu
- Stainless steel body
- Counterweighted folding lid
- Burner with complete magnet security valve
- Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple
- Gas are cutted off if the flame goes out
- Cold and hot water filling cock
- Drainage cock



IZM-E-BP 8093-ED

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E-BP 8093-ED	80 x 93 x 85 cm	100 lt	18 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-E-BP 8093-EDL	80 x 93 x 85 cm	150 lt	20 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-E-BP 12093-ED	120 x 93 x 85 cm	250 lt	30 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G-BP 8093-ED	80 x 93 x 85 cm	100 lt	21,3 kW	2,03 m³	20 mbar
IZM-G-BP 8093-EDL	80 x 93 x 85 cm	150 lt	21,3 kW	2,03 m³	20 mbar
IZM-G-BP 12093-ED	120 x 93 x 85 cm	250 lt	42,6 kW	4,06 m³	20 mbar

Nötr Tezgahlar Neutral Bench

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenir
- Uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long lasting

Kod Code	Ölçüler Dimensions
IZM-WB 4093	40 x 93 x 30 cm
IZM-WB 8093	80 x 93 x 30 cm



IZM-WB 4093

Devrilir Tava Tilting Bratt Pan

900 Serisi / 900 Serie

- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
- Kaldırma mekanizması el ile çalışır
- Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu, termokulplu ve termostatlıdır
- Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır
- LPG veya Doğalgaz uyumlu (Gazlı modellerde)
- Body, panelling and pan are made of stainless steel
- The tilting mechanism is manually operated
- Stainless steel burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat
- Easy to fill and wash
- Available LPG or Natural Gas (For Gas Models)



IZM-E-TBP 8093

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	Enerji Energy
IZM-E-TBP 8093	80 x 93 x 85 cm	80 lt	12 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-E-TBP 12093	120 x 93 x 85 cm	120 lt	18 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-G-TBP 8093	80 x 93 x 85 cm	80 lt	19 kW	2,18 m ³	20 mbar
IZM-G-TBP 12093	120 x 93 x 85 cm	120 lt	22 kW	2,5 m ³	20 mbar

Elektrikli Kuzine Electric Range

900 Serisi / 900 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 30 x 30 cm, 4 kW pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 'e göre
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
- İzolasyonlu fırın
- Çıkarılabilir GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar
- Stainless steel body
- 30 x 30 cm, 4 kW resistance
- Adjustable control system
- Oven size: GN 2/1
- Oven thermostat adjustment from 50°C - 300°C
- Oven resistances work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray sized GN 2/1
- Adjustable legs



IZM-ER 12093

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-ER 8093	4 Ocak - 1 Fırın 4 Hot Plates - 1 Oven	80 x 93 x 85 cm	21 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-ER 12093	6 Ocak - 1 Fırın 6 Hot Plates - 1 Oven	120 x 93 x 85 cm	29 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Gazlı Kuzine Gas Range

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG veya Doğal Gaz uyumlu
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Fırın ölçüleri GN 2/1 'e uyumludur
- Fırın sıcaklığı 50°C - 300°C arası ayarlanabilir
- İzolasyonlu fırın
- Çıkarılabilir GN 2/1 tel raf
- Kolay temizlenir
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG and natural Gas
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Adjustable control system
- Oven size: GN 2/1
- Oven thermostat adjustment from 50°C to 300°C
- Oven resistances work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray sized GN 2/1
- Easy to clean
- Adjustable legs



IZM-GR 8093

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-GR 8093	4 Ocak - 1 Fırın 4 Hot Plates - 1 Oven	80 x 93 x 85 cm	42 kW	4,73 m ³	20 mbar
IZM-GR 12093	6 Ocak - 1 Fırın 6 Hot Plates - 1 Oven	120 x 93 x 85 cm	58 kW	6,24 m ³	20 mbar

Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric Range

900 Serisi / 900 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi 15mm ST52 Pleyt
- 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- Type of cooking plate 15mm ST52
- Cooking surface able to control by 4 independent zones
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs



IZM-ST-R 8093-E

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Enerji Energy
IZM-ST-R 8093-E	Kapalı Ateş Kuzine Solid Top With Oven	80 x 93 x 85 cm	17 kW	400V ~ 50 - 60 Hz
IZM-ST-C 8093-E	Kapalı Ateş Ocak Solid Top	80 x 93 x 85 cm	12 kW	400V ~ 50 - 60 Hz

Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas Range

900 Serisi / 900 Serie

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs



IZM-ST-R 8093-G

Kod Code	Model Model	Ölçüler Dimensions	Güç Power	DG Sarfiyat N. Gas Consumption	Basınç Pressure
IZM-ST-R 8093-G	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	80 x 93 x 85 cm	12,5 kW	1,30 m³	20 mbar
IZM-ST-C 8093-G	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	80 x 93 x 85 cm	7,5 kW	0,78 m³	20 mbar

Paslanmaz Çelik Serisi - Davlumbazlar Stainless Steel Serie - Exhaust Hoods

- Tamamı paslanmaz çelik
- Motorsuz
- Yağ vanalı
- Kasalı ambalaj
- Aydınlatma opsiyonel
- Construction of stainless steel
- Without motor
- Oil drainer included
- Wood case packing
- Optional, lighting



CE



WEH-C Serisi Duvar Tipi Kübik Davlumbaz WEH-C Serie Wall Type Cubic Exhaust Hood

Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
WEH-C	70 - 80 - 90 - 110 cm	45 cm



WEH Serisi Duvar Tipi Davlumbaz WEH Serie Wall Type Exhaust Hood

Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
WEH	70 - 80 - 90 - 110 cm	45 cm

CE



MEH Serisi Orta Tipi Davlumbaz MEH Serie Central Type Exhaust Hood

Kod Code	Derinlik Depth	Yükseklik Height
MEH	140 - 160 - 180 - 220 cm	45 cm



50 x 50 cm



40 x 50 cm



40 x 40 cm

Davlumbaz Filtreleri Hood Filters

- Alevsavar
- Paslanmaz Çelik Filtreler
- Tüm model davlumbazlara uygundur
- Flameguard
- Stainless Steel Filters
- For all hood models

Paslanmaz Çelik Serisi - Tek Evyeli Tezgahlar Stainless Steel Serie - Work Tables with Sink



- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı su sesine karşı yalıtımlı 40 mm kalınlığında alttan destek ve takviyeli
- Raf altında 35 mm çapında profil desteği

- Constructed of stainless steel
- Workbench made of water resistant sound isolated 40 mm bottom support and is reinforced at the bottom
- Under shelf is reinforced with 35 mm angle tie and with profile support

ET Serisi tek eviyeli ve taban raflı tezgahlar ET Serie single bowl sinks with shelf

ET 60 Serisi / ET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET 60-100	100 x 60 x 85 cm
ET 60-120	120 x 60 x 85 cm
ET 60-140	140 x 60 x 85 cm

ET 70 Serisi / ET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET 70-100	100 x 70 x 85 cm
ET 70-120	120 x 70 x 85 cm
ET 70-140	140 x 70 x 85 cm



EC Serisi tek eviyeli ve alt dolaplı tezgahlar EC Serie single bowl sinks with cupboard

EC 60 Serisi / ET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC 60-100	100 x 60 x 85 cm
EC 60-120	120 x 60 x 85 cm
EC 60-140	140 x 60 x 85 cm

EC 70 Serisi / ET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC 70-100	100 x 70 x 85 cm
EC 70-120	120 x 70 x 85 cm
EC 70-140	140 x 70 x 85 cm



ET-DW Serisi tek eviyeli, taban raflı, bulaşık makinesi girişine uygun tezgahlar ET-DW Serie single bowl sinks for dishwasher with shelf

ET-DW 60 Serisi / ET-DW 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET-DW 60-120	120 x 60 x 85 cm
ET-DW 60-140	140 x 60 x 85 cm

ET-DW 70 Serisi / ET-DW 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
ET-DW 70-120	120 x 70 x 85 cm
ET-DW 70-140	140 x 70 x 85 cm



EC-DW Serisi tek eviyeli, alt dolaplı bulaşık makinesi girişine uygun tezgahlar EC-DW Serie single bowl sinks for dishwasher with cupboard

EC-DW 60 Serisi / EC-DW 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC-DW 60-120	120 x 60 x 85 cm
EC-DW 60-140	140 x 60 x 85 cm

EC-DW 70 Serisi / EC-DW 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
EC-DW 70-120	120 x 70 x 85 cm
EC-DW 70-140	140 x 70 x 85 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - İki Evyeli Tezgahlar Stainless Steel Serie - Work Tables with Double Sink

- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Tezgah ayarlanabilir raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar



- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support



DET Serisi iki eviyeli ve taban raflı tezgahlar

DET Serie work tables with double sinks

DET 60 Serisi / DET 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DET 60-140	140 x 60 x 85 cm
DET 60-160	160 x 60 x 85 cm
DET 60-180	180 x 60 x 85 cm
DET 60-190	190 x 60 x 85 cm

DET 70 Serisi / DET 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DET 70-140	140 x 70 x 85 cm
DET 70-160	160 x 70 x 85 cm
DET 70-180	180 x 70 x 85 cm
DET 70-190	190 x 70 x 85 cm



DEC Serisi iki eviyeli ve alt dolaplı DEC Serie Double sinks with cupboard

DEC 60 Serisi / DEC 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DEC 60-140	140 x 60 x 85 cm
DEC 60-160	160 x 60 x 85 cm
DEC 60-180	180 x 60 x 85 cm
DEC 60-190	190 x 60 x 85 cm

DEC 70 Serisi / DEC 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DEC 70-140	140 x 70 x 85 cm
DEC 70-160	160 x 70 x 85 cm
DEC 70-180	180 x 70 x 85 cm
DEC 70-190	190 x 70 x 85 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - Çalışma Tezgahları (demonte) Stainless Steel Serie - Demountable Work Tables



- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Tezgah ayarlanabilir raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar
- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support



DT Serisi Alt raflı çalışma tezgahı DT Serie Work table with under shelf

DT 60 Serisi / DT 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT 60-080	80 x 60 x 85 cm
DT 60-100	100 x 60 x 85 cm
DT 60-120	120 x 60 x 85 cm
DT 60-140	140 x 60 x 85 cm
DT 60-160	160 x 60 x 85 cm
DT 60-180	180 x 60 x 85 cm
DT 60-200	200 x 60 x 85 cm

DT 70 Serisi / DT 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT 70-080	80 x 70 x 85 cm
DT 70-100	100 x 70 x 85 cm
DT 70-120	120 x 70 x 85 cm
DT 70-140	140 x 70 x 85 cm
DT 70-160	160 x 70 x 85 cm
DT 70-180	180 x 70 x 85 cm
DT 70-200	200 x 70 x 85 cm



DT-R Serisi Alt ve ara raflı çalışma tezgahı DT-R Serie Work table under double shelf

DT-R 60 Serisi / DT-R 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT-R 60-080	80 x 60 x 85 cm
DT-R 60-100	100 x 60 x 85 cm
DT-R 60-120	120 x 60 x 85 cm
DT-R 60-140	140 x 60 x 85 cm
DT-R 60-160	160 x 60 x 85 cm
DT-R 60-180	180 x 60 x 85 cm
DT-R 60-200	200 x 60 x 85 cm

DT-R 70 Serisi / DT-R 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DT-R 70-080	80 x 70 x 85 cm
DT-R 70-100	100 x 70 x 85 cm
DT-R 70-120	120 x 70 x 85 cm
DT-R 70-140	140 x 70 x 85 cm
DT-R 70-160	160 x 70 x 85 cm
DT-R 70-180	180 x 70 x 85 cm
DT-R 70-200	200 x 70 x 85 cm

Paslanmaz Çelik Serisi - Dolaplı Çalışma Tezgahları Stainless Steel Serie - Work Tables with Cupboard



DC Serisi Sürgü kapılı dolap DC Serie Cupboard with sliding door

DC 60 Serisi / DC 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC 60-080	80 x 60 x 85 cm
DC 60-100	100 x 60 x 85 cm
DC 60-120	120 x 60 x 85 cm
DC 60-140	140 x 60 x 85 cm
DC 60-160	160 x 60 x 85 cm
DC 60-180	180 x 60 x 85 cm

DC 70 Serisi / DC 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC 70-080	80 x 70 x 85 cm
DC 70-100	100 x 70 x 85 cm
DC 70-120	120 x 70 x 85 cm
DC 70-140	140 x 70 x 85 cm
DC 70-160	160 x 70 x 85 cm
DC 70-180	180 x 70 x 85 cm



DC-R Serisi Sürgü kapılı ve ara raflı dolap DC-R Serie Cupboard with sliding door & shelf

DC-R 60 Serisi / DC-R 60 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC-R 60-080	80 x 60 x 85 cm
DC-R 60-100	100 x 60 x 85 cm
DC-R 60-120	120 x 60 x 85 cm
DC-R 60-140	140 x 60 x 85 cm
DC-R 60-160	160 x 60 x 85 cm
DC-R 60-180	180 x 60 x 85 cm
DC-R 60-200	200 x 60 x 85 cm

DC-R 70 Serisi / DC-R 70 Serie

Kod Code	Ölçüler Dimensions
DC-R 70-080	80 x 70 x 85 cm
DC-R 70-100	100 x 70 x 85 cm
DC-R 70-120	120 x 70 x 85 cm
DC-R 70-140	140 x 70 x 85 cm
DC-R 70-160	160 x 70 x 85 cm
DC-R 70-180	180 x 70 x 85 cm
DC-R 70-200	200 x 70 x 85 cm

* Bütün modellerde sırtlık opsiyoneldir. / Backsplash is optional for all models.

Paslanmaz Çelik Serisi - Ayarlanabilir Duvar Rafları

Stainless Steel Serie - Adjustable Wall Mounted Shelves



- Tamamı paslanmaz çelik
- Çalışma alanı MDF malzemesinden ve alttan destekli
- Ayarlanabilir yükseklik ve raflı
- Ayarlanabilir derinlik, ayarlanabilir ayaklar
- Constructed of stainless steel
- Workbench made of MDF and is reinforced at the bottom
- The stainless steel shelf can be adjustable in height
- Widths can be fixed
- Height adjustable plastic feet support

AWS-TS Model tek raflı set

AWS-TS Model single shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
AWS-08 TS	80 x 34 x 4 cm
AWS-10 TS	100 x 34 x 4 cm
AWS-12 TS	120 x 34 x 4 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
AWS-14 TS	140 x 34 x 4 cm
AWS-16 TS	160 x 34 x 4 cm
AWS-18 TS	180 x 34 x 4 cm
AWS-20 TS	200 x 34 x 4 cm



WMS-SS Model tek raflı set

WMS-SS Model single shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 SS	80 x 34 x 37 cm
WMS-10 SS	100 x 34 x 37 cm
WMS-12 SS	120 x 34 x 37 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 SS	140 x 34 x 37 cm
WMS-16 SS	160 x 34 x 37 cm
WMS-18 SS	180 x 34 x 37 cm
WMS-20 SS	200 x 34 x 37 cm



WMS-DS Model iki raflı set

WMS-DS Model double shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 DS	80 x 34 x 53 cm
WMS-10 DS	100 x 34 x 53 cm
WMS-12 DS	120 x 34 x 53 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 DS	140 x 34 x 53 cm
WMS-16 DS	160 x 34 x 53 cm
WMS-18 DS	180 x 34 x 53 cm
WMS-20 DS	200 x 34 x 53 cm



WMS-TS Model üç raflı set

WMS-TS Model triple shelf set

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-08 TS	80 x 34 x 83 cm
WMS-10 TS	100 x 34 x 83 cm
WMS-12 TS	120 x 34 x 83 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMS-14 TS	140 x 34 x 83 cm
WMS-16 TS	160 x 34 x 83 cm
WMS-18 TS	180 x 34 x 83 cm
WMS-20 TS	200 x 34 x 83 cm



Paslanmaz Çelik Serisi - Duvar Dolabı ve İstif Rafı

Stainless Steel Serie - Wall Mounted Cupboard and Storage Rack

CE



WMC Model duvar dolabı
WMC Model wall mounted cupboard

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMC 4-100	100 x 40 x 60 cm
WMC 4-120	120 x 40 x 60 cm
WMC 4-140	140 x 40 x 60 cm

Kod Code	Ölçüler Dimensions
WMC 4-160	160 x 40 x 60 cm
WMC 4-180	180 x 40 x 60 cm
WMC 4-200	200 x 40 x 60 cm

SR-D Model demonte istif rafı
SR-D Model dissassembled storage rack

Kod Code	Ölçüler Dimensions
SR-D 40-80	80 x 40 x 155 cm
SR-D 40-100	100 x 40 x 155 cm
SR-D 40-120	120 x 40 x 155 cm
SR-D 40-140	140 x 40 x 155 cm



Küp Buz Makinaları Ice Cube Machines

CE



- Kompakt ve kristal küp
- AISI 304 SS
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir filtre
- Hava veya su soğutma sistemi
- Yalıtımlı gizlenmiş kapı
- Poliüretan izolasyonlu gövde
- Manyetik pompa ile sessiz çalışma

- Compact and crystal cube
- AISI 304 SS finish
- Removable and cleanable filter
- Air or water cooling system
- Disappearing insulated door
- Polyurethane isolated body
- Silent operation with magnetic pump



Kod Code	Üretim Kapasitesi Production Capacity	Depo Kapasitesi Storage Capacity	Ölçüler Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power
IC 25	22 kg / 24h	4 kg	35,5 x 43,5 x 59 cm	26 kg	400 W
IC 35	32 kg / 24h	16 kg	50 x 58 x 69 cm	38 kg	500 W
IC 50	47 kg / 24h	28 kg	50 x 58 x 80 cm	45 kg	600 W
IC 70	67 kg / 24h	40 kg	73,8 x 60 x 82,2 cm	75 kg	800 W
IC 90	85 kg / 24h	40 kg	73,8 x 60 x 82,2 cm	85 kg	1100 W
IC 155 Modular	155 kg / 24h		86,2 x 55,5 x 72 cm	118 kg	1400 W
IC 300 Modular	300 kg / 24h		125 x 58 x 84,8 cm	152 kg	2600 W



Kar Buz Makinaları Ice Flakes Machines

- Taneli buz
- Ayarlanabilir SS ayak
- AISI 304 SS
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir filtre
- Hava soğutma sistemi
- RoHS free
- Yalıtımlı gizlenmiş kapı
- Elektromekanik çalıştırma
- ON-OFF rocker switch
- Granule ice
- Adjustable SS feet
- AISI 304 SS finish
- Removable and cleanable filter
- Air cooling system
- RoHS free
- Disappearing insulated door
- Electromechanical operation
- ON-OFF rocker switch



Kod Code	Üretim Kapasitesi Production Capacity	Depo Kapasitesi Storage Capacity	Ölçüler Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power
IF 90	90 kg / 24h	30 kg	50 x 66 x 80 cm	59 kg	550 W
IF 155	150 kg / 24h	55 kg	73,8 x 69 x 102 cm	94 kg	650 W
IF 280 Modular	280 kg / 24h	83 kg	56 x 56,9 x 69,5 cm	82 kg	1050 W
IF 510 Modular	510 kg / 24h	102 kg	56 x 56,9 x 68,5 cm	104 kg	1700 W
IF 1000 Modular	1000 kg / 24h		93,4 x 68,4 x 70 cm	172kg	3200 W

Depolar / Bins

- Poliüretan izolasyon
- Komple paslanmaz çelik
- Farklı ölçülerde üretilebilir (100-200-350 kg)
- Polyurethane isolation
- Completely stainless steel
- It can be produced in required sizes (100-200-350 kg)

Storage / Buz Haznesi IC 155 ve IC 300 modellerine uygundur / Suitable for IC 155 and IC 300 models



Tavuk Sıcak Tutucu Chicken Warmer

- Her kat yukarıdan halojen lambayla ısıtılır
- Altan buharlı (sulu) ısıtma
- Each level is heated from above by the halogen lamp
- Humidity heating (by water) from the bottom part

CE



BBQ-GN2



BBQ-GN 4



BBQ-L



BBQ-GN 6

Kod Code	Tepsi Ölçüsü Tray Sizes	Ölçüler Dimensions	Güç Power	Voltaj Voltage	
BBQ-GN2	2 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli	81,5 x 66,5 x 56 cm	2,3 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepşiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-GN4	2 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli 2 x GN 2/3 - 20 unperforated / deliksiz	81,5 x 66,5 x 78 cm	2,6 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepşiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-GN6	3 x GN 1/1 - 20 perforated / delikli 3 x GN 2/3 - 20 unperforated / deliksiz	115 x 66,5 x 78 cm	3,1 kW	230 V, 50 Hz	* GN tepşiler dahildir. / GN pans are included.
BBQ-L	46 x 66 cm	82 x 66,5 x 78 cm	2,6 kW	230 V, 50 Hz	* Tepsi fiyatları hariçtir. / Tray prices are not included.

Elektrikli Döner Makinaları Electric Doner Machines

- 2, 3, 4 ve 5 radyanlı seçenekler
- Alttan ve üstten motorlu seçeneği (her iki yönde dönebilir)
- Hareketli gövde (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilen döner şişi
- Paslanmaz çelik gövde
- AISI-310 S Cr-Ni kalite radyan koruma teli
- Available for 2, 3, 4 and 5 burners
- Available for both motor on top or bottom
- Movable body (Provides doner meat to get closer to burners)
- Adjustable sword (skewer)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni quality burner cover

* Delikli tava opsiyoneldir. / Perforated pan is optional.

Kod Code	Isıtıcı Burner	Max. Et Kapasitesi Max. Meat Capacity	Motor Motor	Ölçüler Dimension
IZM-DMB EC2R	2	20 kg	Altta / At Bottom	45 x 62 x 79 cm
IZM-DMB EC3R	3	30 kg	Altta / At Bottom	55 x 66 x 91 cm
IZM-DMB EC4R	4	70 kg	Altta / At Bottom	55 x 66 x 107 cm
IZM-DMB EC5R	5	80 kg	Altta / At Bottom	55 x 66 x 123 cm
IZM-DMT EC2R	2	20 kg	Üstte / On Top	55 x 69 x 77 cm
IZM-DMT EC3R	3	30 kg	Üstte / On Top	55 x 69 x 98 cm
IZM-DMT EC4R	4	50 kg	Üstte / On Top	55 x 69 x 114 cm
IZM-DMT EC5R	5	80 kg	Üstte / On Top	55 x 73 x 130 cm



Gazlı Döner Makinaları Gas Doner Machines

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilir
- 3, 4 ve 5 radyanlı seçenekler
- Emniyet ventili gaz valfi
- Alttan ve üstten motorlu seçeneği (her iki yönde dönebilir)
- Hareketli gövde (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilen döner şişi
- Paslanmaz çelik gövde
- AISI-310 S Cr-Ni kalite radyan koruma teli
- LPG or Natural Gas
- Available for 3, 4 and 5 burners
- With safety valve
- Available for both motor on top or bottom
- Movable body (Provides doner meat to get closer to burners)
- Adjustable sword (skewer)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni quality burner cover

* Delikli tava opsiyoneldir. / Perforated pan is optional.

Kod Code	Isıtıcı Burner	Max. Et Kapasitesi Max. Meat Capacity	Motor Motor	Ölçüler Dimension	Tüketim Consumption	Güç Power
IZM-DMB 3R	3	40 kg	Altta / At Bottom	57 x 66 x 91 cm	0,786 m³/h	9,96 kW
IZM-DMB 4R	4	70 kg	Altta / At Bottom	60 x 66 x 109 cm	1,048 m³/h	13,28 kW
IZM-DMB 5R	5	100 kg	Altta / At Bottom	57 x 66 x 126 cm	1,310 m³/h	16,60 kW
IZM-DMB 6R	6	120 kg	Altta / At Bottom	55 x 66 x 142 cm	1,572 m³/h	19,92 kW
IZM-DMT 3R	3	30 kg	Üstte / On Top	55 x 64 x 77 cm	0,786 m³/h	9,96 kW
IZM-DMT 4R	4	50 kg	Üstte / On Top	55 x 64 x 98 cm	1,048 m³/h	13,28 kW
IZM-DMT 5R	5	80 kg	Üstte / On Top	55 x 64 x 114 cm	1,310 m³/h	16,60 kW



Elektrikli Döner Bıçağı Doner Cutting Knife

- Hızlı, verimli ve temiz kesim
- Emniyetli ve rahat kullanım
- Hijyenik ve uzun ömürlü
- Quick, efficient and easy slicing
- Safe and easy handling
- Hygienic and long lasting

Kod Code	Bıçak Çapı Blade Diameter	Güç Power	Motor Gücü Motor Power	Ölçüler Dimension
IZM-ET 80	80 mm	12 V	90 W	15 x 22 x 32 cm
IZM-ET 120	120 mm	12 V	90 W	15 x 22 x 32 cm



Powerwash Bulaşık Makinaları Powerwash Dishwashers



- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatlı ısı kontrolü
- Kullanıcı dostu basitleştirilmiş kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Opsiyonel: Drenaj ve parlatıcı pompası



- Stainless steel construction, 18/10 AISI 304
- High quality stainless steel heaters
- Rotating washing arms
- Cycle starts after door is closed
- Automatic tank loading
- Heating control with safety switches
- User-friendly simplified command interface
- Height adjustable feet
- Optional: Drain and rinsing pump

Giyotin Tip Bulaşık Makinası Pass-through Dishwasher

- Dört (4) tip yıkama programı
- 4 programs in washing

IZM-DW 1000

Kapasite: 1000 tabak / saat

Capacity: 1000 plates / hour

Kapasite: 500 tabak / saat
Capacity: 500 plates / hour



IZM-DW 500

Set Altı Bulaşık Makinası Undercounter Dishwasher

- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Manyetik kapak anahtarı

- At the same time not activated heating system provides energy-saving
- Door with double skin
- Magnetic door switch



IZM-GW 535

Bardak Yıkama Makinası Undercounter Glass Washer

- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Manyetik kapak anahtarı

- At the same time not activated heating system provides energy-saving
- Door with double skin
- Magnetic door switch

	IZM-DW 500	IZM-DW 1000	IZM-GW 535
Yıkama Periyodu / Washing Cycle	120 / sec	60 - 240 / sec	120 / sec
Yıkama Yüksekliği / Washing Clearance	310 mm	380 mm	170 mm
Yıkama Tank Kap. / Washing Tank Cap.	27 lt	45 lt	17 lt
Boiler Tank Kap. / Boiler Tank Cap.	6,5 lt	8,6 lt	3,6 lt
Yıkama Sıcaklığı / Washing Temp.	50°C - 55°C	50°C - 55°C	50°C - 55°C
Durulama Sıcaklığı / Rinsing Temp.	80°C - 90°C	80°C - 90°C	70°C - 80°C
Durulama Su Tük. / Rinsing Water Cons.	0,8 lt	0,9 lt	0,6 lt
İç Kabin Yüksekliği / Internal Cabinet Height	360 mm	360 mm	220 mm
Dış Ölçüler / External Dimensions	60 x 67,5 x 80 cm	65 x 82 x 140 - 180 cm	45 x 51 x 65 cm
Yıkama Pompası Gücü / Washing Pump Power	0,59 kW	0,65 kW	0,26 kW
Tank Isıtıcı Gücü / Tank Heater Power	2 kW	3 kW	1 kW
Boiler Isıtıcı Gücü / Boiler Heater Power	4 kW	6 kW	2 kW
Basket Ölçüleri / Basket Dimensions	50 x 50 x 10 cm	50 x 50 x 10 cm	35 x 35 x 15 cm
Toplam Güç / Total Power	6,75 kW	9,75 kW	3,3 kW
Besleme Gerilimi / Voltage	220 V / 1 / N ~ 50 Hz	380 V / 3 / N ~ 50 Hz	220 V / 1 / N ~ 50 Hz

Powerwash Konveyörlü Bulaşık Makineleri

Powerwash Conveyor Dishwashers

- Paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Paslanmaz çelik gövde
- Kurutma tünelli ve ön yıkamalı kapalı gövde yapısı
- İki hızlı konveyör bant sistemi
- İki adet yıkama motoru
- Yüksek, efektif boyler tankı ısıtıcı güçleri
- Ayırıştırılmış ön yıkama ve yıkama tankı
- Yüksek devirli, salyangoz fanlı kurutma ünitesi
- 50°C - 55°C'de su ile yıkama, 80°C - 85°C 'de su ile durulama ile hijyen standartlarına uyum
- Manyetik kapı güvenlik anahtarı
- Kapı açıldığında duran otomatik sistem
- Fazla buharı tahliye eden baca sistemi
- Çift hatlı boyler kazanı ile daha efektif bir durulama çözümü
- Acil stop imkanı sağlayan emniyet sistemi ile iş güvenliği yönetmeliklerine uyum
- Stainless steel heaters
- Stainless steel body
- Drying tunnel and prewash closed body structure
- Two speed conveyor belt system
- Two washing motors
- High, effective boiler tank heater power
- Separated pre-wash and wash tanks
- High-speed snail fan drying unit
- 50°C - 55°C wash with water, 80°C to 85°C for compliance with hygiene standard rinsing with water
- Magnetic door safety switch
- The system automatically stops when the door is opened
- More vapor venting flue system
- More effective rinsing solution with double lined boiler tank
- Emergency stop safety system compliant with safety regulations

CE



Kod Code	Kapasite (tabak / saat) Capacity (plates / hour)	Sepet Ölçüleri Basket Dimensions	Toplam Güç Total Power	Dış Ölçüler Outer Dimensions	Voltaj Voltage
DW-CON-1700	1700	50 x 50 x 10 cm	34 kW	198 x 75 x 185 cm	400 V
DW-CON-2000	2000	50 x 50 x 10 cm	42,5 kW	234 x 75 x 185 cm	400 V
DW-CON-3000	3000	50 x 50 x 10 cm	48,5 kW	255 x 75 x 185 cm	400 V

Powerwash Konveyörlü Bulařık Makineleri Powerwash Conveyor Dishwashers

CE



Konveksiyonlu Fırınlar - Patiseri Serisi Convectional Ovens - Patisserie Serie



- Manuel pişirme ve manuel nemlendirme imkanı
- Sıvı tahliye sistemi
- Kolay açılabilir çift camlı kapı sistemi
- Çift baca sistemi ile farklı gıdaların aynı anda kokuları birbirinden etkilenmeden pişirilebilmesi
- Raf sistemi entegre edilmiş fırın içi araba ile ilave bir araba gerekmesizin etkin kullanım

- Manual cooking facilities and manual humidification
- Liquid extraction system
- Easy open double-glazed doors
- Double chimney system prevents mixing of smells of different foods
- Shelf system with effective use without an additional car-car integrated furnace



PB-CON-4E



PB-CON-6E

Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Raf Aralığı Shelf Space	Güç Power
PB-CON-4E	85 x 86 x 55 cm	4 x (40 x 60) cm	7 cm	6,75 kW
PB-CON-6E	85 x 86 x 78 cm	6 x (40 x 60) cm	8 cm	9,75 kW
PB-CON-10E	85 x 86 x 102 cm	10 x (40 x 60) cm	8 cm	15 kW



PB-CON-10E

Konveksiyonlu Fırınlar - Gastronomi Serisi Convectional Ovens - Gastronomy Serie



- Manuel pişirme ve manuel nemlendirme imkanı
- Sıvı tahliye sistemi
- Kolay açılabilir çift camlı kapı sistemi
- Çift baca sistemi ile farklı gıdaların aynı anda kokuları birbirinden etkilenmeden pişirilebilmesi
- Raf sistemi entegre edilmiş fırın içi araba ile ilave bir araba gerekmesizin etkin kullanım

- Manual cooking facilities and manual humidification
- Liquid extraction system
- Easy open double-glazed doors
- Double chimney system prevents mixing of smells of different foods
- Shelf system with effective use without an additional car-car integrated furnace



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Raf Aralığı Shelf Space	Elektrik Gücü Electric Power	Gaz Gücü Gas Power
PB-CON-5GN-E	77,5 x 79 x 67,5 cm	5 x GN 1/1	7 cm	6,75 kW	-
PB-CON-7GN-E	77,5 x 79 x 79,5 cm	7 x GN 1/1	7 cm	9,75 kW	-
PB-CON-11GN-E	77,5 x 79 x 103,5 cm	11 x GN 1/1	7 cm	15 kW	-
PB-CON-20GN-E	115 x 97 x 115,5 cm	20 x GN 1/1	6,8 cm	16 kW	-
PB-CON-20GN-G	100 x 123 x 110 cm	20 x GN 1/1	6,8 cm	0,75 kW	28 kW
PB-CON-40GN-E	115 x 97 x 183,5 cm	40 x GN 1/1	6,8 cm	32 kW	-
PB-CON-40GN-G	115 x 123 x 175 cm	40 x GN 1/1	6,8 cm	1,45 kW	42 kW



Sebze Doğrama Makinesi Vegetable Preparation Machine



- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlik için çıkarılabilir kapak
- Aşırı yük kontrolü yüksek güç fanı
- Aralıklı kullanım
- Kapasite (saatlik): 100 - 300 kg
- Kayışlı aktarma
- Stainless steel structure
- Removable cover for easy cleaning
- Overload control high power fan professional motor
- Intermittent use
- Hourly output: 100 - 300 kg
- Belt transmission



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Ağırlık Weight	Voltaj Voltage	Güç Power
SDM	57 x 24 x 47 cm	18 kg	230 V, 50 Hz	380 W / 0,51 hp

Hamur Açma Makineleri Pizza Dough Rolling Machines



- Kullanımı kolay
- Yüksek verimlilik
- Bıçakların altında yer alan özel güvenlik sistemiyle maksimum koruma ve pratiklik
- Tüm soğuk hamurlarda (pizza, pide, lahmacun gibi) uygulanabilme
- Çap ve kalınlık ayarlayabilme
- Temizlemesi kolay
- CE normlarına uygun
- Easy to operate
- High in efficiency
- Specific security systems under the blades provide maximum protection and practicality
- Designed to conformity for all cold pastries (pizza dough, pide-Turkish pizza, lahmajoun)
- Diameter and thickness adjustments
- Easy to clean
- Conforms to CE regulations



Kod Code	Ölçüler Dimensions	Ağırlık Weight	Hamur Ölçüsü Dough Size	Voltaj Voltage	Güç Power
B-30	50 x 43 x 60 cm	23 kg	30 cm	230 V, 50 Hz	0,37 kW
B-40	53 x 53 x 66 cm	25 kg	40 cm	230 V, 50 Hz	0,37 kW

Spiral Hamur Makinaları Spiral Dough Kneading Machines

CE

- Paslanmaz çelikten kazan, 18/10 AISI 304
- Çelik füzyonlu ve yüksek hız kapasitesine sahip spiral bıçak
- Paslanmaz çelik kazan mikro güvenlik korumalı
- Sessiz çalışma
- İyi havalandırma ve kolay temizleme
- Kontrol paneli
- Seçenek: Acil durdurma düğmesi

- Tank is stainless steel 18 / 10 AISI 304
- Spiral in stainless steel fusion high strength divisor in stainless steel 18 / 10 AISI 304
- Stainless steel bowl guard with security microswitch
- Oil transmission / gear box, for more reliability and low sound emission.
- Better ventilation, easier maintenance.
- Control panel
- Optional: Emergency stop switch.




Kod Code	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage	Güç Power	Hız Speed	Güç Power
SM-S1-20	20 lt.	230 V, 50 Hz	0,75 kW	230 V, 50 Hz	1 speed

Yer Izgaraları Bath Traps


- Tamamı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Modele göre 70 mm veya 100 paslanmaz gider borusu
- Üst ızgaraların çerçeve sacı 1,50 mm, ara bölmeler 1,20 mm
- All made of 304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel
- 70 mm or 100 stainless drain pipe, depending on the model
- Frame sheet of upper grilles is 1.50 mm, intermediate partitions are 1.20 mm




200 mm Yer Izgaraları 200 mm Bath Traps

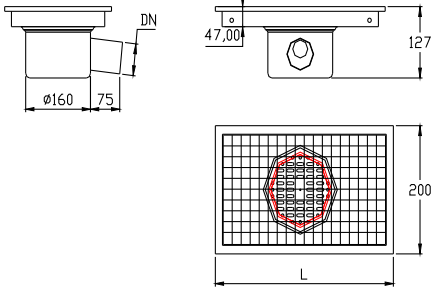


Eğimsiz - Yandan Çıkışlı - Ortadan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

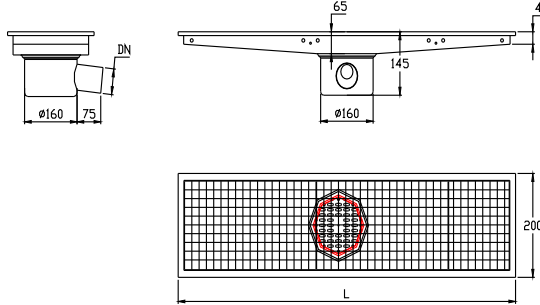


Ortaya Eğimli - Yandan Çıkışlı - Ortadan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

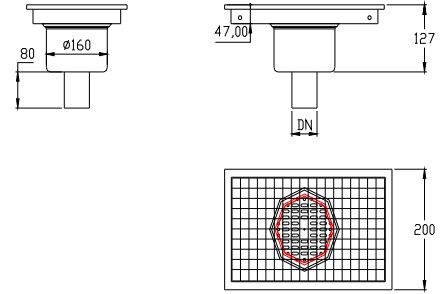


Eğimsiz - Alttan Çıkışlı - Ortadan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

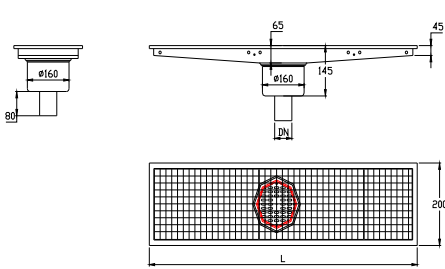


Ortaya Eğimli - Alttan Çıkışlı - Ortadan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

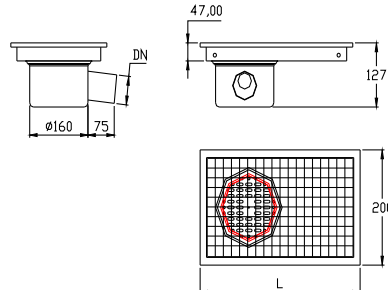


Eğimsiz - Yandan Çıkışlı - Kenardan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

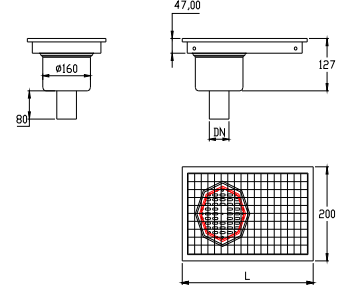

Eğimsiz - Alttan Çıkışlı - Kenardan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

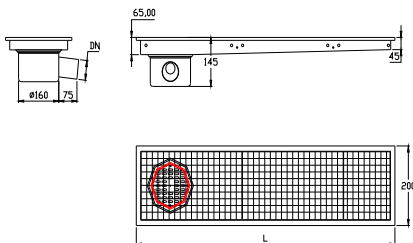

Bir Yöne Eğimli - Yandan Çıkışlı - Kenardan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

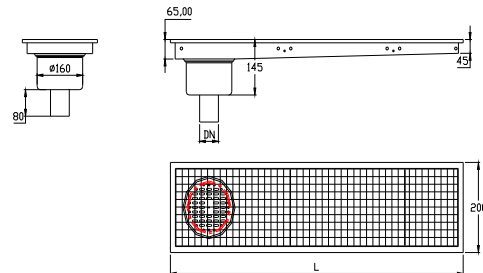

Bir Yöne Eğimli - Alttan Çıkışlı - Kenardan Sifonlu
Çıkış Ölçüsü DN 50 - DN 70

Diğer modeller için lütfen bizi arayınız. / Please contact us for other models.

Kod Code	Ölçüler Dimensions	PVC Boru Çıkış Çapları PVC Pipe Diameters
IZM-YİZ-2020	20 x 20 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2030	20 x 30 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2050	20 x 50 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2074	20 x 74 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2094	20 x 94 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2118	20 x 118 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2138	20 x 138 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2161	20 x 161 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2181	20 x 181 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2205	20 x 205 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2225	20 x 225 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-2249	20 x 249 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100

Kod Code	Ölçüler Dimensions	PVC Boru Çıkış Çapları Weight
IZM-YİZ-3030	30 x 30 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3050	30 x 50 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3074	30 x 74 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3094	30 x 94 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3118	30 x 118 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3138	30 x 138 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3161	30 x 161 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3181	30 x 181 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3205	30 x 205 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3225	30 x 225 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-3249	30 x 249 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100

Kod Code	Ölçüler Dimensions	PVC Boru Çıkış Çapları Weight
IZM-YİZ-4030	40 x 30 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4050	40 x 50 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4074	40 x 74 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4094	40 x 94 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4118	40 x 118 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4138	40 x 138 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4161	40 x 161 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4181	40 x 181 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4205	40 x 205 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4225	40 x 225 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100
IZM-YİZ-4249	40 x 249 x 14 cm	Ø 50 - 70 - 100

NOT: PVC BORU Ø100 OLAN TASLARDA YÜKSEKLİK DEĞİŞMEKTEDİR.

Duş Sprey Üniteleri Shower Units



- Tezgahtan ve duvardan çıkışlı çift su girişli ara musluklu duş seti
- Volan: 360°
- Pre-rinse faucet - counter sink outlet with interval valve
- Volan: 360°

Kod Code
IZM-DS 01
IZM-DS-02
IZM-DS-03
IZM-DS-04



IZM-DS 01



IZM-DS 02



IZM-DS 03



IZM-DS 04

Paslanmaz Çelik GN Küvetler Stainless Steel GN Pans

- GN standardında paslanmaz çelik gövde
- Construction: Stainless steel according to GN standard



Kod Code	Kapasite Capacity
GN 2/1-20	5 lt
GN 2/1-40	10 lt
GN 2/1-65	18,50 lt
GN 2/1-100	28,50 lt
GN 2/1-150	42,50 lt
GN 2/1-200	57,50 lt
GN 1/1-20	2,50 lt
GN 1/1-40	5 lt
GN 1/1-65	9 lt
GN 1/1-100	14 lt
GN 1/1-150	21 lt
GN 1/1-200	28 lt

Kod Code	Kapasite Capacity
GN 2/4-20	1,5 lt
GN 2/4-40	2 lt
GN 2/4-65	4,50 lt
GN 2/4-100	6 lt
GN 2/4-150	9 lt
GN 2/3-20	1,50 lt
GN 2/3-40	3 lt
GN 2/3-65	5,50 lt
GN 2/3-100	9 lt
GN 2/3-150	13 lt
GN 2/3-200	18 lt

Kod Code	Kapasite Capacity
GN 1/2-20	1,25 lt
GN 1/2-40	2 lt
GN 1/2-65	4 lt
GN 1/2-100	6,50 lt
GN 1/2-150	9,50 lt
GN 1/2-200	12,50 lt
GN 1/3-20	0,75 lt
GN 1/3-40	1,50 lt
GN 1/3-65	2,50 lt
GN 1/3-100	4 lt
GN 1/3-150	5,70 lt
GN 1/3-200	7,80 lt
GN 1/4-20	0,50 lt
GN 1/4-40	1 lt
GN 1/4-65	1,80 lt
GN 1/4-100	2,80 lt
GN 1/4-150	4 lt
GN 1/4-200	5,50 lt
GN 1/6-65	1 lt
GN 1/6-100	1,60 lt
GN 1/6-150	2,40 lt
GN 1/6-200	3,40 lt
GN 1/9-65	0,60 lt
GN 1/9-100	1 lt

Polikarbonat ve Polipropilen Küvetler (GN standardında) Polycarbonate and Polypropylene Pans (GN Standard)

- Çatlamaz, bükülmez ya da çökmez dayanıklı polikarbonat/polipropilenden yapılmıştır. Gastronom GN özelliklerini tam karşılayacak nitelikte tasarlanmıştır ve gıda atık miktarını azaltır.
- Polikarbon/polipropilen küvetler metal kaplar gibi gıdaların soğukluğunu muhafaza eder.
- Küvetler birbirlerine yapışmadan ya da sıkışmadan düzenli bir şekilde istiflenebilir.
- Gıdalar ile tepkime yapmaz; zararlı kimyasalları ya da asidik reaksiyonları imkan dahilinde minimize eder.
- Kolay temizlik imkanı sağlar.
- It is made of noncollapsing, splintproof and unbending durable polycarbonate/polypropylene. Designed to meet the full standard GN container properties and reduce the amount of food waste
- Polycarbonate/polypropylene containers retain the cold like standard gastronorm containers
- It is stacked to each other easily
- It does not react with foods and minimized harmful chemicals or acidic reactions
- Easy cleaning

Kod Code	Kapasite Capacity
(PK/PP)-GN 1/1-65	8,50 lt
(PK/PP)-GN 1/1-100	13 lt
(PK/PP)-GN 1/1-150	19,50 lt
(PK/PP)-GN 1/1-200	25,60 lt
(PK/PP)-GN 1/2-65	3,90 lt
(PK/PP)-GN 1/2-100	5,90 lt
(PK/PP)-GN 1/2-150	8,90 lt
(PK/PP)-GN 1/2-200	11,70 lt
(PK/PP)-GN 1/3-65	2,40 lt
(PK/PP)-GN 1/3-100	3,60 lt
(PK/PP)-GN 1/3-150	5,30 lt
(PK/PP)-GN 1/3-200	
(PK/PP)-GN 1/4-65	1,70 lt
(PK/PP)-GN 1/4-100	2,50 lt
(PK/PP)-GN 1/4-150	3,70 lt
(PK/PP)-GN 1/4-200	
(PK/PP)-GN 1/6-65	1 lt
(PK/PP)-GN 1/6-100	1,50 lt
(PK/PP)-GN 1/6-150	2,20 lt
(PK/PP)-GN 1/6-200	
(PK/PP)-GN 1/9-65	0,57 lt
(PK/PP)-GN 1/9-100	0,85 lt
(PK/PP)-GN 1/9-150	1,27 lt



* Kapaklar dahil değildir.
* Lids are not included.

Gıda güvenliğini sağlamak ve gıdaların birbirini kirlletmesini önlemek için her gıda türüne farklı renkte kesme tahtası

Different color cutting boards for different kinds of food to ensure food safety and to prevent cross-contamination



Yeşil Sebzeler
Green Vegetables



Sarı Tavuk
Yellow Poultry



Mavi Deniz Ürünleri
Blue Fisheries



Kahverengi Pişmiş Et
Brown Cooked Meat



Kırmızı Et
Red Meat



Beyaz Süt Ürünleri
White Dairies

Kod Code	Ölçüler Dimensions
PCB-50-30-15	50 x 30 x 1,5 cm
PCB-50-30-20	50 x 30 x 2,0 cm

projeler / projects

**SELF SERVICE
LINES**



SERVICE LINES



**HOT DISPLAY
UNITS**







projeler / projects





since 1987

İZMAK



Fatih Mahallesi 1140 Sokak No: 1 35410 Sarnıç - Gaziemir / İzmir - Türkiye

Tel: + 90 (232) 281 5125 • Fax: + 90 (232) 281 5044

Whatsapp: +90 (532) 649 1300

e-mail: izmak@izmak.com.tr • www.izmak.com.tr